

Domieszki do zapraw murarskich, tynkarskich i betonu •

Farby •

Impregnaty •

Środki czyszczące •

Preparaty gruntujące •

Uszczelnienia i hydroizolacje •

Kleje i uszczelniacze •

Piany poliuretanowe •

Produkty komplementarne •

Materiały uzupełniające •


KATALOG PRODUKTÓW

→ 2 0 2 1 - 2

JURGA®

Poczuj do nas chemię...

JURGA®

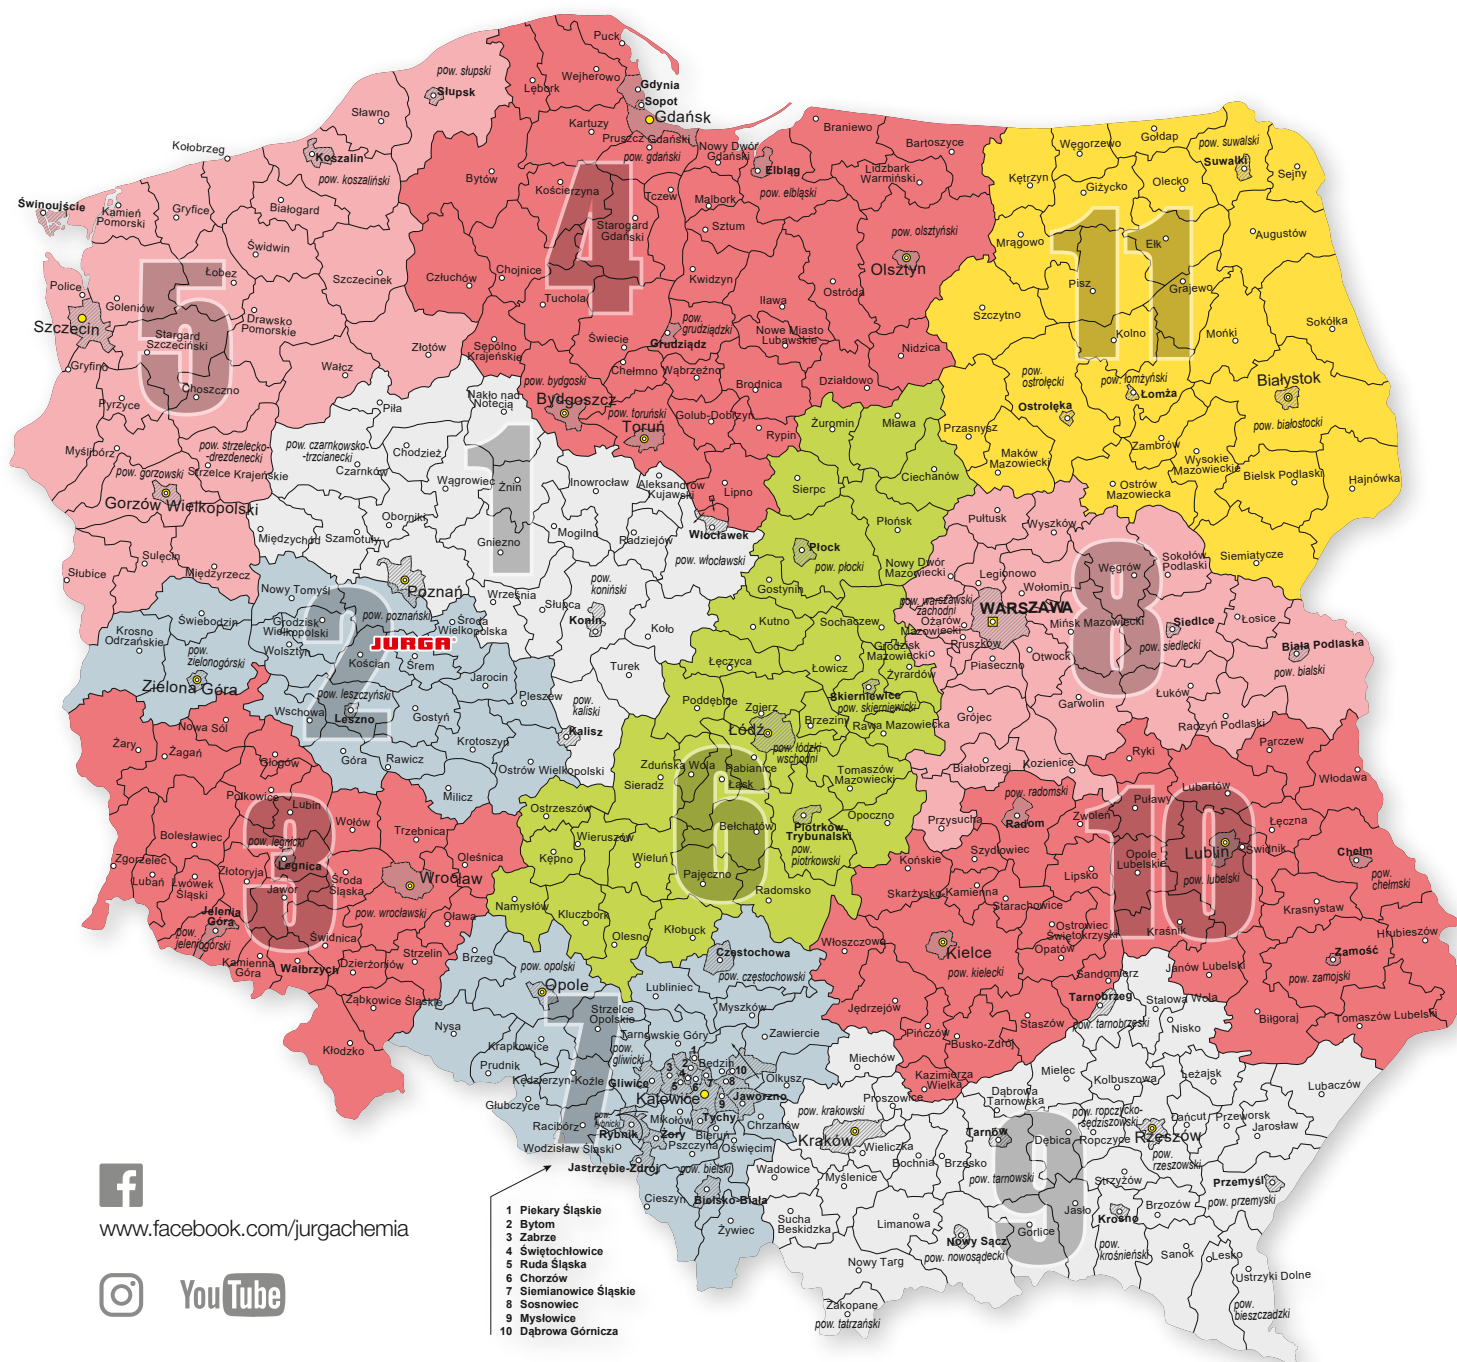

www.facebook.com/jurgachemia



YouTube

REGIONALNI KIEROWNICY SPRZEDAŻY

1	☎ 501 293 969	7	☎ 502 727 589
2	☎ 514 475 000	8	☎ 502 728 946
3	☎ 883 349 186	9	☎ 502 728 956
4	☎ 883 362 850	10	☎ 502 761 008
5	☎ 502 779 231	11	☎ 883 364 659
6	☎ 883 349 151		

KONTAKT

Biuro

✉ biuro@jurga.com.pl

Dział handlowy – zamówienia

✉ zamowienia@jurga.com.pl

☎ 61 28 20 002 ☎ 507 086 699 ☎ 882 071 382

Doradztwo techniczne

✉ doradztwotechniczne@jurga.com.pl

☎ 61 28 20 002

www.jurga.com.pl

JURGA®

SPIS TREŚCI

Domieszki do zapraw murarskich, tynkarskich i betonu

• ADMIX POWDER	4
• ADMIX LIQUID	5
• ADMIX LIQUID ZIMOWY	6
• POWER ADMIX LIQUID	7
• BETONMIX	8
• BETONMIX ZIMOWY	9
• BETONMIX PLUS	10
• FASTPROOF	11
• FAST GL	12
• FROSTPROOF	13
• WATERPROOF	14

Farby

• FARBA RENOWACYJNO DEKORACYJNA	16
---------------------------------------	----

Impregnaty

• MOKRA KOSTKA	18
• PROTECT COLOR	19
• PROTECT UNI	20
• PROTECT BT	21
• PROTECT PV	22
• PROTECT ST	23
• PROTECT OIL	24
• MOKRY KLINKIER	25
• WOODPROOF 1:9	26
• WOODPROOF FIRE	27
• PROOF CR	28
• PROOF ST	29
• DUSTPROOF	30
• IMPREGNAT DO FUG	31
• IMPREGNAT DO ELEWACJI	32
• IMPREGNAT DO GRESU I TERAKOTY	33

Środki czyszczące

• CLEAN REMONT	35
• CLEANER BR	36
• CLEANER HD	37
• WASH PV	38
• RDZA I SADZA	39
• ZABRUDZENIA CEMENTOWE I WYKWITY WAPIENNE	40
• FUNGI STOP	41
• MOSSPROOF	42
• CZYSTA FUGA	43
• CZYSTA KABINA I ARMATURA ŁAZIENKOWA	44
• CZYSTA SZYBA I LUSTRO	45
• PLEŚŃ I GRZYB	46
• CZYSTY PIEKARNIK	47
• CZYSTY GRILL	48
• CZYSTA SZYBA KOMINKOWA	49
• ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY	50
• ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH	51
• CZYSTE NARZĘDZIA	52

Preparaty gruntujące

• PRIMER CONTACT	54
• GRUNT POD TYNKI	55
• PRIMER SILICATE	56
• PRIMER PLUS	57
• POPULAR	58

Uszczelnienia i hydroizolacje

• FLEXPROOF	60
• FOLMIX IN	61
• FOLMIX	62
• FOLMIX PLUS	63
• IZOMASS 2K	64
• IZOMASS 2KF	65
• IZOMASS 2KP	66
• DECAMIX	67
• BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R	68
• BITUPRIMER ALW GRUNT	69
• DYSPERBIT	70
• BITUMASS POWŁOKA ALW	71
• BITUMASS HYDROKLEJ ALW 1K	72
• BITUPRIMER R GRUNT	73
• BITUMASS POWŁOKA RP	74
• BITUMASS KLEJ DO PAPY R	75

Kleje i uszczelniacze

• AKRYL LEKKI SZPACHLOWY	77
• AKRYL UNIWERSALNY	78
• SILIKON NEUTRALNY	79
• SILIKON SANITARNY	80
• SILIKON UNIWERSALNY	81
• KLEJ MONTAŻOWY GEPARD	82
• KOTWA CHEMICZNA	83
• KLEJ GRAFITOWY DO STYROPIANU	84
• KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU	85
• KLEJ DO PŁYTEK DEKORACYJNYCH	86

Piany poliuretanowe

• PIANA PISTOLETOWA PVC	88
• PIANA MONTAŻOWA MEGA	89
• PIANA WĘŻYKOWA PVC	90
• PIANA OGNIODOPORNA B1	91
• CLEANER PU	92

Produkty komplementarne

• IZOFORM	94
• SLIPMIX	95
• SZKŁO WODNE	95
• WODA DEMINERALIZOWANA	96
• FIBREHARD	97
• FIBRESOFT	97
• POSYPKA PAPOWA BAZALTOWA	98
• ASFALT DROGOWY	98

Materiały uzupełniające

• IZOFOAM	100
• IZOROPE	100
• TAPEMIX ECO	101
• TAPEMIX	102
• TAPEMIX PLUS	103
• TAPEMIX BATH	104
• TAPEMIX SK 100/08	105
• MATA USZCZELNIAJĄCA	106
• PISTOLET DO PIAN PU PLUS	107
• PISTOLET PROFESJONALNY PU	107
• ZUŻYCIE PRODUKTÓW	108



JURGA

Poczuj do nas chemię...



Jak skutecznie pozbyć się rdzy z kostki brukowej z...

178 wyświetleń • 2 miesiące temu



Impregnacja kostki brukowej – Jurga Protect...

49 wyświetleń • 4 miesiące temu



Jak uzyskać efekt mokrej kostki – Jurga Mokra kostka

2,8 tys. wyświetleń • 4 miesiące temu



Impregnacja cegły klinkierowej efekt mokrego...

652 wyświetlenia • 4 miesiące temu



Jak wykonać posadzkę epoksydową w garażu – ...

171 wyświetleń • 6 miesięcy temu



Impregnacja cegły - Jurga Protect BT

97 wyświetleń • 8 miesięcy temu



Jak odzyskać dawny blask kostki – Jurga Protect color

44 wyświetlenia • 8 miesięcy temu



Jak odzyskać dawny blask kostki - JURGA PROTECT...

187 wyświetleń • 8 miesięcy temu



Jak wyczyścić plamę oleju z kostki brukowej – Jurga...

27 tys. wyświetleń • 2 lata temu

ZAPRASZAMY NA NASZ KANAŁ



<https://www.youtube.com/channel/UCevT4mVROA5ulyi8KjnarAw>

www.jurga.com.pl

JURGA®

DOMIESZKI DO ZAPRAW MURARSKICH, TYNKARSKICH I BETONU



ADMIX POWDER

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

EAN-13: Wiadro 70 szt. /5906961469854, Wiadro 150 szt. /5906961469861, Wiadro 300 szt. /5906961469472



Zastosowanie

ADMIX POWDER stosuje się jako plastyfikator do zapraw cementowych murarskich i tynkarskich podczas murowania i tynkowania wszelkich mineralnych elementów budowlanych.

Właściwości

- zwiększa jednorodność i kleistość zapraw
- poprawia przyczepność masy do podłoża
- redukuje użycie wody zarobowej
- ogranicza powstawanie wykwitów
- zwiększa objętość mieszanki
- domieszka bezchlorkowa
- bardzo wydajny
- obniża koszty budowy
- możliwość magazynowania w ujemnych temperaturach

Sposób użycia

Dozować równocześnie z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać.

Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	brązowy proszek
Baza chemiczna	niejonowe środki powierzchniowo czynne
Dozowanie	0,03-0,06% w stosunku do wagi cementu (1 saszetka 16 g na 50 kg cementu)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowanie jednostkowe	saszetka 16 g
Opakowanie zbiorcze	wiadro 70 szt., 150 szt., 300 szt.



OPAKOWANIA

- EAN 13
- Saszetka 16 g /5906961469458

ADMIX LIQUID

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

EAN-13: Butelka 1 l / 5906961469380, Kanister 5 l / 5906961469373



Zastosowanie

ADMIX LIQUID stosuje się jako plastyfikator do zapraw cementowych murarskich i tynkarskich podczas murowania i tynkowania wszelkich mineralnych elementów budowlanych.

Właściwości

- zwiększa jednorodność i kleistość zapraw
- poprawia przyczepność masy do podłoża
- redukuje użycie wody zarobowej
- ogranicza powstawanie wykwitów
- zwiększa objętość mieszanki ok. 15%
- domieszka bezchlorkowa
- bardzo wydajny
- obniża koszty budowy

Sposób użycia


Dozować równocześnie z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać. Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	czerwony płyn
Baza chemiczna	mieszanina żywic i niejonowych środków powierzchniowo czynnych
Dozowanie	0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100ml na 25kg cementu)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l, paletopojemnik 1000 l



OPAKOWANIA

ADMIX LIQUID ZIMOWY

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802194084, Kanister 5 l / 5902802192752



Zastosowanie

ADMIX LIQUID ZIMOWY stosuje się jako plastyfikator do zapraw cementowych murarskich i tynkarskich podczas murowania i tynkowania w warunkach niskich temperatur.

Właściwości

- Umożliwia prowadzenie prac w warunkach niskich temperatur do -8°C
- Ogranicza użycie wody zarobowej
- Obniża temperaturę zamarzania wody w zaprawie
- Podnosi mrozoodporność i wodoszczelność zaprawy
- Uplastycznia i napowietrza
- Zwiększa odporność na pękanie
- Poprawia przyczepność masy do podłoża
- Ogranicza powstawanie wykwitów
- Domieszka bezchlorkowa

Sposób użycia

Dozować równocześnie z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać.

Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!


Przy wykonywaniu prac w warunkach niskich temperatur należy spełnić warunki instrukcji ITB 282.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	czerwony płyn
Baza chemiczna	mieszanka żywic i niejonowych środków powierzchniowo czynnych
Dozowanie	0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100 ml)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. 0 do $+25^{\circ}\text{C}$ w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l, paletopojemnik 1000 l



OPAKOWANIA

POWER ADMIX LIQUID

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich

EAN-13: Kanister 5 l / 5902802191823



Zastosowanie

POWER ADMIX LIQUID stosuje się jako plastyfikator do zapraw cementowych murarskich i tynkarskich podczas murowania i tynkowania wszelkich mineralnych elementów budowlanych.

Właściwości

- doskonała lepkość i przyczepność
- nadaje zaprawie konsystencję „masła”
- ogranicza wybijanie wody zarobowej
- wydłuża urabialność zapraw
- nadaje poślizg
- redukuje powstawanie wykwitów
- napowietrza zaprawy (ok. 20% wzrost objętości mieszanki)
- domieszka bezchlorkowa
- bardzo wydajny
- obniża koszty budowy

Sposób użycia

Dozować równocześnie z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać.

Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

Informacje specjalne


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	czerwony płyn
Baza chemiczna	mieszanka żywic i niejonowych środków powierzchniowo czynnych
Dozowanie	0,3-0,4% w stosunku do wagi cementu (75-100ml na 25kg cementu)
Przechowywanie	suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	kanister 5 l, paletopojemnik 1000 l



1000 L



OPAKOWANIA

BETONMIX

Plastyfikator do betonu

EAN-13: Butelka 1 l / 5906961469403, Kanister 5 l / 5906961469397



Zastosowanie

BETONMIX stosuje się jako plastyfikator do produkcji wyrobów betonowych typu: płyty, krawężniki, nadproża, kostka, kręgi, płyty betonowe, stropy, ściany i ławy fundamentowe itp. Również na posadzki, do wylewek pod ogrzewanie podłogowe, wylewek na tarasach i balkonach.

Właściwości

- gotowa do użycia płynna domieszka
- poprawia urabialność mieszanki
- poprawia zagęszczenie i jednorodność mieszanki
- podnosi wytrzymałość betonu
- redukuje skurcz, pękanie i osiadanie betonu
- nie powoduje korozji stali
- zwiększa odporność elementu na działanie mrozu i soli odładzających

Sposób użycia

Dozować równocześnie z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać.

Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

Informacje specjalne


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	ciemnobrunatna ciecz
Baza chemiczna	mieszanina lignosulfonianów
Dozowanie	0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l, paletopojemnik 1000 l



1000 L



OPAKOWANIA

BETONMIX ZIMOWY

Plastyfikator do betonu

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802194077, Kanister 5 l / 5902802192769



Zastosowanie

BETONMIX ZIMOWY to plastyfikator do betonu umożliwiający prowadzenie prac w warunkach niskich temperatur do -8°C

Właściwości

- obniża temperaturę zamarzania wody
- zwiększa szczelność i odporność elementu na działanie mrozu i soli odladzających
- uplastycznia
- zmniejsza skurcz i pękanie betonu
- podnosi wytrzymałość
- nie powoduje korozji stali zbrojeniowej
- zwiększa odporność elementu na działanie mrozu i soli odladzających

Sposób użycia

Dozować równocześnie z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać. Przy wykonywaniu prac w warunkach niskich temperatur należy spełnić warunki instrukcji ITB 282.

Informacje specjalne


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	ciemnobrunatna ciecz
Baza chemiczna	mieszanina lignosulfonianów
Dozowanie	0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. 0 do $+25^{\circ}\text{C}$ w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l, paletopojemnik 1000 l



1000 L




OPAKOWANIA

BETONMIX PLUS

Plastyfikator do betonu

EAN-13: Kanister 5 l / 5902802191267

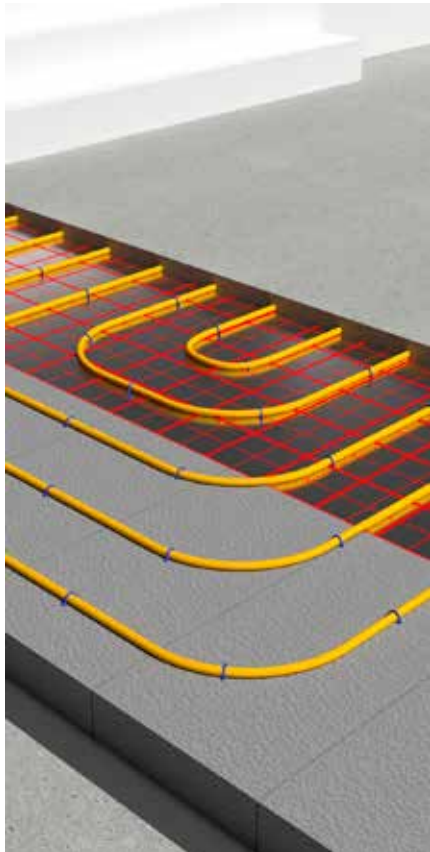

Właściwości

- domieszka płynna
- uplastycznia
- poprawia urabialność
- zwiększa parametry wytrzymałościowe betonu
- redukuje skurcz, pękanie i osiadanie betonu
- zwiększa odporność na działanie mrozu
- nie powoduje korozji stali
- poprawia zagęszczenie i jednorodność mieszanki
- zwiększa odporność elementu na szok termiczny

Sposób użycia

Dozować równocześnie z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać.

Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

Informacje specjalne


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	ciemnobrunatna ciecz
Baza chemiczna	mieszanina lignosulfonianów
Dozowanie	0,5-1% w stosunku do wagi cementu (125-250 ml na 25 kg cementu)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	kanister 5 l, paletopojemnik 1000 l



1000 L



OPAKOWANIA

Zastosowanie

BETONMIX PLUS stosuje się jako plastyfikator podczas wykonywania posadzek betonowych, a w szczególności wylewek pod ogrzewanie podłogowe, wylewek na tarasach i balkonach.

Sprawdza się również przy produkcji różnego rodzaju galanterii betonowej.

FASTPROOF

Domieszka przyspieszająca twardnienie betonów, zapraw i klejów cementowych

EAN-13: Butelka 1 l / 5906961469106, Kanister 5 l / 5906961469748



Zastosowanie

Płynna domieszka do betonów, cementowych zapraw murarskich, tynkarskich oraz klejów. Umożliwia wykonywanie prac budowlanych w warunkach niskich temperatur do -10°C .

Właściwości

- przyspiesza twardnienie zapraw i betonów bez utraty wytrzymałości
- zwiększa odporność na destrukcyjne działanie mrozu
- poprawia urabialność mieszanki
- nie powoduje wykwitów i białych nalotów
- ogranicza użycie wody zarobowej
- domieszka bezchłorkowa

Sposób użycia

Dozować równocześnie z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać.

Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.


Prace w warunkach zimowych należy wykonywać zgodnie Instrukcją ITB nr 282.

Dane techniczne

Barwa i postać	jasnoniebieski płyn
Baza chemiczna	organiczne związki chemiczne, aminy
Dozowanie	1-2% w stosunku do wagi cementu (250-500 ml na 25 kg cementu)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. $+5$ do $+25^{\circ}\text{C}$ w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l, paletopojemnik 1000 l



1000 L



OPAKOWANIA

FAST GL

Przeciwmrozowa domieszka do klejów

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802194107, Kanister 5 l / 5902802192745



Zastosowanie

FAST GL to przeciwmrozowa płynna domieszka przyspieszająca wiązanie klejów, gdzie materiałem wiążącym jest cement.

Właściwości

- do klejów na bazie cementu
- redukuje użycie wody zarobowej
- obniża temperaturę zamarzania wody zarobowej
- przyspiesza proces wiązania
- domieszka bezchlorkowa
- umożliwia wykonywanie prac dociepleniowych oraz klejenie płytek w warunkach niskich temperatur do -10°C

Sposób użycia

Dozować równocześnie z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać.


Przy wykonywaniu prac w warunkach niskich temperatur należy spełnić warunki instrukcji ITB 282.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Baza chemiczna	zawiera Azotan wapnia
Dozowanie	ok. 2% w stosunku do masy klejowej (0,5 l na 25 kg zaprawy)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. 0 do $+25^{\circ}\text{C}$ w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l, paletopojemnik 1000 l




OPAKOWANIA

FROSTPROOF

Domieszka przyspieszająca twardnienie

EAN-13: Saszetka /5906961469021

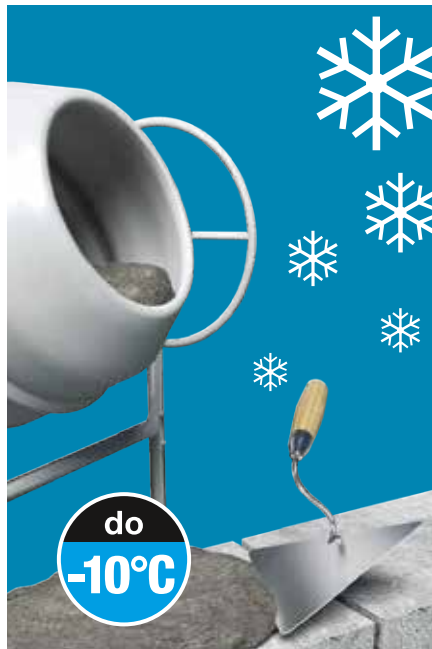

Zastosowanie

Proszkowa domieszka przyspieszająca twardnienie i poprawiająca urabialność do betonów, zapraw i klejów wykonanych na bazie cementu. Redukuje użycie wody zarobowej przez co podnosi wytrzymałość i odporność na skurcz i pękanie. Preparat z powodzeniem może być stosowany w okresach obniżonych temperatur.

Właściwości

FROSTPROOF to proszkowa domieszka na bazie mrówczanów przyspieszająca twardnienie i poprawiająca urabialność. Można ją stosować do betonów, zapraw murarskich i tynkarskich, klejów wykonanych na bazie cementu. Ogranicza użycie wody zarobowej, przez co zwiększa odporność gotowego betonu lub zaprawy na destrukcyjne działanie mrozu. Redukuje powstawanie naprężeń termicznych i spękań. Nie wywołuje wykwitów. Z powodzeniem umożliwia betonowanie, murowanie i tynkowanie w warunkach obniżonych temperatur. Domieszka nie zawiera chlorów dzięki czemu nie powoduje korozji zbrojenia stalowego.

Sposób użycia

FROSTPROOF powinien być dozowany równocześnie z wodą zarobową. Zaleca się dozowanie w ilości od 1 do 2 saszetek na 25kg cementu (1 saszetka do -5°C , poniżej zwiększyć do 2 saszetek). Dokładnie wymieszać.

UWAGA! FROSTPROOF umożliwia betonowanie w warunkach obniżonych temperatur powietrza (dochodzących nawet do -10°C) zachowując warunki wykonywania prac w warunkach zimowych oznaczonych instrukcją ITB nr 282:

- Zastosowane kruszywo nie może być zmrożone
- Wymurowane i wybetonowane elementy należy chronić przed utratą ciepła poprzez zastosowanie osłon z materiałów izolacyjnych (maty, wełna mineralna, styropian itp.)
- Betonowane elementy i podłoże nie mogą być zamrożone
- Należy usunąć śnieg i lód z szalunków
- Zaleca się stosowanie podgrzanej wody zarobowej

Zaleca się zapoznanie i wykonanie prac w obniżonych temperaturach zgodnie z instrukcją ITB nr 282 !!!

W przypadku niemożliwości spełnienia warunków ochrony świeżego betonu podczas prac w warunkach obniżonych temperatur należy skontaktować się z doradcą technicznym naszej firmy. Ze względu na różne typy cementów konieczna jest prośba technologiczna dla danego zastosowania!

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Skład chemiczny	mrówczan wapnia
Barwa i postać	biały proszek
Zawartość suchej masy	94,7% - 99,9%
Zużycie	1-2 saszetki na 25 kg cementu
Opakowania	saszetka 100 g



100 g



O P A K O W A N I E

WATERPROOF

Domieszka uszczelniająca do betonów i zapraw

EAN-13: Butelka 1 l / 5906961469199, Kanister 5 l / 5906961469182



Zastosowanie

Do produkcji betonów, zapraw murarskich i tynkarskich. Idealnie nadaje się do produkcji kolorowych elementów wibroprasowanych o optycznie zamkniętej powierzchni takich jak kolorowa kostka brukowa, płytki chodnikowe, palisady, obrzeża. Ze względu na właściwości uszczelniające może być z powodzeniem stosowany do wyrobów o wysokiej szczelności i o małej nasiąkliwości takich jak rury, kręgi, szamba itp.

Właściwości

- ogranicza nasiąkliwość powierzchni
- zwiększa szczelność wyrobu i odporność na warunki atmosferyczne
- redukuje powstawanie wykwitów
- mieszanka jest jednorodna i lepiej zagęszczona

Sposób użycia

Dozować równocześnie z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać.


Ze względu na różne typy cementów konieczna jest próba technologiczna dla danego zastosowania!

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	jednorodna biała ciecz
Baza chemiczna	mieszanka środków powierzchniowo czynnych
Dozowanie	1-2% w stosunku do wagi cementu
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l, paletopojemnik 1000 l



OPAKOWANIA

JURGA®

FARBY



FARBA RENOWACYJNO DEKORACYJNA

Wielozadaniowa – na dach, mur, beton, blachę, drewno, papę

EAN-13: szary 4 kg /5902802193711, szary 7 kg /5902802193728, czerwony ceglasty 4 kg /5902802193803, czerwony ceglasty 7 kg /5902802193810, brązowy 4 kg /5902802193827, brązowy 7 kg /5902802193834



towane preparatem głęboko penetrującym JURGA PRIMER PLUS lub PRIMER SILICATE, natomiast podłoża niechłonne, blachy, papy, podłoża bitumiczne rozcieńczonym roztworem z farby (1:5). Świeżo nałożoną warstwę należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi (słońce, wiatr, opady, mgły) oraz działaniem wilgoci, aż do pełnego utwardzenia. Na trwałość powłoki ma wpływ trwałość samego podłoża, właściwe przygotowanie powierzchni oraz poprawność aplikacji farby. Produkt dedykowany do powierzchni pionowych, nieodpowiedni do powierzchni użytkowanych.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	półpłynna pasta w kolorach: czerwony ceglasty, brązowy, antracyt
Baza chemiczna	mieszanka wodnych dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, dodatków uszlachetniających
Ilość warstw: • powłoka dekoracyjna • powłoka izolacyjna	• 1 • 2
Grubość powłoki ostatecznej przy izolacji	min. 1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	0,4-0,8 kg/m ² w zależności od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego
Czas schnięcia 1 warstwy – pyłosuchość	gr. do 1 mm to 2-3 godzin w temp. 20°C
Pełne utwardzenie	ok. 12-24 godz. (w zależności od warunków zewn.)
Metoda aplikacji	pędzel, wałek, metoda natryskowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +10°C do +25°C
Warunki stosowania	temp. +10°C do +25°C
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	wiaderko 4 kg, 7 kg



O P A K O W A N I A



szary



czerwony
ceglasty



brązowy

D O S T Ę P N E K O L O R Y

Właściwości

- gotowa do użycia
- wodoodporna powłoka
- maskuje i uszczelnia rysy i pęknięcia
- nadaje trwały kolor
- odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz UV
- bardzo dobre właściwości kryjące już przy jednej warstwie
- łatwa w aplikacji
- szybko schnąca
- elastyczna
- ekologiczna

Zastosowanie

Gotowa do użycia masa uszczelniająca do odnawiania pionowych powierzchni:

- na beton, tynk, papę, blachę trapezową, eternit, blachodachówkę, dachówkę cementową i ceramiczną, powłoki bitumiczne, drewno, blachę ocynkowaną, gazony
- jako powłoka renowacyjno-ochronna na mury, przyziemia ścian zewnętrznych budynku, dachy, opierzenia, elementy architektury ogrodowej: altany, domki i skrzynie na narzędzia, wiaty itp.

Sposób użycia

Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać, nie rozcieńczać. Podłoża przeznaczone do malowania powinny być wysezonowane, suche, czyste, mocne, stabilne, wyrównane, odpylone, odtłuszczone. Zaniedbania w tym zakresie powodują obniżenie przyczepności powłoki do podłoża. Podłoża chłonne powinny zostać zagrun-

JURGA®

IMPREGNATY



MOKRA KOSTKA

Rozpuszczalnikowy impregnat do kostki brukowej i betonu

EAN-13: Puszka 1 l/5902802192639, 3 l/5902802192646



Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparat wymieszać. Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być wysezonowane, suche i czyste. Nanosić na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Dla lepszego efektu nanieść min 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić po wstępnym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Ruch pieszy dopuszczalny jest nie wcześniej jak po 12 godzinach od momentu impregnacji. Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.

Właściwości

- zapewnia efekt „mokrej kostki”
- odświeża i uwydatnia kolor
- zmniejsza nasiąkliwość powierzchni
- zwiększona trwałość powłoki dzięki zawartości epoksydu
- ułatwia czyszczenie i pielęgnację zaimpregnowanej powierzchni- produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Zastosowanie


Do impregnacji kostki brukowej, galanterii betonowej barwionej i naturalnej oraz innych powierzchni betonowych prefabrykowanych i monolitycznych.

Informacje specjalne

Produkt łatwopalny, podczas aplikacji impregnatu należy unikać otwartych źródeł ognia. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Baza chemiczna	żywice polimerowe i epoksydowe
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 7-15 m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	roztwór rozpuszczalnik
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	puszka 1 l, 3 l



OPAKOWANIA

PROTECT COLOR

Impregnat koloryzujący do kostki brukowej

Protect color 1l brązowy /5902802193599, Protect color 2,5l brązowy /5902802193605, Protect color 1l jasny szary /5902802193612, Protect color 2,5l jasny szary /5902802193629, Protect color 1l żółty /5902802193469, Protect color 2,5l żółty /5902802193476



Właściwości i zastosowanie

Jednoskładnikowy impregnat koloryzujący, szybko schnący, przeznaczony do malowania, odświeżania koloru i renowacji kostki brukowej. Impregnat posiada właściwości hydrofobowe oraz zwiększa odporność powierzchni na zabrudzenia i oleje. Do stosowania na zewnątrz. Odporny na czynniki atmosferyczne (woda, śnieg, sole odładzające, UV).

Produkt zalecany jest do impregnacji powierzchni chłonnych takich jak: kostka brukowa, galanteria betonowa, cegła klinkierowa.

Sposób użycia

Impregnat jest gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia. Przed zastosowaniem dokładnie wymieszać celem ujednolicenia koloru. Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być wysezonowana, czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu, oleju, pyłu i kurzu. Zaniedbania w tym zakresie powodują obniżenie przyczepności powłoki do podłoża. Powierzchnie betonowe po minimum 1 miesiącu dojrzewania, czyste, bez rys i szczelin, pozbawione tzw. mlecza cementowego.

Produkt można aplikować przy użyciu pędzla, wałka lub natrysku pneumatycznego. Zalecana liczba warstw 1-2. Kolejną warstwę nakładamy po wstępnym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Powierzchnia jest gotowa do użytkowania po ok. 24h (pełne wyschnięcie).

Czas schnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami (w 20°C) – ok. 1h.

Informacje specjalne

Produkt łatwopalny, podczas aplikacji impregnatu należy unikać otwartych źródeł ognia.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	ciecz, kolory: czerwony, szary, grafitowy, jasny szary, żółty, brązowy
Produkt zawiera	toluen, ksylen, octan etylu, żywica epoksydowa MW≤700
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na ok. 10 m ² (zależy od chłonności podłoża i sposobu aplikacji)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+10 do +25°C
Wilgotność powietrza	poniżej 60%
Czyszczenie narzędzi	rozpuszczalnik
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	puszka 1 l; 2,5 l



OPAKOWANIA



DOSTĘPNE KOLORY

PROTECT UNI

Impregnat do powierzchni mineralnych

EAN-13: Puszka 1 l / 5902802191397, Puszka 3 l / 5902802191403



Właściwości

- tworzy powłokę bez efektu połysku
- uwydatnia kolor i strukturę zaimpregnowanej powierzchni
- nadaje powierzchni właściwości hydrofobowe
- pomaga zachować estetyczny wygląd
- zapewnia wieloletnią ochronę
- ogranicza korozję biologiczną
- produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Zastosowanie

Do zabezpieczania wszystkich powierzchni mineralnych, nasiąkliwych.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparat wymieszać. Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być wysezonowane, suche i czyste. Nanosić na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Dla lepszego efektu nanieść min. 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić po wstępnym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Ruch pieszy dopuszczalny jest nie wcześniej jak po 12 godzinach od momentu impregnacji. Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.


Informacje specjalne

Produkt łatwopalny, podczas aplikacji i przechowywania impregnatu należy unikać otwartych źródeł ognia.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Baza chemiczna	silany i siloksany, benzyna modyfikowana
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 7-15 m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 ÷ +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	rozpuszczalnik
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	puszka 1 l, 3 l



OPAKOWANIA

PROTECT BT

Impregnat do cegły i dachówki

EAN-13: Puszka 1 l / 5902802190277 , Puszka 3 l / 5902802190284



Właściwości

- tworzy powłokę ochronną bez efektu połysku
- utrzymuje kolor i strukturę zaimpregnowanej powierzchni
- zabezpiecza przed wilgocią i wykwitami
- redukuje powstawanie zabrudzeń
- produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Zastosowanie

Do zabezpieczania starych jak i nowych cegieł ceramicznych, klinkierowych, ręcznie formowanych, dachówek klinkierowych i cementowych.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparat wymieszać. Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być wysezonowane, suche i czyste. Nanosić na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Dla lepszego efektu nanieść min. 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić po wstępnym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Ruch pieszy dopuszczalny jest nie wcześniej jak po 12 godzinach od momentu impregnacji. Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.

Informacje specjalne

Produkt łatwopalny, podczas aplikacji i przechowywania impregnatu należy unikać otwartych źródeł ognia. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Baza chemiczna	silany i siloksany, benzyna modyfikowana
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 7-15 m ²
Przechowywanie i transport	suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	roztwór rozpuszczalnik
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	puszka 1 l, 3 l



OPAKOWANIA

PROTECT PV

Impregnat do kostki brukowej i betonu

EAN-13: Puszka 1 l / 5902802190291, Puszka 3 l / 5902802190307



Właściwości

- zapewnia ochronę powierzchni na długo
- utrzymuje naturalną strukturę i kolor
- chroni przed niekorzystnym działaniem wody
- zapobiega rozwojowi mchów i porostów
- produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Zastosowanie

Do impregnacji kostki brukowej, krawężników, płytek chodnikowych, płytów betonowych, podmurówek, wszelkiego rodzaju galanterii betonowej barwionej i naturalnej oraz innych powierzchni betonowych prefabrykowanych i monolitycznych.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparat wymieszać. Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być wysezonowane, suche i czyste. Nanosić na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Dla lepszego efektu nanieść min. 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić po wstępnym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Ruch pieszy dopuszczalny jest nie wcześniej jak po 12 godzinach od momentu impregnacji. Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.

Informacje specjalne

Produkt łatwopalny, podczas aplikacji i przechowywania impregnatu należy unikać otwartych źródeł ognia.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Baza chemiczna	silany i siloksany, benzyna modyfikowana
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 7-15 m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	rozpuszczalnik
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	puszka 1 l, 3 l



OPAKOWANIA

PROTECT ST

Impregnat do kamienia

EAN-13: Puszka 1 l / 5902802190314, Puszka 3 l / 5902802190321



Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparat wymieszać. Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być wysezonowane, suche i czyste. Nanosić na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Dla lepszego efektu nanieść min. 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić po wstępnym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Ruch pieszy dopuszczalny jest nie wcześniej jak po 12 godzinach od momentu impregnacji. Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.



OPAKOWANIA

Właściwości

- chroni przed wilgocią, zabrudzeniami, wykwitami
- ułatwia czyszczenie i pielęgnację zaimpregnowanej powierzchni
- odświeża i zachowuje naturalną strukturę i kolor
- zapewnia wieloletnią ochronę powierzchni
- produkt rozpuszczalnikowy, dedykowany na zewnątrz

Zastosowanie

Do zabezpieczania kamieni naturalnych takich jak: piaskowiec, trawertyn, wapień, łupek, granit, bazalt, lastriko itp.

Informacje specjalne

Produkt łatwopalny, podczas aplikacji i przechowywania impregnatu należy unikać otwartych źródeł ognia. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Baza chemiczna	silany i siloksany, benzyna modyfikowana
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 7-15 m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	roztwór rozpuszczalnik
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	puszka 1 l, 3 l

PROTECT OIL

Olej do klinkieru

EAN-13: Puszka 1 l / 5902802191182, Puszka 3 l / 5902802191199



Właściwości

- produkt dwufunkcyjny
- chroni i pielęgnuje
- uwydatnia kolor i strukturę powierzchni
- ułatwia czyszczenie zaimpregnowanej powierzchni
- do stosowania przed i po fugowaniu
- do wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

Do zabezpieczania starych jak i nowych cegieł ceramicznych, klinkierowych, ręcznie formowanych, dachówek klinkierowych i cementowych.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparat wymieszać. Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być wysezonowane, suche i czyste. Do wyczyszczenia podłoża należy użyć produktu JURGA CLEANER BR. W przypadku występowania na powierzchni zabrudzeń mikrobiologicznych użyć produktu JURGA MOSSPROOF. Preparat nanosić na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Dla lepszego efektu nanieść min. 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić po wstępnym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Ruch pieszy dopuszczalny jest nie wcześniej jak po 12 godzinach od momentu impregnacji.

Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.


Informacje specjalne

Produkt łatwopalny, podczas aplikacji i przechowywania impregnatu należy unikać otwartych źródeł ognia.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	żółta ciecz
Baza chemiczna	olej mineralny, silany i siloksany, benzyna modyfikowana
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 10-15 m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	rozpuszczalnik
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	puszka 1 l, 3 l



O P A K O W A N I A

MOKRY KLINKIER

Impregnat dający efekt „mokrego klinkieru”

EAN-13: Puszka 1 l / 5902802193858, Puszka 3 l / 5902802193865



Właściwości

- nadaje długotrwały efekt „mokrego klinkieru”
- przywraca naturalny kolor
- tworzy ochronną powłokę ograniczającą wnikanie wody w strukturę
- redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samoczyszczenie powierzchni
- do powierzchni klinkierowych starych i nowych
- ogranicza rozwój mchów i porostów

Zastosowanie

Impregnat przeznaczony do cegły klinkierowej. Tworzy na powierzchni powłokę ochronną, dając efekt ożywienia koloru i ochrony hydrofobowej. Zapewnia paroprzepuszczalność powierzchni. Redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczenie powierzchni pod wpływem opadów atmosferycznych. Dzięki stworzeniu bariery wodochronnej ogranicza rozwój mchów, porostów, grzybów.

Sposób użycia

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji musi być czysta, sucha, niezmrożona, odtłuszczona, wolna od zanieczyszczeń organicznych typu mchy, glony, porosty itp. Przed zastosowaniem preparat należy wymieszać, nanosić go na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Unikać tworzenia się na powierzchni zalegów oraz kałuż. Nadmiar usunąć gąbką lub bawełnianą czystą szmatką. Preparat można używać wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. W tym czasie należy chronić ją przed wilgocią, intensywnym nasłonecznieniem, niską temperaturą i zabrudzeniem.

Informacje specjalne

Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Baza chemiczna	silany, siloksany, krzemiany
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 5-10 m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+10 do +25°C
Wilgotność impregnowanej powierzchni	<5%
Czyszczenie narzędzi	rozpuszczalnik
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	puszka 1 l, 3 l



OPAKOWANIA

WOODPROOF 1:9

Impregnat do drewna



CHRONI PRZED
GRZYBAMI
I OWADAMI

Właściwości

WOODPROOF to wodorozcieńczalny koncentrat (1:9) do konserwacji i ochrony drewna przed grzybami, pleśniami i owadami. Szybko i głęboko wnika w drewno, po wyschnięciu na trwałe łączy się z drewnem, preparat jest niewymywany, odporny na warunki atmosferyczne a w szczególności na opady deszczu. Po wyschnięciu zapewnia kolor oliwkowo-zielony. Impregnat jest niekorozyjny wobec metali i membran dachowych.

Zastosowanie

WOODPROOF nadaje się do impregnacji więźby dachowej, do konstrukcji i okładzin drewnianych, do bali, gontów, płotów, mebli ogrodowych. Elementy zabezpieczone środkiem WOODPROOF mogą być stosowane w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi i zwierząt oraz w magazynach pasz i żywności, pod warunkiem uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu użytkowników i produktów z zaimpregnowanym drewnem.

Sposób użycia

Zabezpieczane drewno powinno być suche i czyste a w szczególności pozbawione powłok malarskich i lakierniczych. Preparat rozcieńczyć z wodą 1:9 (5 L impregnatu wymieszać z 45 L wody). Impregnować nanosząc roztwór kilkakrotnie spryskiwaczem, wałkiem lub pędzlem (warstwy impregnatu nanosić po wyschnięciu poprzedniej, czas schnięcia warstwy od 1-2 godzin w temp 20°C) lub poprzez zanurzenie drewna w roztworze impregnatu od 30 minut do 6 godzin. Do czasu utrwalenia środka w drewnie (minimum 24 godziny) należy chronić zaimpregnowaną powierzchnię przed opadami atmosferycznymi. Po tym czasie drewno można użytkować na zewnątrz. Drewno użytkowane pod zadaszeniem wymaga minimum 0,5 L gotowego impregnatu na 1 m³ zabezpieczonego drewna. Drewno użytkowane na zewnątrz wymaga minimum 1 L gotowego impregnatu na 1 m³ zaimpregnowanego drewna.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802192097, Kanister 5 l / 5906961469656



O P A K O W A N I A

Dane techniczne

Postać	oleista niebieska ciecz
Substancje czynne	węglan miedzi (II) – wodorotlenek miedzi (II) (1:1): 5,08 g/100 g poli(oksy-1,2-etanodilo), .alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]- omega.-hydrokso-, propanian (sól): 3,36 g/100 g
Zużycie	1 l na ok 25 m ² powierzchni (zależy od chłonności podłoża)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturach od +5°C do +25°C.
Metoda aplikacji	spryskiwacz, wałek, pędzel
Termin przydatności	36 miesięcy
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l

WOODPROOF FIRE

Ogniodporny impregnat do drewna

EAN-13: Kanister 5 l / 5902802192240



Właściwości

WOODPROOF FIRE to płynny, gotowy do użycia środek przeznaczony do ochrony drewna przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna (chrząszcze).

Zastosowanie

Produkt stosowany jest do zapobiegawczej ochrony drewna zarówno wewnątrz pomieszczeń (1 i 2 klasa użytkowania) jak i na zewnątrz pomieszczeń (3 klasa użytkowania). Preparat przeznaczony jest do konserwacji elementów drewnianych narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, ale bez kontaktu z glebą czy wodą. Dzięki zawartości substancji uniepalniających zabezpiecza drewno budowlane przed działaniem ognia. Prawidłowo zabezpieczone drewno uzyskuje klasę B-s2, d0, co odpowiada klasyfikacji „Wyrób niepalny, nie kapiący, nie odpadający pod wpływem ognia” (NRO). Nie powoduje korozji metali.

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być odpowiednio przygotowane. Wilgotność drewna powinna wynosić max. 25%. Zaimpregnowane drewno sezonować pod zadaszeniem przez minimum 48 godzin. Jeśli drewno ma być stosowane na zewnątrz pomieszczeń chronić je przed opadami atmosferycznymi, przez co najmniej 20 dni. Metody aplikacji: metoda powierzchniowa – impregnacja zanurzeniowa.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Postać	oleista niebieska ciecz
Substancje czynne	węglan miedzi(II) – wodorotlenek miedzi (II) (1:1): 0,64 g/100 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),, alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian (sól): 0,42 g/100 g
Zużycie	zużycie produktu zależy od klasy zagrożenia korozją biologiczną oraz warunków stosowania.
Klasa zagrożenia korozją biologiczną 1:	drewno pod zadaszeniem nie narażone na nawilżanie: 0,8 kg/m ²
Klasa zagrożenia korozją biologiczną 2:	drewno pod zadaszeniem możliwość czasowego zawilgocenia: 0,8 kg/m ²
Klasa zagrożenia korozją biologiczną 3:	drewno narażone na działanie czynników atmosferycznych: 1,2 kg/m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych i oznakowanych opakowaniach, w temperaturach od +5°C do +25°C.
Termin przydatności	36 miesięcy
Opakowania	kanister 5 l




O P A K O W A N I A

PROOF CR

Impregnat do kostki brukowej i betonu

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802190338, Kanister 5 l / 5902802190345

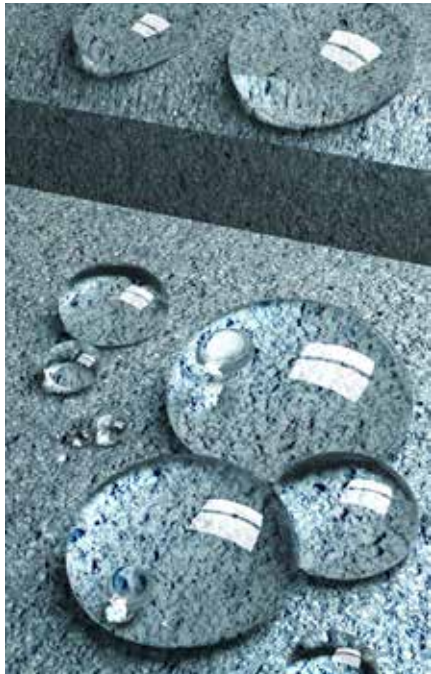

Właściwości

- utrzymuje naturalną strukturę i kolor powierzchni
- chroni przed wilgocią, zabrudzeniami, wykwitami
- zapobiega rozwojowi mchów i porostów
- ułatwia czyszczenie i pielęgnację zaimpregnowanej powierzchni
- nie zawiera benzyn i rozpuszczalników

Zastosowanie

Do impregnacji kostki brukowej, krawężników, płytek chodnikowych, płytów betonowych, podmurówek, wszelkiego rodzaju galanterii betonowej barwionej i naturalnej oraz innych powierzchni betonowych prefabrykowanych i monolitycznych.

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być wysezonowane, suche, czyste. Preparat wymieszać. Aplikację wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Dla lepszego efektu nanieść min. 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić w krótkich odcinkach czasowych metodą „mokre na mokre”. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Ruch pieszy dopuszczalny jest nie wcześniej jak po 24 godzinach od momentu impregnacji.

Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarna ciecz
Baza chemiczna	wodny roztwór silanów i siloksanów
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 3-10 m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l



O P A K O W A N I A

PROOF ST

Impregnat do kamienia, cegieł, gipsu

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802191212, Butelka 1 l /5902802190352, Kanister 5 l /5902802190369



Właściwości

- tworzy powłokę ochronną bez efektu połysku
- ogranicza powstawanie wykwitów i pleśni
- odświeża kolor
- ułatwia pielęgnację zaimpregnowanej powierzchni
- nie zawiera benzyn i rozpuszczalników

Zastosowanie

Do impregnacji kamienia naturalnego takiego jak piaskowiec, wapień, trawertyn, granit, łupek oraz cegieł, płytek ściennych i elewacyjnych wykonanych z kamienia, klinkieru, gipsu lub innych nasiąkliwych materiałów mineralnych itp.

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być wysezonowane, suche, czyste. Preparat wymieszać. Aplikację wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Dla lepszego efektu nanieść min. 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić w krótkich odcinkach czasowych metodą „mokre na mokre”. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Ruch pieszy dopuszczalny jest nie wcześniej jak po 24 godzinach od momentu impregnacji.

Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Baza chemiczna	wodny roztwór silanów i siloksanów
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 3-10 m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 0,5 l ze spryskiwaczem, butelka 1 l, kanister 5 l



O P A K O W A N I A

DUSTPROOF

Pyłouszczelniacz do powierzchni betonowych

EAN-13: Kanister 5 l / 5906961469274



Właściwości

- gotowy do użycia
- ogranicza ścieranie i kurzenie posadzki
- zabezpiecza powierzchnie nieutwardzone przed pyleniem
- zmniejsza penetrację wody, olejów

Zastosowanie

DUSTPROOF zalecany jest do zabezpieczenia posadzek przed położeniem wykładziny. Tworzy warstwę ograniczającą pylenie nawierzchni nieutwardzonych: drogi szutrowe, place, itp.

Sposób użycia

Przed użyciem dobrze wymieszać. Aplikować na czystą i suchą powierzchnię bezpośrednio z opakowania lub użyć konewki, równomiernie rozprowadzić na powierzchni za pomocą pędzla lub wałka. Jeżeli powierzchnia jest bardzo chłonna zaleca się wykonanie drugiej warstwy. Narzędzia po wykonaniu pracy umyć w wodzie. Przed przystąpieniem do aplikacji na całej powierzchni zaleca się wykonanie próby reakcji podłoża na preparat w mało widocznym miejscu.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Baza chemiczna	szkło wodne
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 3-5 m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	kanister 5 l




O P A K O W A N I A

IMPREGNAT DO FUG

Impregnat do fug mineralno-cementowych, nasiąkliwych

EAN-13: Butelka z dozownikiem 200 ml / 5902802193841

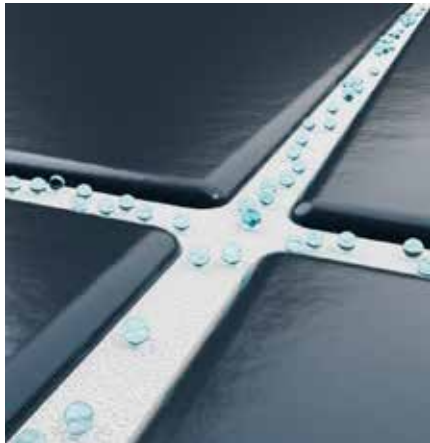

Właściwości

- chroni przed wnikaniem wody i brudu
- ułatwia utrzymanie czystości
- ogranicza rozwój pleśni i grzybów
- do wewnątrz i na zewnątrz
- do starych i nowych fug
- do fug białych i kolorowych

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do impregnacji fug mineralno-cementowych, nasiąkliwych. Tworzy bezbarwną powłokę ochronną, zabezpieczając fugi przed wnikaniem wody oraz zabrudzeniami użytkowymi. Zyskujemy zwiększoną odporność na rozwój pleśni i grzybów oraz przedłużamy żywotność fug. Właściwie zabezpieczona fuga jest mniej podatna na kruszenie oraz powstawanie wykwitów. Zaimpregnowana powierzchnia zachowuje paroprzepuszczalność. Produkt do użytku wewnątrz pomieszczeń i za zewnątrz. Nie zawiera rozpuszczalników.

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być czyste, suche, niezmrożone, odtłuszczone, pozbawione zanieczyszczeń organicznych typu pleśń, grzyby, mchy, glony, porosty itp. Przed zastosowaniem preparat należy wymieszać. Nanosić na powierzchnię przy użyciu załączonego do opakowania aplikatora, pędzla lub gąbeczki. Dla lepszego

efektu nanieść min 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić w krótkich odcinkach czasowych metodą „mokre na mokre”. Unikać tworzenia się na powierzchni zacieków oraz zastoin. Nadmiar preparatu usunąć gąbką lub bawełnianą czystą szmatką. Unikać kontaktu z powierzchniami szklionymi i polerowanymi. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Po wykonaniu pracy należy umyć narzędzia wodą.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Baza chemiczna	wodny roztwór polimerów, silanów, siloksanów
Zużycie dla jednej warstwy	uzależnione jest od impregnowanej fugi, jej chłonności i struktury oraz metody nanoszenia preparatu
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Wilgotność impregnowanej powierzchni	<5%
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka z dozownikiem 200ml



200 ml

O P A K O W A N I A

IMPREGNAT DO ELEWACJI

Impregnat do tynku, kamienia, cegły, betonu

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802193537, Kanister 5 l / 5902802193544



Właściwości

- chroni mur przed wilgocią
- tworzy przepuszczalną dla pary wodnej, bezbarwną ochronę
- ułatwia czyszczenie
- ogranicza powstawanie mchów, porostów oraz wykwitów
- nie zmienia koloru impregnowanej powierzchni
- na nowe i stare podłoża

Zastosowanie

Do impregnacji elewacji wykonanej z tynków mineralnych, kamienia naturalnego, klinkieru, betonu lub innych nasiąkliwych materiałów mineralnych

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być suche i oczyszczone.

Przed zastosowaniem preparat wymieszać. Nanosić na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego.

Dla lepszego efektu nanieść min 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić w krótkich odcinkach czasowych metodą „mokre na mokre”.

Unikać tworzenia się na powierzchni zacieków oraz kałuż. Nadmiar preparatu usunąć gąbką lub bawełnianą czystą szmatką.

Preparat nie posiada w swoim składzie rozpuszczalników, dlatego można go z powodzeniem używać wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Po wykonaniu pracy należy umyć narzędzia wodą.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.



O P A K O W A N I A


Dane techniczne

Barwa i postać	mleczna ciecz
Baza chemiczna	wodny roztwór silanów i siloksanów
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 5-10 m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Wilgotność impregnowanej powierzchni	<5%
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l

IMPREGNAT DO GRESU I TERAKOTY

Impregnat do nasiąkliwych płytek

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802193568, Kanister 5 l / 5902802193704

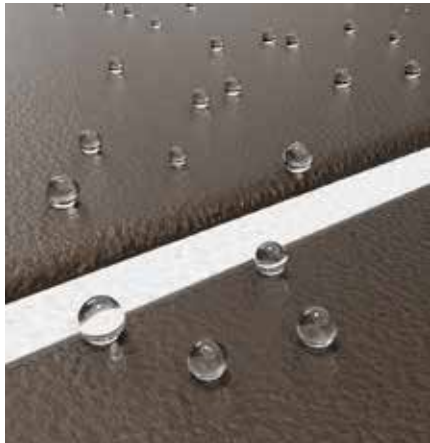

Właściwości

- tworzy powłokę bez połysku
- nie zmienia koloru impregnowanej powierzchni
- odpiera wodę
- ogranicza wnikanie zabrudzeń użytkowych
- ułatwia czyszczenie powierzchni

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do impregnacji płytek gresowych, porowatej terakoty czy nasiąkliwych płytek ceramicznych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do impregnacji musi być suche i oczyszczone. Przed zastosowaniem preparat wymieszać. Nanosić na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Unikać kontaktu z powierzchniami szklivionymi i polerowanymi. Dla lepszego efektu nanieść min. 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić w krótkich odcinkach czasowych metodą „mokre na mokre”. Unikać tworzenia się na powierzchni zacieków oraz kałuż. Nadmiar preparatu usunąć gąbką lub bawełnianą czystą szmatką. Preparat nie posiada w swoim składzie rozpuszczalników, dlatego można go z powodzeniem używać wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 24 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Po wykonaniu pracy należy umyć narzędzia wodą.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Baza chemiczna	wodny roztwór polimerów, silanów, siloksanów
Zużycie dla jednej warstwy	1 l na 5-10 m ²
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Wilgotność impregnowanej powierzchni	<5%
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l



O P A K O W A N I A

JURGA®

ŚRODKI CZYSZCZĄCE



CLEAN REMONT

Preparat do usuwania zabrudzeń poremontowych

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802191908, Butelka 1 l /5902802191915



Właściwości i zastosowanie

Środek do czyszczenia powierzchni z zabrudzeń budowlanych takich jak zaprawy gipsowe i cementowe, do zabrudzeń powstałych po fugowaniu, tynkowaniu, murowaniu, malowaniu. Sprawdza się również przy czyszczeniu plam z sadzy, nalotów z kamienia wodnego. Można go aplikować na większość powierzchni mineralnych i ceramicznych takich jak cegły, płytki, kostka, kamień, gres itp. Doskonale nadaje się do czyszczenia narzędzi budowlanych po pracach murarskich i tynkarskich.

Sposób użycia

Przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchnię zwilżyć ciepłą wodą (zwiększa skuteczność środka). Preparat nanieść na zabrudzoną powierzchnię, najlepiej w postaci spienionej (za pomocą spryskiwacza lub hydronetki). Odczekać 5-10 min. Wyczyścić za pomocą szczotki lub szorstkiej gąbki. Obficie spłukać wodą. Wykonać w mało widocznym miejscu próbę reakcji podłoża na preparat.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu. Wykonując pracę wewnątrz pomieszczeń zadbać o dobrą wentylację.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Zapach	łagodny
Baza chemiczna	kwas, środki powierzchniowo czynne
Zużycie	od 0,1-0,35 ml/m ² , zależy od stopnia zabrudzenia
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 0,5 l ze spryskiwaczem, butelka 1 l



O P A K O W A N I A

CLEANER BR

Preparat do czyszczenia klinkieru

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802191243, Butelka 1 l /5902802191229



Właściwości i zastosowanie

Gotowy do użycia środek do czyszczenia oraz usuwania wykwitów wapiennych, solnych oraz zabrudzeń gipsowych, cementowych, sadzy, nalotów z kamienia wodnego z powierzchni mineralnych takich jak: cegła, płytka, kostka, kamień, klinkier, gres, dachówka itp.

Do czyszczenia narzędzi budowlanych po pracach murarskich i tynkarskich.

Sposób użycia

Powierzchnię zwilżyć ciepłą wodą (zwiększa skuteczność środka). Usunąć mechanicznie zabrudzenia organiczne. Nanieść na zabrudzoną powierzchnię, najlepiej w postaci spienionej (za pomocą spryskiwacza lub hydronetki). Odczekać 5-10 min. Wyczyścić za pomocą szczotki lub szorstkiej gąbki. Obficie spłukać wodą. Wykonać w mało widocznym miejscu próbę reakcji podłoża na preparat.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu. Wykonując pracę wewnątrz pomieszczeń zadbać o dobrą wentylację.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Zapach	łagodny
Baza chemiczna	kwasy, środki powierzchniowo czynne
Zużycie	od 0,1-0,35 ml/m ² , zależy od stopnia zabrudzenia
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka ze spryskiwaczem 0,5 l, butelka 1 l



OPAKOWANIA

CLEANER HD

Preparat do czyszczenia kostki brukowej i betonu

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802190383, Kanister 5 l / 5902802190390



Właściwości i zastosowanie

Intensywny środek do czyszczenia kostki brukowej, płytek chodnikowych, kamienia, palisad, krawężników, podjazdów i chodników betonowych oraz fug.

Czyści zabrudzenia gipsowe, cementowe, z sadzy, rdzy, wykwitów wapiennych i solnych.

Sposób użycia

Powierzchnię zwilżyć ciepłą wodą (zwiększa skuteczność środka). Usunąć mechanicznie zabrudzenia organiczne. Nanieść na zabrudzoną powierzchnię, najlepiej w postaci spienionej (za pomocą spryskiwacza lub hydronetki). Odczekać 5-10 min. Wyczyścić za pomocą szczotki lub szorstkiej gąbki. Obficie spłukać wodą. Przed użyciem wykonać w mało widocznym miejscu próbę reakcji podłoża na preparat. Jeśli środek jest zbyt mocny rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1 lub 1:2.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu. Wykonując pracę wewnątrz pomieszczeń zadbać o dobrą wentylację.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbabarwna ciecz
Zapach	intensywny drażniący
Baza chemiczna	kwasy mineralne, środki powierzchniowo czynne
Zużycie	od 0,1-0,30 ml/m ² , zależy od stopnia zabrudzenia
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l



O P A K O W A N I A

WASH PV

Preparat do mycia kostki brukowej

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802191120, Kanister 5 l / 5902802191137



Właściwości i zastosowanie

WASH PV to środek przeznaczony do mycia i pielęgnacji kostki brukowej oraz innych powierzchni wykonanych z betonu, płytek i kamienia. Posiada właściwości czyszczące, odświeża i przywraca naturalny kolor oraz strukturę mytej powierzchni. Doskonale sprawdza się przy utrzymaniu w czystości powierzchni na parkingach, w garażach, na podjazdach, chodnikach.

Sposób użycia

W przypadku ręcznego mycia i większych zabrudzeń nanosić bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, najlepiej w postaci spienionej. W przypadku słabszych zabrudzeń preparat stosuje w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 lub 1:2. Przy myciu maszynowym rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:10 lub 1:20.

Po aplikacji preparatu odczekać 5-10 min. Wyczyścić za pomocą szczotki lub szorstkiej gąbki.

Obficie spłukać wodą.

Wykonując pracę wewnątrz pomieszczeń zadbać o dobrą wentylację.

Wykonać w mało widocznym miejscu próbę reakcji podłoża na preparat.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	żółta ciecz
Zapach	delikatny
Baza chemiczna	kwasy mineralne, środki powierzchniowo czynne
Zużycie	od 0,1-0,35 ml/m ² , zależy od stopnia rozcieńczenia preparatu, metody aplikacji, oraz intensywności zabrudzeń
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l



O P A K O W A N I A

RDZA I SADZA

Preparat do usuwania nalotów z rdzy i sadzy

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802193490



Właściwości i zastosowanie

Preparat przeznaczony do usuwania rdzawych plam i nalotów oraz sadzy z powierzchni mineralnych. Dzięki innowacyjnej recepturze czyści szybko i skutecznie. Preparat usuwa uciążliwe zabrudzenia z kostki brukowej, betonu, płytek chodnikowych, palisad, krawężników, podjazdów i chodników, ogrodzeń betonowych. Może być stosowany do czyszczenia kamieni naturalnych odpornych na działanie kwasów, np. granit.

Sposób użycia

Powierzchnię zwilżyć ciepłą wodą (zwiększa skuteczność środka). Nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię. Odczekać kilka minut. Wyczyścić za pomocą szczotki lub szorstkiej gąbki.

Obficie słuwać wodą.

Przed użyciem wykonać w mało widocznym miejscu próbę reakcji podłoża na preparat oraz zabezpieczyć metalowe elementy przed możliwością wystąpienia korozji.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu. Wykonując pracę wewnątrz pomieszczeń zadbać o dobrą wentylację.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Zapach	intensywny drażniący
Baza chemiczna	kwasy mineralne, środki powierzchniowo czynne
Zużycie	od 0,1-0,30 ml/m ² , zależy od stopnia zabrudzenia
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 1 l



O P A K O W A N I E

ZABRUDZENIA CEMENTOWE I WYKWITY WAPIENNE

Preparat do usuwania wykwitów wapiennych i solnych oraz resztek cementu

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802193506



Właściwości i zastosowanie

Specjalistyczny preparat przeznaczony do usuwania wykwitów wapiennych i solnych. Rozpuszcza pozostałości cementu na powierzchniach mineralnych. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń. Do usuwania zabrudzeń z betonu, kostki brukowej, płytek, kamienia, krawężników, podjazdów, płyt chodnikowych, murów.

Sposób użycia

Powierzchnię zwilżyć wodą (ciepła woda zwiększa skuteczność działania środka). Nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię. Odczekać kilka minut. Wyczyścić za pomocą szczotki lub szorstkiej gąbki.

Obficie spłukać wodą.

Przed użyciem wykonać w mało widocznym miejscu próbę reakcji podłoża na preparat oraz zabezpieczyć metalowe elementy przed możliwością wystąpienia korozji.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Zapach	intensywny drażniący
Baza chemiczna	kwasy mineralne, środki powierzchniowo czynne
Zużycie	od 0,1-0,20 ml/m ² , zależy od stopnia zabrudzenia
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 1 l



O P A K O W A N I E

FUNGI STOP

Preparat przeciw pleśni

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802192066



Właściwości i zastosowanie

Preparat Fungi stop poprzez impregnację zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni na powierzchniach akrylowych, silikonowych oraz mineralnych, innych niż drewno. Produkt ma działanie dezynfekujące. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Produkt nie zawiera chloru, nie odbarwia powierzchni.

Sposób użycia

Preparat nanieść na porośnięte podłoże za pomocą pędzla, szczotki, wałka lub metodą natryskową. Pozostawić na 12 do 24 godzin. Po wyschnięciu powierzchnię oczyścić z resztek zanieczyszczeń ostrą szczotką. W przypadku silnych zanieczyszczeń czynność powtórzyć. UWAGA: W trakcie używania preparatu metodą nanoszenia pędzlem, szczotką, wałkiem należy stosować rękawice ochronne oraz okulary. Przy nanoszeniu preparatu metodą natryskową powinny być zabezpieczone drogi oddechowe. Działanie biobójcze pojawia się w czasie kontaktu 1 godziny od naniesienia produktu na zanieczyszczone podłoże.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Substancje czynne	chlorek diodecyldimetyloamoni; CAS 7173-51-5, 2.05 g/kg 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on; CAS 26530-20-1, 0.45 g/kg
Zużycie	w zależności od potrzeb
Metoda aplikacji	pędzel, szczotka, wałek, metoda natryskowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym, wentylowanym miejscu w temp. +5 do +30°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych, oznakowanych opakowaniach
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



OPAKOWANIA

MOSSPROOF

Produkt do usuwania grzybów pleśniowych i glonów

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5906961469847, Butelka 1 l /5906961469175, Kanister 5 l /5906961469267



Właściwości i zastosowanie

Głęboko penetrujący preparat do usuwania mchów, porostów, glonów oraz innych zabrudzeń pochodzenia mikrobiologicznego. MOSSPROOF można stosować na różnych powierzchniach budowlanych: ściany, mury, pokrycia dachowe, kostka brukowa, kamień, płytki ceramiczne itp. Ponadto preparat jest odpowiedni do czyszczenia basenów, łazienek, piwnic, tarasów, balkonów, kortów, łódek itp. Do użytku na zewnątrz pomieszczeń oraz wewnątrz pomieszczeń przy odpowiedniej wentylacji. Nie zawiera chloru, przez co nie powoduje korozji materiałów na których został zastosowany.

Sposób użycia

Zanieczyszczoną mikroorganizmami powierzchnię trzeba umyć mocnym strumieniem wody, by usunąć luźno związane zanieczyszczenia. Produkt nanieść obficie w postaci nierozcieńczonej, aż do całkowitego zwilżenia powierzchni, np. za pomocą szczotki, pędzla, wałka, lub gąbki i pozostawić na 6-12 godzin. Następnie pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem). Dalsze prace pielęgnacyjne lub np. malowanie, tynkowanie można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni, po ostatejnej aplikacji środka biobójczego.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Zapach	delikatny
Substancje czynne	alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzylamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) (0,48 g / 100 g) 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) (0,049 g/100 g)
Zużycie	około 150 g/m ² (tj. około 150 ml/m ²)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	butelka 0,5 l ze spryskiwaczem, butelka 1 l, kanister 5 l



O P A K O W A N I A

CZYSTA FUGA

Preparat do czyszczenia fug

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802192981



Właściwości i zastosowanie

CLEAN Czysta fuga to bezpieczny dla użytkownika intensywny środek do czyszczenia fug białych i kolorowych. Usuwa naloty z kamienia wodnego, pozostałości po mydle i środkach czyszczących oraz inne zabrudzenia mineralne. Czyści szybko i skutecznie. Nadaje się wszelkich fug w płytkach ceramicznych, klinkierze, kamieniu naturalnym itp.

Sposób użycia

Przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchnię zwilżyć ciepłą wodą (zwiększa skuteczność środka). Zwolnić blokadę końcówki rozpylacza. Rozprowadzić płyn na czyszczonej powierzchni.


W przypadku silnych zabrudzeń odczekać 5-10 min. Wyczyścić za pomocą szczotki lub szorstkiej gąbki. Obficie spłukać wodą. Wykonać w mało widocznym miejscu próbę reakcji podłoża na preparat.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu. Wykonując pracę wewnątrz pomieszczeń zadbać o dobrą wentylację.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Zapach	łagodny
Baza chemiczna	kwas, środki powierzchniowo czynne
Zużycie	od 0,1-0,35 ml/m ² , zależy od stopnia zabrudzenia
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



OPAKOWANIA

CZYSTA KABINA I ARMATURA ŁAZIENKOWA

Preparat do czyszczenia kranów, umywalek, wanien, pryszniców

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802192790



Właściwości i zastosowanie

CLEAN czysta kabina prysznicowa i armatura łazienkowa to preparat do mycia i czyszczenia kabin prysznicowych oraz armatury łazienkowej (krany, baterie prysznicowe i wannowe). Skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze osady mineralne: naloty z kamienia wodnego, mydła oraz pozostałości kosmetyków. Pozostawia powierzchnię czystą i lśniącą bez smug i zacieków.



Sposób użycia

Zwolnić blokadę końcówki rozpylacza. Rozprowadzić płyn na czyszczonej powierzchni, pozostawić na kilkadziesiąt sekund, po czym dokładnie wytrzeć miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym. Po zakończeniu czyszczenia ustawić końcówkę rozpylacza w pozycji blokującej.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Zapach	łagodny
Baza chemiczna	środki powierzchniowo czynne
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



OPAKOWANIA

CZYSTA SZYBA I LUSTRO

Preparat do czyszczenia szklanych powierzchni

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802192783



Właściwości i zastosowanie

CLEAN czysta szyba i lustro to płyn do mycia szyb, luster i innych powierzchni szklanych. Czyści szybko i skutecznie, nie pozostawia smug i zarysowań. Zawartość nanocząsteczek powoduje mniejsze osadzanie brudu i kurzu.



Sposób użycia

Zwolnić blokadę końcówki rozpylacza. Rozprowadzić płyn na czyszczonej powierzchni, pozostawić na kilkadziesiąt sekund, po czym dokładnie wytrzeć miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym. Po zakończeniu czyszczenia ustawić końcówkę rozpylacza w pozycji blokującej. W przypadku powierzchni innych niż szkło, lustro, sprawdzić w niewidocznym miejscu reakcję podłoża na preparat.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Zapach	łagodny
Baza chemiczna	środki powierzchniowo czynne
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



OPAKOWANIA

PLEŚŃ I GRZYB

Preparat do usuwania nalotów pleśni i grzybów



Właściwości i zastosowanie

Preparat przeznaczony do usuwania zabrudzeń powstałych w miejscu wzrostu pleśni i grzybów. Produkt odpowiedni do czyszczenia silikonów, fug, tynków, ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Działa szybko i skutecznie.

Sposób użycia

Zwolnić blokadę końcówki rozpylacza. Aplikować w miejscach zabrudzonych w wyniku wzrostu grzybów, pozostawić na kilka minut, a następnie wyczyścić przy użyciu szczotki, gąbki, itp. Po umyciu powierzchnię spłukać wodą. Po zakończeniu czyszczenia ustawić końcówkę rozpylacza w pozycji blokującej. W przypadku silnych zanieczyszczeń czynność powtórzyć. Uwaga! Stosować środki ochrony indywidualnej. Preparat ma działanie wybielające. Przed użyciem wykonać próbę reakcji podłoża na preparat.


Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Substancje czynne	podchloryn sodu, czteroboran sodu, wodorotlenek sodu, <5% anionowy środek powierzchniowo czynny, <5% polikarboksylany
Metoda aplikacji	metoda natryskowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym, wentylowanym miejscu w temp. +5 do +30°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych, oznakowanych opakowaniach
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	butelka 0,5 l ze spryskiwaczem

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802192820



O P A K O W A N I A

CZYSTY PIEKARNIK

Preparat do czyszczenia piekarnika, blach, rusztów kuchenek gazowych

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802193100



Właściwości i zastosowanie

Preparat przeznaczony jest do czyszczenia piekarników. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z tłuszczu oraz przypalenia. Idealny do czyszczenia rusztów kuchenek gazowych oraz blach do pieczenia. Pozostawia powierzchnię czystą, bez smug i zarysowań. Nowoczesna formuła pianki powoduje skuteczniejsze działanie.

Sposób użycia

Zwolnić blokadę końcówki rozpylacza. Rozprowadzić płyn na czyszczonej powierzchni, pozostawić na kilkadziesiąt sekund, po czym dokładnie wytrzeć miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym. W przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na kilka minut i użyć szczoteczki do czyszczenia. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po zakończeniu czyszczenia ustawić końcówkę rozpylacza w pozycji blokującej.

Uwaga!

Nie stosować na gorące powierzchnie.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bursztynowa ciecz
Zapach	intensywny
Baza chemiczna	niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole, wodorotlenek potasu
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 0,5 l ze spryskiwaczem



OPAKOWANIA

CZYSTY GRILL

Preparat do czyszczenia grilla



Właściwości i zastosowanie

Preparat przeznaczony do czyszczenia grilla z przypaleń, tłustych osadów oraz okopień powstałych podczas użytkowania grilla. Działa szybko i skutecznie dzięki specjalnej technologii skoncentrowanej w aktywnej pianie. Pozostawia powierzchnię czystą, bez smug, zarysowań i zacieków.

Sposób użycia

Zwolnić blokadę końcówki rozpylacza. Rozprowadzić płyn na czyszczonej powierzchni, pozostawić na kilkadziesiąt sekund, po czym dokładnie wytrzeć miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym. W przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na kilka minut i użyć szczoteczki do czyszczenia. Spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po zakończeniu czyszczenia ustawić końcówkę rozpylacza w pozycji blokującej.

Uwaga!

Nie stosować na gorące powierzchnie.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bursztynowa ciecz
Zapach	intensywny
Baza chemiczna	niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole, wodorotlenek potasu
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 0,5 l ze spryskiwaczem

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802193216



O P A K O W A N I A

CZYSTA SZYBA KOMINKOWA

Preparat do czyszczenia szyb kominkowych

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802192806



Właściwości i zastosowanie

CLEAN czysta szyba kominkowa to preparat do czyszczenia szyb kominkowych. Szybko i skutecznie usuwa sadzę, przydymienia i przypalenia. Pozostawia powierzchnię czystą, bez smug i zarysowań. Nowoczesna formuła powoduje mniejsze osadzanie brudu.

Sposób użycia

Zwolnić blokadę końcówki rozpylacza. Rozprowadzić płyn na czyszczonej powierzchni, pozostawić na kilkadziesiąt sekund, po czym dokładnie wytrzeć miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym. Po zakończeniu czyszczenia ustawić końcówkę rozpylacza w pozycji blokującej.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbabarwna ciecz
Zapach	intensywny
Baza chemiczna	niejonowe środki powierzchniowo czynne, wodorotlenek potasu
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 0,5l ze spryskiwaczem



OPAKOWANIA

ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY

Preparat do odtłuszczania powierzchni mineralnych

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802192844, Butelka 1 l /5902802192837



Właściwości i zastosowanie

Preparat o bardzo szerokim spektrum działania, do czyszczenia wszelkich plam z tłuszczu, smarów, olejów, sadzy. Oil cleaner zalecany jest do czyszczenia powierzchni odpornych na działanie alkaliów, np. kostki brukowej, płyt chodnikowych, powierzchni z kamienia naturalnego, powierzchni betonowych, stali nierdzewnej, cegły, PVC, tynku. Nadaje się do czyszczenia silników, maszyn, urządzeń.

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do czyszczenia mechanicznie usunąć jeśli występują zabrudzenia organiczne typu mchy, porosty. Nanieść środek na zabrudzoną powierzchnię, najlepiej w spienionej postaci. Można aplikować przy użyciu myjki ciśnieniowej (Karchera).

Po aplikacji preparatu odczekać 5-10 min. Wyczyścić za pomocą szczotki lub szorstkiej gąbki.

Bardzo dokładnie i obficie spłukać wodą, najlepiej ciepłą.

Wykonać w mało widocznym miejscu próbę reakcji podłoża na preparat. W przypadku metali nieodpornych na alkalia może powodować korozję.

Unikać czyszczenia na nagrzanym podłożu. Zbyt szybkie wysychanie preparatu utrudni dokładne wyczyszczenie powierzchni. Po wyschnięciu wyczyszczoną powierzchnię mineralną zaleca się zabezpieczyć produktem JURGA z serii PROTECT lub PROOF.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	żółta ciecz
Baza chemiczna	środki powierzchniowo czynne
Zużycie	od 0,1-0,35 ml/m ² , zależy od stopnia zabrudzenia
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 0,5l ze spryskiwaczem, butelka 1 l



OPAKOWANIA

ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH

Preparat do usuwania plam z olejów i smarów

EAN-13: Puszka 1 l / 5902802192813



Właściwości i zastosowanie

Nowoczesna formuła, produkt głęboko penetrujący, usuwa najbardziej uciążliwe stare plamy z olejów i smarów. Nadaje się do czyszczenia kostki brukowej, płytek, powierzchni betonowych, takich jak: posadzki w garażach, warsztatach, na podjazdach, chodnikach itp.

Sposób użycia

Każdorazowo przed użyciem intensywnie wstrząsnąć puszką (przez min. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Nie rozcieńczać. Powierzchnia przeznaczona do czyszczenia powinna być sucha.

Preparat należy wylać na całą powierzchnię zabrudzenia bezpośrednio po wymieszaniu produktu w puszcze. Odczekać kilka minut, do uzyskania białego nalotu. Następnie usunąć biały osad „na sucho” używając szczotki lub szorstkiej gąbki. Po wyczyszczeniu obficie spłukać wodą, najlepiej ciepłą i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń, zaleca się powtórzenie czynności czyszczących.

Informacje specjalne

Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych czyszczeniu (kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) przed przystąpieniem do czyszczenia zaleca się wykonanie w miejscu mało widocznym próbę reakcji podłoża na preparat.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	dwufazowy płyn, mleczny po wymieszaniu
Zapach	intensywny
Baza chemiczna	benzyna lekka obrabiana wodorem, środki pomocnicze
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+15 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	puszka 1 l



O P A K O W A N I A

CZyste NARZĘDZIA

Produkt do czyszczenia narzędzi budowlanych

EAN-13: Butelka 0,5 l ze spryskiwaczem /5902802193513, Kanister 5 l /5902802193551



Właściwości i zastosowanie

Produkt przeznaczony do czyszczenia narzędzi budowlanych z zaschniętych zapraw mineralnych powstałych po pracach murarskich, tynkarskich, fugowaniu, klejeniu (kielnie, pace, mieszadła itp.). Rozpuszcza zabrudzenia mineralne takie jak: gips, tynk, farby akrylowe, zaprawy cementowe. Nie niszczy elementów gumowych, metalowych, plastikowych, malowanych.

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zwilżyć powierzchnię wodą. Nanieść środek na zabrudzoną powierzchnię. Odczekać kilka minut, następnie wyczyścić używając szczotki lub szorstkiej gąbki. Po wyczyszczeniu spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Silnie zabrudzone narzędzia namoczyć w wiadrze z preparatem.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu. Wykonując pracę wewnątrz pomieszczeń zadbać o dobrą wentylację.

Dane techniczne

Barwa i postać	bezbarwna ciecz
Zapach	łagodny
Baza chemiczna	Kwasy, środki powierzchniowo czynne
Zużycie	zależy od stopnia zabrudzenia
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Okres przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka ze spryskiwaczem 0,5 l, kanister 5 l



OPAKOWANIA

JURGA®

PREPARATY GRUNTUJĄCE



PRIMER CONTACT

Kwarcowy grunt szczepny

EAN-13: Wiadro 1,5 kg /5902802192349, Wiadro 5 kg /5902802192271, Wiadro 7 kg /5902802194060, Wiadro 15 kg /5902802192288



Właściwości

- zwiększa przyczepność do chłonnych i niechłonnych podłoży
- wyrównuje chłonność podłoża
- nie spływa z powierzchni pionowych
- do wewnątrz i na zewnątrz
- na posadzki z ogrzewaniem podłogowym

Zastosowanie

PRIMER CONTACT zalecany jest do gładkich powierzchni betonowych lub niechłonnych materiałów mineralnych takich jak płytki ceramiczne, kamień itp. Preparat ten można stosować na podłoża murowane, odpowiednio przygotowane i ustabilizowane płyty OSB, płyty gipsowo-włóknowe, gipsowo-kartonowe, gipsowe i cementowe, beton komórkowy, żelbet, tynki itp., do pomieszczeń pod masy wyrównujące, naprawcze, samopoziomujące, wylewki betonowe, kleje, tynki itp.

PRIMER CONTACT zalecany jest do gruntowania podłoża pod powłoki hydroizolacyjne z serii JURGA IZOMASS i JURGA FOLMIX.

Produkt jest niezbędny do zagruntowania podłoża z drewna, płyty OSB pod folię hydroizolacyjną FOLMIX PLUS.

Sposób użycia

Podłoże przed gruntowaniem powinno być nośne, mocne, czyste, wolne od kurzu i pyłów, smarów, tłustych plam, starych powłok malarskich oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Podłoża cementowe powinny być wysezonowane i suche, wykazywać mniej niż 4%, a podłoża gipsowe poniżej 0,5% wilgotności mierzonej przyrządem CM. Powierzchnie stare, niestabilne, sypiący się tynk należy wcześniej zagruntować preparatem głęboko penetrującym PRIMER PLUS lub PRIMER SILICATE, który wzmocni podłoże.

PRIMER CONTACT należy przed użyciem dokładnie wymieszać do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Grunt jest gotowy do użycia. Nie należy rozcieńczać go wodą, ani żadnymi innymi materiałami. W przypadku prac na zewnątrz chronić zagruntowaną powierzchnię przed opadami atmosferycznymi i mrozem.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.



O P A K O W A N I A

Dane techniczne

Barwa i postać	biała ciecz z dodatkiem drobnego kruszywa
Baza chemiczna	dyspersja stearynowo-akrylowa, piasek kwarcowy
Zużycie	od 0,25 do 0,35 kg/m ² (zależne od chłonności podłoża)
Czas schnięcia 1 warstwy	ok. 3-6 godzin (w temp. 23°C, 60% względnej wilgotności powietrza)
Metoda aplikacji	pędzel, wałek (zalecany pędzel)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, wilgotność względna powietrza 50%
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	18 miesięcy
Opakowania	wiadro 1,5 kg, 5 kg, 7 kg, 15 kg

GRUNT POD TYNKI

Tynk kontakt

EAN-13: Wiadro 7 kg /5902802193742, Wiadro 15 kg /5902802193759



Właściwości

- gotowy do użycia preparat gruntujący
- paroprzepuszczalny
- tworzy warstwę szczepną dla wypraw tynkarskich
- zawartość grubszego kruszywa 0,1-0,8 oraz wysokiej jakości polimerów
- zwiększona odporność na działanie wody i mrozu
- BIAŁY KOLOR z możliwością barwienia w masie
- do wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

Produkt przeznaczony jest do gruntowania podłoża pod tynki gipsowe, cienkowarstwowe gipsowe masy szpachlowe, przed klejeniem płyt G-K, aplikowane zarówno ręcznie, jak i maszynowo.

Sposób użycia

Podłoże przed gruntowaniem powinno być nośne, mocne, czyste, wolne od kurzu i pyłów, smarów, tłustych plam, mleczka cementowego, wykwitów, pleśni, starych powłok malarskich, oraz innych powłok zmniejszających przyczepność. Podłoża powinny być wysezonowane i suche, wykazywać mniej niż 4% wilgotności. Grunt przed użyciem należy wymieszać do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Grunt jest gotowy do użycia. Nie należy rozcieńczać go wodą ani żadnymi innymi materiałami. Nanosić na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub maszynowo. W przypadku aplikacji maszynowej dopuszcza się dodanie do produktu niewielkiej ilości wody (max 0,5 l na 15 kg Tynk kontakt). W przypadku prac na zewnątrz chronić zagruntowaną powierzchnię przed opadami atmosferycznymi i mrozem do czasu wyschnięcia.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	biała ciecz z dodatkiem kruszywa
Baza chemiczna	dyspersja stearynowo-akrylowa, piasek kwarcowy 0,1-0,8
Zużycie	od 0,25 do 0,35 kg/m ² (zależne od chłonności podłoża)
Czas schnięcia 1 warstwy	ok. 3-6 godzin (w temp. 23°C, 60% względnej wilgotności powietrza)
Metoda aplikacji	pędzel, wałek (zalecany pędzel)
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, wilgotność względna powietrza 50%
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	18 miesięcy
Opakowania	wiadro 7 kg, 15 kg



O P A K O W A N I A

PRIMER SILICATE

Krzemianujący preparat gruntujący



Właściwości

- umożliwia aplikację na wilgotnych podłożach
- wzmacnia i uszczelnia powierzchnie
- zwiększa przyczepność mas szpachlowych i samopoziomujących, farb, zapraw, tynków, jastrychów, klejów do płytek ceramicznych i kamieni
- do wewnątrz i na zewnątrz
- na powierzchnie pionowe i poziome
- na powierzchnie ogrzewane
- bardzo wydajny
- wodorozcieńczalny

Zastosowanie

Do gruntowania nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży takich jak beton, beton komórkowy, jastrychy, posadzki cementowe i anhydrytowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, podłoża z gipsu, płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe OSB. Zalecany do powierzchni krytycznych, takich jak obsypujące się stare tynki, mury, kamień, płytki, płyty stolarskie, wiórowe, OSB. PRIMER SILICATE można stosować pod płynne hydroizolacje JURGA takie jak: IZOMASS 2K, FOLMIX, FOLMIX IN, FOLMIX PLUS.

Sposób użycia

Podłoże przed gruntowaniem powinno być nośne, suche, czyste, bez starych powłok. Zabrudzenia mikrobiologiczne należy usunąć preparatem biobójczym MOOSPROOF. Podłoża gipsowe, anhydrytowe, stare powłoki malarskie należy uszorstnić papierem ściernym i dokładnie odpylić. Płyty wiórowe np. OSB należy oczyścić z wodą z mydłem. Do podłoży mniej chłonnych preparat ten można rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1, 1:2 lub 1:3. W przypadku podłoży chłonnych np. płyty OSB nie należy rozcieńczać gotowego preparatu. Silnie chłonne podłoża należy gruntować dwukrotnie.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Podczas gruntowania należy chronić powierzchnie drewniane oraz szklane!!!

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802194114, Kanister 5 l / 5902802191236



O P A K O W A N I A

Dane techniczne

Barwa i postać	niebieska ciecz
Baza chemiczna	dyspersja akrylowa, krzemiany
Zużycie	1 l na 5-10 m ² w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia	ok. 2-4 godziny
Metoda aplikacji	pędzel, wałek, metoda natryskowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, wilgotność względna powietrza 50%
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	18 miesięcy
Opakowania	kanister 5 l

PRIMER PLUS

Szybkoschnący preparat gruntujący

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802191410, Kanister 5 l / 5906961469465



Zastosowanie

Do gruntowania chłonnych i nie chłonnych podłoży mineralnych takich jak beton, beton komórkowy, cegły, jastrychy, posadzki cementowe i anhydrytowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, podłoża z gipsu, płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe OSB. PRIMERPLUS można stosować pod płynne hydroizolacje JURGA takie jak: IZOMASS 2K, FOLMIX, FOLMIX IN, FOLMIX PLUS.

Sposób użycia

Podłoże przed gruntowaniem powinno być nośne, suche, czyste, bez starych powłok. Podłoża cementowe powinny wykazywać mniej niż 4%, podłoża gipsowe poniżej 0,5% wilgotności mierzonej przyrządem CM. Preparat należy przed gruntowaniem podłoża dokładnie wymieszać. Preparat ten można wymieszać z wodą w proporcji 1:1. Do podłoży gipsowych używać w stanie nierozcieńczonym.



OPAKOWANIA

Właściwości

- wodorozcieńczalny
- wysokoskoncentrowany
- głęboko penetruje w podłoże
- wzmacnia powierzchniowo i wyrównuje chłonność podłoża
- poprawia przyczepność mas szpachlowych i samopoziomujących, farb, zapraw, tynków, jastrychów, klejów do płytek ceramicznych i kamieni
- szybko wysycha
- do wewnątrz i na zewnątrz
- na powierzchnie pionowe i poziome
- na powierzchnie ogrzewane

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	biała ciecz
Baza chemiczna	dyspersja stearynowo-akrylowa
Zużycie	1 l na 5-10 m ² w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia	ok. 2 godziny
Metoda aplikacji	pędzel, wałek, metoda natryskowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, wilgotność względna powietrza 50%
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	18 miesięcy
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l

POPULAR

Preparat gruntujący



Właściwości

- gotowy do użycia
- wyrównuje chłonność podłoża
- poprawia przyczepność mas szpachlowych i samopoziomujących, zapraw, jastrychów, klejów do płytek ceramicznych
- do wewnątrz i na zewnątrz
- na ściany i podłogi

Zastosowanie

Do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych takich jak: beton, beton komórkowy, jastrychy, posadzki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe.

Sposób użycia

Przed użyciem przygotować podłoże. Powinno być suche, czyste, bez starych powłok. Podłoża cementowe powinny wykazywać mniej niż 4%, podłoża gipsowe poniżej 0,5% wilgotności mierzonej przyrządem CM. POPULAR należy przed gruntowaniem podłoży dokładnie wymieszać. Silnie chłonne podłoża należy gruntować dwukrotnie.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	biała ciecz
Baza chemiczna	dyspersja stearynowo-akrylowa
Zużycie	1 l na 3-10 m ² w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia	ok. 2 godziny
Metoda aplikacji	pędzel, wałek, metoda natryskowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, wilgotność względna powietrza 50%
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	18 miesięcy
Opakowania	kanister 5 l

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802194091, Kanister 5 l / 5906961469052



O P A K O W A N I A

JURGA®


USZCZELNIENIA I HYDROIZOLACJE



FLEXPROOF

Jednoskładnikowa masa uszczelniająco-klejąca na bazie poliuretanu

EAN-13: 600 ml / 5906961469496



O P A K O W A N I A

Właściwości

FLEXPROOF to elastyczny, wytrzymały, odporny na warunki atmosferyczne, wilgoć, drgania, środki czyszczące i rozpuszczalniki uszczelniający. Posiada bardzo dobrą przyczepność do typowych powierzchni stosowanych w budownictwie takich jak stal, aluminium, beton, drewno, szkło i PCV. Po utwardzeniu nadaje się do malowania.

Zastosowanie

- wypełnianie dylatacji w posadzkach przemysłowych.
- połączenia strukturalne w konstrukcjach wibrujących
- przy montażu stolarki otworowej
- uszczelnianie i klejenie konstrukcji metalowych oraz połączeń spawanych
- wypełnianie szczelin pomiędzy większością materiałów stosowanych w budownictwie

Przed zastosowaniem należy wykonać próbę technologiczną.

Sposób użycia

Przed aplikacją oczyścić, osuszyć powierzchnię. Powierzchnie szklane i metalowe należy odtłuścić. W złączach ruchomych należy unikać trójkątnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu przed nałożeniem uszczelnacza należy wprowadzić do szczeliny sznur dylatacyjny, co spowoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwi prawidłową pracę razem ze złączem. Przed aplikacją masy należy zastosować grunt PURPRIMER PU firmy Jurga.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Baza chemiczna	poliuretan
Kolor	szary
Czas utwardzenia	ok. 2,5 mm na dzień
Temperatura pracy	7-30°C
Przechowywanie i transport	Przechowywać w temperaturze 10-25°C. Podczas przechowywania chronić przed dostępem wilgoci oraz promieni słonecznych. Nie przechowywać na zewnątrz.
Wydłużenie przy zrywaniu	> 600%
Twardość Shore'a A	40°
Termin przydatności	12 miesięcy
Opakowania	600 ml, karton 12 szt.

FOLMIX IN

Folia w płynie do wewnątrz

EAN-13: Wiadro 4 kg /5902802191724, Wiadro 7 kg /5902802191731, Wiadro 12 kg /5902802191748



Właściwości

- trwale elastyczna powłoka izolacyjna
- wodoszczelna
- zwarta konsystencja
- nie zawiera rozpuszczalników
- do wewnątrz pomieszczeń
- do powierzchni pionowych i poziomych
- na ogrzewanie podłogowe
- doskonała przyczepność do podłoża i klejów cementowych

Zastosowanie

FOLMIX IN to gotowa do użycia, półpłynna, jednoskładnikowa hydroizolacja pod okładziny ceramiczne mocowane klejami. FOLMIX IN stosuje się na powierzchnie narażone na zawilgocenie lub czasowy kontakt z wodą takie jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pralnie. Produkt przeznaczony jest do podłoży budowlanych takich jak jastrychy, posadzki anhydrytowe i cementowe, zaprawy wyrównujące, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, podłoża z gipsu i betonu. FOLMIX IN można stosować na ogrzewanych podkładach podłogowych.

Sposób użycia

Przed użyciem produkt dobrze wymieszać. Powierzchnię oczyścić, zagruntować preparatem głęboko penetrującym PRIMER PLUS lub PRIMER SILICATE. W narożnikach podłóg i ścian oraz miejscu przejść ciągów hydraulicznych stosować narożniki, mankiety oraz taśmę uszczelniającą serii JURGA TAPEMIX. Folię nanosić pędzlem lub gładką pacą stalową. Nałożyć minimum 2 warstwy. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Świeżo nałożoną warstwę należy chronić przed warunkami atmosferycznymi (słońce, wiatr, opady, mgły) oraz działaniem wilgoci, aż do pełnego utwardzenia. Ostateczną warstwę izolacji należy trwale zabezpieczyć okładziną ceramiczną.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	półpłynna szara pasta
Baza chemiczna	mieszanka wodnych dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, dodatków uszlachetniających
Ilość warstw	min. 2
Grubość izolacji ostatecznej	min. 1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	1,2-1,8 kg/m ² w zależności od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego
Czas schnięcia 1 warstwy	min. 3 godziny
Metoda aplikacji	pędzel, gładka paca stalowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	wiaderko 4 kg, 7 kg, 12 kg



O P A K O W A N I A

FOLMIX

Folia w płynie do wewnątrz i na zewnątrz

EAN-13: Wiadro 1 kg /5906961469571, Wiadro 4 kg /5906961469564, Wiadro 7 kg /5906961469557, Wiadro 12 kg /5906961469779, Wiadro 25 kg /5906961469823



Właściwości

- szczelna, elastyczna, wodoszczelna powłoka
- posiada właściwości tiksotropowe
- nie zawiera rozpuszczalników
- do wewnątrz i na zewnątrz
- na ogrzewanie podłogowe
- odporna na działanie mrozu
- doskonała przyczepność do podłoża i klejów cementowych

Zastosowanie

FOLMIX to półpłynna, jednoskładnikowa, gotowa do użycia hydroizolacja pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Przeznaczona do powierzchni narażonych na zawilgocenie lub czasowy kontakt z wodą takich jak: łazienki, kuchnie, balkony, piwnice, pralnie. Produkt przeznaczony jest do podłoży budowlanych takich jak tynki gipsowe, cementowo-wapienne, wylewki cementowe i anhydrytowe, także pod ogrzewanie podłogowe, beton, itp.

Sposób użycia


Przed użyciem produkt dobrze wymieszać. Powierzchnię oczyścić, zagruntować preparatem głęboko penetrującym PRIMER PLUS lub PRIMER SILICATE. W narożnikach podłóg i ścian oraz miejscach przejść ciągów hydraulicznych stosować narożniki, mankiety oraz taśmę uszczelniającą serii JURGA TAPEMIX. Folię nanosić pędzlem lub gładką pacą stalową. Nałożyć minimum 2 warstwy. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Świeżo nałożoną warstwę należy chronić przed warunkami atmosferycznymi (słońce, wiatr, opady, mgły) oraz działaniem wilgoci, aż do pełnego utwardzenia. Ostateczną warstwę izolacji należy trwale zabezpieczyć okładziną ceramiczną.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	półpłynna niebieska pasta
Baza chemiczna	mieszanina wodnych dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, dodatków uszlachetniających
Ilość warstw	min. 2
Grubość izolacji ostatecznej	min. 1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	1,2-1,8 kg/m ² w zależności od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego
Czas schnięcia 1 warstwy	min. 3 godziny
Metoda aplikacji	pędzel, gładka paca stalowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	wiaderko 1 kg, 4 kg, 7 kg, 12 kg, 25 kg



O P A K O W A N I A

FOLMIX PLUS

Folia w płynie do podłoży krytycznych

EAN-13: Wiadro 4 kg /5902802191755, Wiadro 7 kg /5902802191762, Wiadro 12 kg /5902802191779



Właściwości

- wodoszczelna powłoka izolacyjna
- doskonale przyczepna i elastyczna
- zawiera mikrobrojenia sieciujące
- mostkuje normowe rysy
- nie zawiera rozpuszczalników
- odporna na niskie temperatury
- do powierzchni pionowych i poziomych
- na ogrzewanie podłogowe
- do wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie

FOLMIX PLUS to gotowa do użycia, półpłynna, jednoskładnikowa hydroizolacja pod okładziny ceramiczne mocowane klejami. FOLMIX PLUS stosuje się na powierzchnie, które mogą ulec zawilgoceniu typu: balkony, łazienki, kuchnie, piwnice, pralnie. Produkt dedykowany jest na podłoża krytyczne takie jak płyty gipsowo-włóknowe, podłoża drewnopochodne, płyty wiórowe, płyty OSB, deski. Z powodzeniem izolację tą można aplikować także na typowe podłoża budowlane takie jak: jastyrychy, posadzki anhydrytowe i cementowe, zaprawy wyrównujące, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, podłoża z gipsu i betonu. FOLMIX PLUS można stosować na ogrzewanych podkładach podłogowych.

Sposób użycia

Przed użyciem produkt dobrze wymieszać. Należy upewnić się że podłoża takie jak: płyty G/K, płyty gipsowo-włóknowe, podłoża drewnopochodne, płyty wiórowe, płyty OSB, deski są prawidłowo zmontowane (skręcone lub sklejone) i nie „klawiszują”. Takie podłoża należy umyć, uszorstnić i zagruntować produktem PRIMER CONTACT. Każde inne podłoże należy przed nałożeniem folii zagruntować produktem z serii JURGA. W narożnikach podłóg i ścian oraz miejscu przejść ciągów hydraulicznych stosować narożniki, mankiety oraz taśmę uszczelniającą serii JURGA TAPEMIX. Folię nanosić pędzlem lub gładką pacą stalową. Nałożyć minimum 2 warstwy. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Świeżo nałożoną warstwę należy chronić przed warunkami atmosferycznymi (słońce, wiatr, opady, mgły) oraz działaniem wilgoci, aż do pełnego utwardzenia. Ostateczną warstwę izolacji należy trwale zabezpieczyć okładziną ceramiczną.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	półpłynna czerwona pasta
Baza chemiczna	mieszanina wodnych dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, dodatków uszlachetniających
Ilość warstw	min. 2
Grubość izolacji ostatecznej	min. 1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	1,2-1,8 kg/m ² w zależności od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego
Czas schnięcia 1 warstwy	min. 3 godziny
Metoda aplikacji	pędzel, gładka paca stalowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	wiaderko 4 kg, 7 kg, 12 kg



O P A K O W A N I A

Dwuskładnikowa hydroizolacja

Balkony, tarasy, piwnice, fundamenty – IZOMASS 2K

EAN-13: Wiadro 10 kg /5902802191892, Wiadro 20 kg /5906961469649



Właściwości

- elastyczna i wodoszczelna powłoka
- doskonała przyczepność do podłoża i klejów cementowych
- do wewnątrz i na zewnątrz
- mrozoodporna
- odporna na niskie temperatury i działanie chloru
- odporna na UV
- na powierzchnie pionowe i poziome

Zastosowanie

IZOMASS 2K jest to masa przeznaczona do uszczelniania balkonów, tarasów, ścian piwnic i fundamentów narażonych na stały kontakt z wodą gruntową oraz w zbiornikach wodnych. IZOMASS 2K jest odpowiedni do nanoszenia na typowe podłoża budowlane takie jak: beton, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, płyty G-K i cementowo-wirowe, wylewki anhydrytowe i cementowe, beton komórkowy, pustaki i cegły ceramiczne, bloczki fundamentowe, stare płytki oraz na podłoża drewnopochodne i podłogi ogrzewane.

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do izolacji powinno być równe, stabilne, suche, czyste. Wszelkie nierówności uzupełnić zaprawą mineralną. Podłoża przed nałożeniem powłoki powinny zostać zagruntowane preparatem dostosowanym do rodzaju podłoża. Składniki preparatu (komponent A+B) dokładnie wymieszać ze sobą, dosypując część sybką do cieklej. Masę nakładać w min. 2 warstwach. Prace zacząć

od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo taśmy i narożniki TAPEMIX lub TAPEMIX PLUS, zwiększając one szczelność miejsc szczególnie narażonych na wilgoć tj. szczeliny i fugi robocze, miejsca styku ścian ze ścianą, ścian z podłogą itp. Akcesoria te zatapia się w świeżo naniesionej masie. Pierwszą warstwę tzw. Szlamującą nakładać pędzlem lub szczotką, dbając o dokładne wtarcie jej w podłoże. Każdą kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Użyć do tego gładkiej pacy stalowej, nakładać dokładnie i równomiernie na całej powierzchni. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm, a końcowa grubość uzyskanej powłoki nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Do mocowania płytek zaleca się zastosowanie klejów elastycznych. Świeżo położoną masę należy chronić przez ok. 12 godzin przed intensywnym nasłonecznieniem, opadami deszczu, zawilgoceniem i mrozem.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	składnik ciekły: biały, składnik sybk: szary
Baza chemiczna	składnik A ciekły: żywice syntetyczne składnik B sybk: cement, wypełniacze mineralne, polimery
Proporcje mieszania składników A:B	1:3
Ilość warstw	min. 2
Grubość izolacji ostatecznej	• typ lekki – przeciwwilgociowa – 2 mm • typ średni – woda gruntowa – 2,5 mm • typ ciężki – woda pod ciśnieniem – 3 mm
Zużycie dla 1 warstwy	średnio 1,5 kg/m ²
Czas schnięcia 1 warstwy	ok. 3-4 godziny dla temperatury 23°C ±2°C i wilgotności względnej 55-60%.
-Czas zużycia gotowej masy	do 0,5 godziny
Metoda aplikacji	pędzel, gładka paca stalowa




O P A K O W A N I A

Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, wilgotność względna 55-60%
Obciążenie powłoki	kontakt z wodą opadową po 12 godzinach, okładanie płytkami po 24 godzinach, zasypywanie wykopów po 3 dobach, woda pod ciśnieniem po 7 dobach, ruch pieszy po 24 godzinach
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	wiadro 10 kg, 20 kg

Dwuskładnikowa hydroizolacja

Kuchnia, łazienka, piwnica, garaż – IZOMASS 2K P

EAN-13: Wiadro 9,5 kg /5902802193643, Wiadro 19 kg /5902802193650

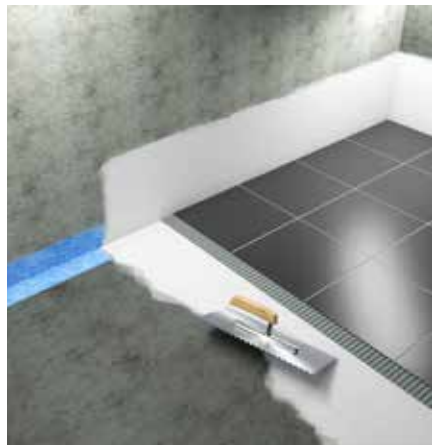

Właściwości

- dwuskładnikowa masa polimerowo-cementowa w kolorze białym
- do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- trwała i elastyczna powłoka izolacyjna
- odporna na działanie wody
- mostkuje drobne rysy i pęknięcia
- idealna pod płytki i jako warstwa ostateczna

Zastosowanie

IZOMASS 2K P jest to masa przeznaczona do uszczelniania miejsc wewnątrz budynków narażonych na stały kontakt z wodą lub czasowe zawilgocenie: łazienki, kuchnie, pralnie, piwnice, garaże. IZOMASS 2K P jest odpowiedni do nanoszenia na typowe podłoża budowlane takie jak: beton, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, płyty G-K i cementowo-wiórówce, wylewki anhydrytowe i cementowe, beton komórkowy, pustaki i cegły ceramiczne, stare płytki oraz na podłoża drewnopochodne i podłogi ogrzewane.

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do izolacji powinno być równe, stabilne, suche, czyste. Wszelkie nierówności uzupełnić zaprawą mineralną. Podłoża przed nałożeniem powłoki powinny zostać zagruntowane preparatem dostosowanym do rodzaju podłoża. Wymieszać dwa składniki ze sobą (komponent A+B) dosypując część syrką do części ciekłej. Mieszać w pojemniku za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednolitej masy tj. ok. 5 min. Nie mieszać z innymi materiałami! Masę należy nakładać na przygotowane podłoże w 3 warstwach. Prace należy


rozpocząć od miejsc, w których zastosowane będą dodatkowo taśmy i narożniki TAPEMIX lub TAPEMIX PLUS, zwiększając one szczelność miejsc szczególnie narażonych na wilgoć tj. szczeliny i fugi robocze, miejsca styku ścianek zbiornika czy ścianki z podstawą. Akcesoria te zatapia się w świeżo naniesionej masie. Pierwszą warstwę nakładać pędzlem lub szczotką, dbając o dokładne wtarcie jej w podłoże. Każdą kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Użyć do tego gładkiej pacy stalowej, nakładać dokładnie i równomiernie na całej powierzchni. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm, a końcowa grubość uzyskanej powłoki nie powinna być mniejsza niż 2 mm. Świeżo położoną masę należy chronić przez ok. 12 godzin przed zawilgoceniem i użytkowaniem. Można przykryć wykładziną ceramiczną albo pozostawić jako warstwę ostateczną. Do mocowania płytek zaleca się zastosowanie klejów elastycznych.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	składnik ciekły: biały, składnik syrkowy: biały
Baza chemiczna	składnik A ciekły: żywice syntetyczne składnik B syrkowy: cement, wypełniacze mineralne, polimery
Proporcje mieszania składników A:B	1:3
Ilość warstw	min. 2
Grubość izolacji ostatecznej	średnio 1,5 kg na 1 m ² izolowanej powierzchni przy grubości warstwy 1 mm.
Zużycie dla 1 warstwy	średnio 1,5 kg/m ²
Czas schnięcia 1 warstwy	ok. 3-4 godziny dla temperatury 23°C ± 2°C i wilgotności względnej 55-60%.
-Czas zużycia gotowej masy	do 0,5 godziny
Metoda aplikacji	pędzel, gładka paca stalowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C



O P A K O W A N I A

Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, wilgotność względna 55-60%
Obciążenie powłoki	kontakt z wodą opadową po 12 godzinach, okładanie płytkami po 24 godzinach, zasypywanie wykopów po 3 dobach, woda pod ciśnieniem po 7 dobach, ruch piesz po 24 godzinach
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	wiadro 9,5 kg, 19 kg

Dwuskładnikowa hydroizolacja

Oczka wodne, baseny, fontanny, zbiorniki – IZOMASS 2K F

EAN-13: Wiadro 9,5 kg /5902802193667, Wiadro 19 kg /5902802193674



Właściwości

- hydroizolacja polimerowo-cementowa typu 2K
- Bezpieczna dla roślin wodnych i ryb
- Odporna na działanie wody pod ciśnieniem (15 m słupa wody).
- Po utwardzeniu odporna na działanie mrozu i chloru
- Elastyczna powłoka mostkująca rysy
- zapewnia trwały niebieski kolor

Zastosowanie

IZOMASS 2K F jest to elastyczna masa, która zastosowana jako warstwa ostateczna w oczkach wodnych, zbiornikach wodnych, fontannach stanowi doskonałe zabezpieczenie hydroizolacyjne. IZOMASS 2K F jest odpowiedni do nanoszenia na materiały budowlane typu: beton, siatko-beton, cegły klinkierowe lub inne cegły odporne na wilgoć, gotowe formy.

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do izolacji powinno być równe, stabilne, suche, czyste. Wszelkie nierówności uzupełnić zaprawą mineralną. Podłoże przed nałożeniem powłoki powinny zostać zagruntowane preparatem dostosowanym do rodzaju podłoża. Wymieszać dwa składniki ze sobą (komponent A+B) dosypując część sybką do części ciekłej. Mieszać w pojemniku za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy tj. ok. 5 min. Nie mieszać z innymi materiałami! Masę należy nakładać na przygotowane podłoże w 3 warstwach. Prace należy rozpocząć od miejsc, w których zastoso-

wane będą dodatkowo taśmy i narożniki TAPEMIX lub TAPEMIX PLUS, zwiększając one szczelność miejsc szczególnie narażonych na wilgoć tj. szczeliny i fugi robocze, miejsca styku ścianek zbiornika czy ścianki z podstawą. Akcesoria te zatapia się w świeżo naniesionej masie. Pierwszą warstwę nakładać pędzlem lub szczotką, dbając o dokładne wtarcie jej w podłoże. Każdą kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Użyć do tego gładkiej pacy stalowej, nakładać dokładnie i równomiernie na całej powierzchni. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm, a końcowa grubość uzyskanej powłoki nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Świeżo położoną masę należy chronić przez ok. 12 godzin przed zawilgoceniem i użytkowaniem. Gotową masę należy zużyć w ciągu 30 minut od jej przygotowania. Można przykryć wykładziną ceramiczną albo pozostawić jako warstwę ostateczną. Do mocowania płytek zaleca się zastosowanie klejów elastycznych.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	składnik ciekły: niebieski, składnik sybką: biały
Baza chemiczna	składnik A ciekły: żywice syntetyczne składnik B sybką: cement, wypełniacze mineralne, polimery
Proporcje mieszania składników A:B 1:3	
Ilość warstw	min. 2
Grubość izolacji ostatecznej	1,5 kg na 1 m ² izolowanej powierzchni przy grubości warstwy 1mm. Dla gotowej powłoki gr. 3 mm – 4,5 kg na 1 m ² .
Zużycie dla 1 warstwy	średnio 1,5 kg/m ²
Czas schnięcia 1 warstwy	ok. 3-4 godziny dla temperatury 23°C ±2°C i wilgotności względnej 55-60%.
-Czas zużycia gotowej masy	do 0,5 godziny
Metoda aplikacji	pędzel, gładka paca stalowa




O P A K O W A N I A

Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, wilgotność względna 55-60%
Obciążenie powłoki	kontakt z wodą opadową po 12 godzinach, okładanie płytkami po 24 godzinach, zasypywanie wykopów po 3 dobach, woda pod ciśnieniem po 7 dobach, ruch pieszy po 24 godzinach
Czyszczenie narzędzi	woda
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	wiadro 9,5 kg, 19 kg

DECAMIX

Masa do szybkich napraw i uszczelnień

EAN-13: Wiadro 1 kg /5906961469588, Wiadro 3 kg /5906961469595, Kartusz 310 ml /5902802193087

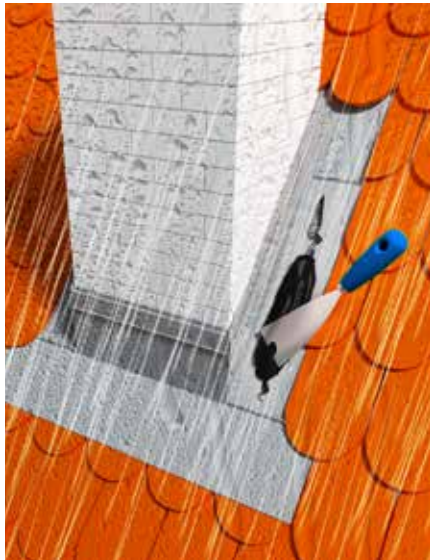

Właściwości

- jednoskładnikowa tiksotropowa masa bitumiczna
- zachowuje elastyczność w temp. do -15°C
- niweluje ruchy podłoża
- na podłoża suche i mokre
- umożliwia pracę pod wodą
- można stosować w kontakcie ze styropianem i plastikiem

Zastosowanie

Masa szczególnie polecana jest do naprawy uszkodzeń i wypełnień w pokryciach dachowych (załamania, pęknięcia, szpar, pęcherzy, przecieków itp.), uszczelnienia i montażu obróbek blacharskich, kominków wentylacyjnych. Uszczelnia konstrukcje budowlane typu: przepusty podziemne, fundamenty.

Sposób użycia

Miejsce przeznaczone do naprawy oczyścić. Podłoże nie może być oszronione, zlodzone. Wszystkie kąty i naroża wyoblić wykonując fasetę. Nakładać masę DECAMIX przy pomocy szpachli wypełniając uszkodzone lub przeciekające miejsca powłoką o grubości 2 do 5 mm. Przy podłożu wilgotnym i mokrym masę należy wcierać w podłoże wolnymi ruchami celem uaktywnienia związków chemicznych poprawiających przyczepność do mokrych podłoży. Korzystniej jest nakładać dwie warstwy cieńsze niż jedną grubą. Dzięki temu eliminuje się przypadkowe niedokładności lub błędy wykonawcze. Podczas stosowania wyrobu w wysokich temperaturach stosować cieńsze warstwy. Pozwala to na równomierne odparowanie rozcieńczalnika z całej grubości warstwy. Grubość uzyskanej powłoki powinna wynosić minimum 1 mm.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.



O P A K O W A N I A

Dane techniczne

Barwa i postać	lepik barwy czarnej
Baza chemiczna	mieszanina asfaltów, rozpuszczalnika organicznego, wypełniacza mineralnego, kauczuku, dodatków
Ilość warstw	1-4
Grubość jednej warstwy	2-3 mm
Zużycie dla 1 warstwy	średnio 1,0 kg/m ²
Czas schnięcia 1 warstwy	3-6 godzin, suchość właściwa 3-5 dni
Metoda aplikacji	szpachla, paca stalowa, kielnia
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Warunki stosowania	temp. +5°C do +25°C
Czyszczenie narzędzi	benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	kartusz 310 ml, wiadro 1 kg, 3 kg

BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R

Masa asfaltowo-kauczukowa rozpuszczalnikowa

EAN-13: Wiadro 1 kg /5902802190215, Wiadro 5 kg /5902802190222



Właściwości

BITUMASS SZPACHLA DEKARSKA R to najwyższej jakości, rozpuszczalnikowa masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona do wykonywania uszczelnień.

Zastosowanie

- uszczelnienia i montaż obróbek blacharskich, kominków wentylacyjnych
- do napraw uszkodzeń i wypełniania ubytków w pokryciach dachowych
- do likwidowania załamień, pęknięć, szpar, pęcherzy
- do miejscowego uszczelniania hydroizolacji
- do naprawczego podklejania papy
- do dylatacji między pracującymi elementami konstrukcji betonowo – stalowych
- wodoodporny
- do stosowania wyłącznie na zewnątrz
- na dachy płaskie i skośne
- na beton, drewno, blachę, stare papy i bitumy

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, ostre krawędzie należy szlifować, wklęsłe naroża wyokrąglić za pomocą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasety. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy przed gruntowaniem i nałożeniem właściwej warstwy hydroizolacyjnej pokryć tynkiem cementowym. Przed użyciem szpachli dekarskiej podłoże zaleca się zagruntować produktem JURGA BITU-PRIMER R GRUNT. Należy unikać kaluż i zastoin powstałych w wyniku gruntowania. Powstałe zastoiny należy odsączyć lub wetrzeć w podłoże.

Sposób użycia

Prace naprawcze: BITUMASS SZPACHLĘ DEKARSKĄ nakładać kielnią lub pacą wypełniając uszkodzone miejsca warstwą o grubości 2-5 mm.

Uszczelnienia obróbek: Powierzchnie blachy odtłuścić, usunąć ślady korozji i zabezpieczyć przed jej dalszym rozwojem. Podłoże zagruntować produktem JURGA Bituprimer R Grunt, a następnie szpachlę nałożyć kielnią dekarską na całe podłoże. Blachę należy docisnąć i obciążyć, w razie konieczności dać dodatkowe mocowania mechaniczne.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.



O P A K O W A N I A

Dane techniczne

Barwa i postać	czarna gęsta tiksotropowa masa
Baza chemiczna	asfalt, kauczuk syntetyczny, włókna zbrojące, dodatki
Ilość warstw	1-4 W zależności od zastosowania
Grubość jednej warstwy	min. 1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	około 1,0 kg/m ² / 1 mm grubości (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania)
Pyłosuchość	3-4 godziny
Czas schnięcia	powłoka właściwa ok 3-4 dni (temp. powietrza 20°C)
Metoda aplikacji	pędzel, wałek, szczotka dekarska
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, w czasie wiązania chronić przed przemarzeniem, kontaktem z wodą, mgłą, nasłonecznieniem, wiatrem oraz uszkodzeniem mechanicznym
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowania	wiadro 1 kg, 5 kg

BITUPRIMER ALW GRUNT

Anionowa Emulsja Bitumiczna Typu AL

EAN-13: Wiadro 10 kg /5902802190192, Wiadro 20 kg /5902802190208



Właściwości

BITUPRIMER ALW GRUNT to bitumiczna, nie zawierająca rozpuszczalników masa do wykonywania warstw gruntujących i podkładowych.

Zastosowanie

- gruntowanie pod papy i powłoki bitumiczne
- hydroizolacja przeciwwilgociowa dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, ław i fundamentów
- zabezpieczenie antykorozyjne betonu
- do wklejania zbrojenia wewnętrznego
- zwiększa przyczepność i stanowi dobre podłoże pod produkty JURGA Bitumass HYDROKLEJ ALW 1 K oraz BITUMASS POWŁOKA ALW.
- bezpieczna w kontakcie ze styropianem i wełną mineralną
- na dachy płaskie i skośne
- na beton, ceramikę, blachę, papę, bitumy

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, bez zanieczyszczeń, ostre krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasety. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy przed gruntowaniem i nałożeniem właściwej warstwy hydroizolacyjnej pokryć tynkiem cementowym.

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do prac emulsję dokładnie wymieszać. Do gruntowania podłoży chłonnych, mineralnych w zależności od nasiąkliwości grunt należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 (1 część gruntu na 1 część wody) do 1:6. Emulsję należy nakładać w jednej warstwie do gruntowania, a do hydroizolacji w minimum dwóch warstwach prostopadłe do siebie dbając o to, by warstwa ostatnia nakładana była zgodnie z kierunkiem spływu wody. W przypadku wykonywania hydroizolacji stosować produkt nierozcieńczony. Przy układaniu kilku warstw, każdą kolejną smarujemy po wyschnięciu poprzedniej.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	czarna gęsta masa
Baza chemiczna	asfalt, woda, dodatki uszlachetniające
Ilość warstw	1-3, w zależności od potrzeb
Grubość jednej warstwy	1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	hydroizolacja 0,5-1 kg/m ² / 1 warstwę (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania) Gruntowanie 0,2-0,4 kg/m ² / 1 warstwę (gotowy roztwór)
Czas schnięcia 1 warstwy	maks. 6 godzin (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%), zależnie od grubości warstwy, warunków otoczenia i podłoża czas tworzenia powłoki może wydłużyć się kilkakrotnie, pełna wytrzymałość po 3-7 dniach



O P A K O W A N I A

Metoda aplikacji	pędzel, wałek, szczotka, metoda natryskowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Liczba warstw składowania	2 warstwy (bez przekładek)
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, w czasie wiązania chronić przed przemarzeniem, kontaktem z wodą, mgłą, nasłonecznieniem, wiatrem oraz uszkodzeniem mechanicznym
Okres przydatności	12 miesięcy
Zgodność z normą	PN-B-24002:1997; PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Opakowania	wiadro 10 kg, 20 kg

DYSERBIT

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

EAN-13: Wiadro 5 kg /5902802192554, Wiadro 10 kg /5902802190048, Wiadro 20 kg /5902802190055



Właściwości

DYSERBIT to asfaltowo-kauczukowa, nie zawierająca rozpuszczalników masa przeznaczona do wykonywania powłok przeciwwilgociowych oraz impregnacyjnych.

Zastosowanie

- hydroizolacja przeciwwilgociowa fundamentów
- wykonywanie izolacji podposadzkowych
- gruntowanie podłoża mineralnych pod właściwe warstwy hydroizolacyjne i pod kleje bitumiczne
- na dachy płaskie i skośne
- na beton, ceramikę, papę, bitumy, blachę

Przygotowanie podłoża

Podłoże wyrównać, pozbać zanieczyszczeń, ostre krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasety. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy przed gruntowaniem i nałożeniem właściwej warstwy hydroizolacyjnej pokryć tynkiem cementowym. Podłoże należy zagruntować produktem JURGA BITUPRIMER ALW lub DYSERBITEM rozcieńczonym z wodą w stosunku od 1:1 (1 część DYSERBITU na 1 część wody) do 1:3.

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do prac dyspersję należy dokładnie wymieszać. Wykonując hydroizolację stosować produkt nierozcieńczony. Masę należy nakładać w minimum dwóch warstwach prostopadle do siebie dbając o to, by warstwa ostatnia nakładana była zgodnie z kierunkiem spływu wody. Przy układaniu kilku warstw, każdą kolejną smarujemy po wyschnięciu poprzedniej. Do gruntowania podłoża chłonnych, mineralnych w zależności od nasiąkliwości DYSERBIT należy rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 (1 część DYSERBITU na 1 część wody) do 1:3.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	czarna gęsta masa
Baza chemiczna	asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniające
Ilość warstw	1-4 W zależności od potrzeb
Grubość jednej warstwy	1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	hydroizolacja 0,5-1 kg/m ² (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania) Gruntowanie 0,2-0,4 kg/m ² (gotowy roztwór)
Czas schnięcia 1 warstwy	maks. 6 godzin (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%)



O P A K O W A N I A

Metoda aplikacji	pędzel, wałek, szczotka, metoda natryskowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Liczba warstw składowania	2 warstwy (bez przekładek)
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, w czasie wiązania chronić przed przemarzeniem, kontaktem z wodą, mgłą, nasłonecznieniem, wiatrem oraz uszkodzeniem mechanicznym
Okres przydatności	12 miesięcy
Zgodność z normą	PN-B-24000:1 1997 Dn
Opakowania	wiadro 5 kg, 10 kg, 20 kg

BITUMASS POWŁOKA ALW

Anionowa emulsja bitumiczno-lateksowa typu AL

EAN-13: Wiadro 10 kg /5902802190109, Wiadro 20 kg /5902802190116



Właściwości

BITUMASS POWŁOKA ALW to bitumiczno-lateksowa, nie zawierająca rozpuszczalników masa przeznaczona do wykonywania elastycznych, skutecznych systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Zastosowanie

- hydroizolacja przeciwwilgociowa dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łązi, tarasów, ław i fundamentów
- ochrona betonu przed wilgocią i korozją
- po rozcieńczeniu z wodą sprawdza się jako warstwa gruntująca i warstwa podkładowa pod papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe
- bezpieczna w kontakcie ze styropianem i wełną mineralną
- bezpieczna dla środowiska
- do wewnątrz i na zewnątrz
- na dachy płaskie i skośne
- na papę, blachę, gont, eternit, beton

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, pozbawione zanieczyszczeń, ostre krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić za pomocą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasety. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy przed gruntowaniem i nałożeniem właściwej warstwy hydroizola-

cyjnej pokryć tynkiem cementowym. Przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować produktem JURGA BITUPRIMER ALW GRUNT lub BITUMASS POWŁOKA ALW rozcieńczonym z wodą w stosunku od 1:1 (1 część BITUMASS POWŁOKA ALW na 1 część wody) do 1:3.

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do prac emulsję dokładnie wymieszać.

Masę należy nakładać w minimum dwóch warstwach prostopadłe do siebie dbając o to, by warstwa ostatnia nakładana była zgodnie z kierunkiem spływu wody. Przy nakładaniu kilku warstw, każdą kolejną smarujemy po wyschnięciu poprzedniej

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	czarna gęsta masa
Baza chemiczna	asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniające
Ilość warstw	1-4 W zależności od zastosowania
Grubość jednej warstwy	1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	hydroizolacja 1,0-1,2 kg/m ² / 1 warstwę (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania), gruntowanie 0,2-0,5 kg/m ² / 1 warstwę (gotowy roztwór)
Czas schnięcia 1 warstwy	maks. 6 godzin (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%), zależnie od grubości warstw, warunków otoczenia i podłoża czas tworzenia powłoki może wydłużyć się kilkakrotnie, pełna wytrzymałość po 3-7 dniach
Metoda aplikacji	pędzel, wałek, szczotka, metoda natryskowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Liczba warstw składowania	2 warstwy (bez przekładek)



O P A K O W A N I A

Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, w czasie wiązania chronić przed przemarzeniem, kontaktem z wodą, mgłą, nasłonecznieniem, wiatrem oraz uszkodzeniem mechanicznym
Okres przydatności	12 miesięcy
Zgodność z normą	PN-B-24002:1997; PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Opakowania	wiadro 10 kg, 20 kg

BITUMASS HYDROKLEJ ALW 1K

Anionowa emulsja bitumiczno-lateksowa typu AL

EAN-13: Wiadro 5 kg /5902802192561, Wiadro 10 kg /5902802190123, Wiadro 20 kg /5902802190130



Właściwości

BITUMASS HYDROKLEJ ALW 1K to bitumiczno-lateksowa, nie zawierająca rozpuszczalników masa przeznaczona do hydroizolacji oraz przyklejania płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu EPS, styroduru XPS, styropapy lub twardej wełny mineralnej do podłoży chłonnych, betonu, ścian murowanych, drewna, zagruntowanych powłok istniejących hydroizolacji.

Zastosowanie

- hydroizolacje przeciwwodne
- klejenie styropianu EPS i XPS
- klejenie twardej wełny mineralnej
- klejenie styropapy jednostronnie lub dwustronnie laminowanej
- na beton, ceramikę, drewno, blachę, bitumy

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, bez zanieczyszczeń, ostre krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasety. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy przed gruntowaniem i nałożeniem właściwej warstwy hydroizolacyjnej pokryć tynkiem cementowym. Przed nałożeniem powłoki lub klejeniem podłoże należy zagruntować produktem JURGA BITUPRIMER ALW.

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do prac emulsję dokładnie wymieszać.

Hydroizolacja przeciwwodna – masę należy nakładać w minimum dwóch lub czterech warstwach prostopadle do siebie dbając o to, by warstwa ostatnia nakładana była zgodnie z kierunkiem spływu wody. Przy nakładaniu kilku warstw, każdą kolejną smarujemy po wyschnięciu poprzedniej. Grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 2 mm.

Klejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych – należy na montażowe strony płyt nakładać 6-8 placków wielkości dłoni.

Klejenie styropapy i wełny mineralnej do dachu – W strefie środkowej dachu wystarczy pokryć 50% płyty, brzegowej i narożnej nawet do 90%, przy czym w strefie brzegowej narożnej zaleca się dodatkowo płyty termoizolacyjne zamocować mechanicznie.

Po nałożeniu kleju na płyty i oczekaniu od kilku do kilkunastu minut, klejone powierzchnie mocno docisnąć. Czas wiązania uzależniony jest od warunków pogodowych, rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności powietrza, a także grubości nakładanej warstwy.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	czarna gęsta masa
Baza chemiczna	asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniające
Ilość warstw	1-4 W zależności od potrzeb
Grubość jednej warstwy	1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	hydroizolacja 1,0-1,2 kg/m ² / 1 warstwę (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania), klejenie 1,0-2,0 kg/m ²
Czas schnięcia 1 warstwy	maks. 6 godzin (temperatura powietrza 20°C wilgotność względna powietrza 65%), zależnie od grubości warstw, warunków otoczenia i podłoża czas tworzenia powłoki może wydłużyć się kilkakrotnie, pełna wytrzymałość po 3-7 dniach



O P A K O W A N I A

Metoda aplikacji	pędzel, wałek, szczotka, metoda natryskowa
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, w czasie wiązania chronić przed przemarzeniem, kontaktem z wodą, mgłą, nasłonecznieniem, wiatrem oraz uszkodzeniem mechanicznym
Okres przydatności	12 miesięcy
Zgodność z normą	PN-B-24002:1997; PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Opakowania	wiadro 5 kg, 10 kg, 20 kg

BITUPRIMER R GRUNT

Asfaltowy roztwór gruntujący rozpuszczalnikowy

EAN-13: Wiadro 4,5 kg /5902802190147, Wiadro 9 kg /5902802190178, Wiadro 18 kg /5902802190185



Sposób użycia

Przed przystąpieniem do prac emulsję dokładnie wymieszać. Masę należy nakładać w jednej warstwie do gruntowania, do hydroizolacji w minimum dwóch warstwach prostopadle do siebie dbając o to, by warstwa ostatnia nakładana była zgodnie z kierunkiem spływu wody. Przy nakładaniu kilku warstw, każdą kolejną smarujemy po wyschnięciu poprzedniej. Należy unikać kałuż i zastoju powstałych w wyniku gruntowania. Powstałe zastoje należy odsączyć lub wetrzeć w podłoże.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.



O P A K O W A N I A

Właściwości

BITUPRIMER R GRUNT to najwyższej jakości głęboko penetrujący, rozpuszczalnikowy roztwór asfaltowy do wykonywania warstw gruntujących i podkładowych pod papy zgrzewalne, tradycyjne lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe.

Zastosowanie

- do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, ław i fundamentów
- do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią
- zwiększa przyczepność podłoża do właściwej izolacji
- wodoodporny
- na dachy płaskie i skośne
- na papę, blachę, gont, eternit, beton, ceramikę, bitumy

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, równe, bez zanieczyszczeń, ostre krawędzie należy szlifować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasety. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy przed gruntowaniem i nałożeniem właściwej warstwy hydroizolacyjnej pokryć tynkiem cementowym.

Dane techniczne

Barwa i postać	czarna gęsta masa
Baza chemiczna	mieszanina asfaltów, rozpuszczalnik, dodatki uszlachetniające
Ilość warstw	1-3 W zależności od zastosowania
Grubość jednej warstwy	1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	ok. 0,2-0,4 kg/m ² (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania)
Czas schnięcia	pełne wiązanie – po około 24 godz. (temp. powietrza 20°C)
Metoda aplikacji	pędzel, wałek, szczotka dekarcka
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Liczba warstw składowania	2 warstwy (bez przekładek)
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, w czasie wiązania chronić przed przemarznięciem, kontaktem z wodą, mgłą, nasłonecznieniem, wiatrem oraz uszkodzeniem mechanicznym
Okres przydatności	12 miesięcy
Zgodność z normą	PN-B-24620:1998+ Az1:2004 Asfaltowy Roztwór Gruntujący
Opakowania	wiadro 4,5 kg, 9 kg, 18 kg

BITUMASS POWŁOKA RP

Masa asfaltowo-lateksowa rozpuszczalnikowa

EAN-13: Wiadro 5 kg /5902802192578, Wiadro 10 kg /5902802190062, Wiadro 20 kg /5902802190079



Właściwości

BITUMASS POWŁOKA RP to najwyższej jakości, rozpuszczalnikowa masa asfaltowo-lateksowa do wykonywania skutecznych zabezpieczeń przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, antykorozyjnych.

Zastosowanie

- konserwacja papy, renowacja pokryć dachowych
- zabezpieczenia betonów przed korozją i wilgocią
- systemowe zabezpieczenia przeciwwilgociowe i przeciwwodne dachów, stropodachów, wylewek betonowych, fundamentów i ław
- wodoodporna
- dobra przyczepność do suchych podłoży
- na dachy płaskie i skośne
- na papę, blachę, gont, eternit, beton

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, równe, bez zanieczyszczeń, ostre krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża wyokrąglić za pomocą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasety. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy przed gruntowaniem i nałożeniem właściwej warstwy hydroizolacyjnej pokryć tynkiem cementowym. Przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować produktem JURGA BITUPRIMER R.

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do prac masę dokładnie wymieszać.

Masę należy nakładać w minimum dwóch warstwach prostopadle do siebie dbając o to, by warstwa ostatnia nakładana była zgodnie z kierunkiem spływu wody. Przy nakładaniu kilku warstw, każdą kolejną smarujemy po wyschnięciu poprzedniej.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	czarna gęsta masa
Baza chemiczna	mieszanka asfaltów, rozpuszczalnik, dodatki uszlachetniające
Ilość warstw	1-4 W zależności od zastosowania
Grubość jednej warstwy	1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	0,4-0,7 kg/m ² / 1 warstwę (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania)
Czas schnięcia	pełne wiązanie – po około 24 godz. (temp. powietrza 20°C)
Metoda aplikacji	pędzel, wałek, szczotka dekarcka
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Liczba warstw składowania	2 warstwy (bez przekładek)
Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, w czasie wiązania chronić przed przemarzeniem, kontaktem z wodą, mgłą, nasłonecznieniem, wiatrem oraz uszkodzeniem mechanicznym
Okres przydatności	12 miesięcy
Zgodność z normą	PN-B-24620:1998+Az1:2004 Masa Asfaltowa
Opakowania	wiadro 5 kg, 10 kg, 20 kg



O P A K O W A N I A

BITUMASS KLEJ DO PAPY R

Lepik asfaltowo-lateksowy rozpuszczalnikowy

EAN-13: Wiadro 5 kg /5902802192585, Wiadro 10 kg /5902802190154, Wiadro 20 kg /5902802190161



Właściwości

BITUMASS KLEJ DO PAPY R to najwyższej jakości, rozpuszczalnikowy asfaltowo-lateksowy produkt przeznaczony do klejenia na zimno.

Zastosowanie

- do przyklejania na zimno tradycyjnych pap asfaltowych do betonów i tynków
- do zabezpieczania betonów przed korozją i wilgocią
- do klejenia pap między sobą w izolacji wielowarstwowej
- do wykonywania skutecznych, systemowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych dachów, stropodachów, wylewek betonowych, tarasów, ław i fundamentów
- wodoodporny
- do stosowania wyłącznie na zewnątrz
- na dachy płaskie i skośne
- na beton, drewno, blachę, stare papy i bitumy
- na ściany i ławy fundamentowe

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, równe, bez zanieczyszczeń, ostre krawędzie należy szlifować, wklęsłe naroża wyokrąglić zaprawą cementową lub za pomocą klinów dekarских, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasety lub kliny dekarские. Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy przed gruntowaniem i nałożeniem właściwej

warstwy hydroizolacyjnej pokryć tynkiem cementowym. Luźne strzępy starej papy usunąć, a ubytki w pokryciach papowych należy uzupełnić SZPACHLĄ DEKARSKĄ BITUMASS R lub DECAMIX firmy JURGA. Przed klejeniem oraz przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować produktem JURGA BITUPRIMER R GRUNT.

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do prac produkt należy dokładnie wymieszać. Na podłoże przeznaczone do klejenia nanieść Bitumass Klej, odczekać około 20 minut, a następnie ułożyć papę i mocno docisnąć do czasu wyschnięcia kleju. Do czasu związania kleju brzegi zabezpieczyć listwami przed wywinieniem. Przy klejeniu papy do papy klej nakładać cienko na obie powierzchnie. Przy układaniu kilku warstw, każdą powierzchnię kleimy po wyschnięciu poprzedniej. Połączenia papy po przyklejeniu należy zalać Klejem Bitumass lub przespachłować Szpachlę Dekarską Bitumass R lub Decamix firmy JURGA.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	czarna gęsta masa
Baza chemiczna	mieszanka asfaltów, rozpuszczalnik, dodatki uszlachetniające
Ilość warstw	1-4 W zależności od zastosowania
Grubość jednej warstwy	1 mm
Zużycie dla 1 warstwy	0,8-1,2 kg/m ² (w zależności od rodzaju podłoża i zastosowania).
Czas schnięcia	pełne wiązanie – po około 24 godz. (temp. powietrza 20°C)
Metoda aplikacji	pędzel, wałek, szczotka dekarська
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Liczba warstw składowania	2 warstwy (bez przekładek)



O P A K O W A N I A

Warunki stosowania	temp. +5 do +25°C, w czasie wiązania chronić przed przemarzeniem, kontaktem z wodą, mgłą, nasłonecznieniem, wiatrem oraz uszkodzeniem mechanicznym
Okres przydatności	12 miesięcy
Zgodność z normą	PN-B-24620:1998
Opakowania	wiadro 5 kg, 10 kg, 20 kg

JURGA®

KLEJE I USZCZELNIACZE



AKRYL LEKKI SZPACHLOWY

Akrylowa masa do szpachlowania

EAN-13: Kartusz 300 ml / 5902802193872



Właściwości i zastosowanie

Akrylowa masa uszczelniająca przeznaczona do napraw i wykończeń pęknięć, szczelin i ubytków w ścianach i sufitach:

- doskonała w czasie prac malarskich, gipsowaniu i kładzeniu gładzi, a także w czasie prac z użyciem płyt kartonowo-gipsowych – spoinowaniu połączeń i maskowaniu kołkowania do wewnątrz i na zewnątrz
- szybko schnąca
- elastyczna
- niekurczliwa w czasie schnięcia
- przylega doskonale do typowych podłoży budowlanych
- daje się szlifować i malować
- odporna na UV i wilgoć

Sposób użycia


Powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu i pyłu. Przed użyciem obciąć końcówkę tuby powyżej gwintu, nakręcić aplikator docinając go na odpowiednią grubość spoiny. Umieścić kartusz w wyciskaczu i nanieść szczeliwo. Nałożone szczeliwo można wygładzać szpachelką.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Kolor	biały
obrabialność	do 5 min
malowanie	10-20 min od nałożenia
Wydajność z kartusza 300 ml	18 mb spoiny 4x4 mm
Odporność temperaturowa	od -20°C do +70°C
Temperatura pracy	od +5°C do +30°C
Przechowywanie	produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowanie	kartusz 300 ml, karton 12 sztuk



OPAKOWANIE

AKRYL UNIWERSALNY

Akrylowa masa uszczelniająca

EAN-13: Kartusz 300 ml /5902802193896



Właściwości i zastosowanie

AKRYL jest plastyczne - elastycznym, uniwersalnym uszczelniaczem, stosowanym do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w murach oraz do łączenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych:

- dobrą przyczepnością do typowych materiałów budowlanych tj. betonu, tynku, cegły, drewna, płyty G-K
- trwałe i elastyczne łączenie elementów suchej zabudowy, uszczelnianiu szczelin wokół drzwi i okien, reperacji powierzchni ścian i sufitów
- bezzapachowy
- do wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na UV i warunki atmosferyczne
- daje się malować

Sposób użycia


Powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu i pyłu. Przed użyciem obciąć końcówkę tuby powyżej gwintu, nakręcić aplikator docinając go na odpowiednią grubość spoiny. Umieścić kartusz w wyciskaczu i nanieść szczeliwo. Nałożone szczeliwo można wygładzać szpachelką.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Kolor	biały
obrabialność	do 5 min
malowanie	10-20 min. od nałożenia
Czas wiązania	ok. 2-3 mm / 24h
Wydajność z kartusza 300 ml	18 mb spoiny 4x4 mm
Odporność temperaturowa	od -20°C do +70°C
Temperatura pracy	od +5°C do +30°C
Przechowywanie	produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowanie	kartusz 300 ml, karton 12 sztuk



O P A K O W A N I E

SILIKON NEUTRALNY

Uszczelniacz silikonowy o neutralnym działaniu

EAN-13: Kartusz 300 ml bezbarwny /5902802193575, Kartusz 300 ml szary /5902802193582



Właściwości i zastosowanie

Wielozadaniowy jednoskładnikowy, szybkoutwardzalny uszczelniacz silikonowy o neutralnym systemie utwardzania przeznaczony do prac montażowych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych:

- odporny na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV
- bardzo dobra przyczepność do powszechnie stosowanych w budownictwie materiałów takich jak: płytki ceramiczne (glazura, terakota, gres, klinkier), szkło oraz elementy porcelanowe, fajansowe i emaliowane, metale, drewno i niektóre farby oraz tworzywa sztuczne
- nie powoduje korozji metali i uszkodzeń w innych materiałach
- odporny na pleśń
- do stosowania w miejscach o podwyższonej wilgotności
- do wykończenia armatury sanitarnej (wann, brodziki, kabiny prysznicowe - ceramiczne i akrylowe), wypełnianie szczelin dylatacyjnych w kamieniu i betonie, klejenie i uszczelnianie konstrukcji z metalu, szkła itp.

Sposób użycia

Powierzchnie powinny być czyste, suche, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Przed użyciem obciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator docinając go na odpowiednią grubość spoiny. Masę wyciskać za pomocą odpowiedniego pistoletu. Nałożone szczelino można wygładzać szpachelką lub innym narzędziem zmoczonym wodnym roztworem mydła lub innym podobnym środkiem.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

W celu uniknięcia pomyłek należy sprawdzić przydatność środka do zamierzonego zastosowania.

Dane techniczne

Kolor	bezbarwny, szary
obrabiwalność	do 20 min
Czas wiązania	ok. 2 mm / 24h
Wydajność z kartusza 300 ml	15 mb spoiny 4x4 mm
Odporność temperaturowa	od -40°C do +100°C
Temperatura pracy	od +5°C do +30°C
Przechowywanie	produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowanie	kartusz 300 ml, karton 12 sztuk



O P A K O W A N I E

SILIKON SANITARNY

Uszczelniacz silikonowy do pomieszczeń mokrych

EAN-13: Kartusz 300 ml bezbarwny /5902802193902, Kartusz 300 ml biały /5902802193964



Właściwości i zastosowanie

Silikon sanitarny przeznaczony do spoinowania okładzin ceramicznych, szczególnie w narożach ścian, w połączeniach ścian z podłogą i w miejscach przebiegu dylatacji

- odporny na powstawanie pleśni
- wodoszczelny
- wysoce i trale elastyczny
- odporny na warunki zewnętrzne i promieniowanie UV
- odporny na działanie detergentów
- do wypełniania szczelin w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (kuchnie, łazienki, toalety, pralnie itp.), przy urządzeniach sanitarnych, np. wokół wanien, brodzików, umywalek, a także mebli kuchennych, kanałów powietrznych i przewodów instalacji sanitarnych i grzewczych
- bardzo dobra przyczepność do większości nienasiąkliwych materiałów takich jak: płytki ceramiczne (glazura, terakota, gres, klinkier), szkło oraz elementy porcelanowe, fajansowe i emaliowane
- do wewnątrz i na zewnątrz

Sposób użycia

Powierzchnie powinny być czyste, suche, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Przed użyciem obciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator docinając go na odpowiednią grubość spoiny. Masę wyciskać za pomocą odpowiedniego pistoletu. Nałożone szczeliwo można wygładzać szpachelką lub innym narzędziem zmoczonym wodnym roztworem mydła lub innym podobnym środkiem.


Informacje specjalne:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Przed użyciem wykonać próbę technologiczną dla danego zastosowania.

Dane techniczne

Kolor	bezbarwny, biały
obrabialność	do 5 min
Czas wiązania	ok. 2 mm / 24h
Wydajność z kartusza 300 ml	15 mb spoiny 4x4 mm
Odporność temperaturowa	od -40°C do +100°C
Temperatura pracy	od +5°C do +30°C
Przechowywanie	produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowanie	kartusz 300 ml, karton 12 sztuk



O P A K O W A N I E

SILIKON UNIWERSALNY

Uszczelniacz silikonowy wielozadaniowy

EAN-13: Kartusz 300 ml bezbarwny /5902802193971, Kartusz 300 ml biały /5902802193889



Właściwości i zastosowanie

Jednoskładnikowy, wielozadaniowy, szybko utwardzalny i trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy przeznaczony do prac montażowych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych:

- szybko utwardzalny
- odporny na działanie promieni UV, wody, mrozu
- bardzo dobra przyczepność do większości materiałów takich jak: płytki ceramiczne (glazura, terakota, gres, klinkier), szkło oraz elementy porcelanowe, fajansowe i emaliowane
- do stosowania na powierzchniach pokrytych silnie przylegającą powłoką malarską oraz na zabezpieczonych antykorozyjnie powierzchniach metalowych
- do wewnątrz i na zewnątrz

Sposób użycia

Powierzchnie powinny być czyste, suche, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Przed użyciem obciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator docinając go na odpowiednią grubość spoiny. Masę wyciskać za pomocą odpowiedniego pistoletu. Nałożone szczeliwo można wygładzać szpachelką lub innym narzędziem zmoczonym wodnym roztworem mydła lub innym podobnym środkiem.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Przed użyciem wykonać próbę technologiczną dla danego zastosowania, sprawdzić przyczepność.

Dane techniczne

Kolor	bezbarwny, biały
obrabiwalność	do 20 min
Czas wiązania	ok. 2-3 mm / 24h
Wydajność z kartusza 300 ml	15 mb spoiny 4x4 mm
Odporność temperaturowa	od -40°C do +100°C
Temperatura pracy	od +5°C do +30°C
Przechowywanie	produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C
Okres przydatności	12 miesięcy
Opakowanie	kartusz 300 ml, karton 12 sztuk



O P A K O W A N I E

GEPARD

Uniwersalny klej montażowy

EAN-13: Kartusz 290 ml /5902802193926



Właściwości i zastosowanie

Uniwersalny klej na bazie polimeru hybrydowego:

- **chwyta natychmiast do każdej powierzchni**
- wysoka siła klejenia wstępnego: 350 kg/m²
- wysoka elastyczność
- doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych: drewna, betonu, kamienia naturalnego, cegły, metalu, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, tynku, poliuretanu, płyty wiórowej itp.
- do łączenia elementów z blachy ocynkowanej, mosiądzu i innych metali

Sposób użycia


Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint. Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Klej nanieść punktowo lub pasmami na przyklejany materiał. Powierzchni złączyć i mocno docisnąć. Ostateczną wytrzymałość spoina osiąga w czasie 1-7 dni (w zależności od grubości naniesienia i panujących warunków). Ułożenie przyklejonego materiału można poprawić przesuwając względem siebie złączone powierzchnie (bez odklejania). Klej utwardza się poprzez reakcję z wilgocią powietrza, w związku z tym łączenia należy wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza. Po zakończeniu pracy narzędzia należy wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem. Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Produkt objęty jest 7 letnią gwarancją producenta.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Kolor	biały
Temperatura pracy	od +5°C do +30°C
Wytrzymałość	350 kg / 10 cm ²
Czas obrabialności	ok. 6 min
Czas pełnego utwardzenia	24h
Odporność termiczna	-50°C ÷ +90°C
Przechowywanie	produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C
Okres przydatności	12 miesięcy
opakowanie	kartusz 290 ml, karton 15 sztuk



OPAKOWANIE

KOTWA CHEMICZNA

Dwuskładnikowa masa żywiczna do trwałych połączeń

EAN-13: Kartusz 300 ml / 5902802193988



Właściwości i zastosowanie

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, szybko twardniejąca ciepła kotwa na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu, do trwałego mocowania elementów w materiałach budowlanych:

- szybki montaż
- nie zawiera styrenu
- niepalna
- do wewnątrz i na zewnątrz
- wykonywanie zamocowań elementów konstrukcji budowlanych w betonie niezarysowanym oraz w murze z cegieł ceramicznych pełnych, w murze z cegieł dziurawek, w murze z cegieł silikatowych
- kotwienie gwintowanych prętów stalowych (tablice, płyty pamiątkowe, ławki, donice, kwietniki i śmietniki na trotuarach, blokady parkingowe, drabiny, wsporniki, poręcze, balustrady, filary, płoty, zawiasy bram, furtek ulicznych, markizy, kinkiety, latarnie, słupy, centrale klimatyzacyjne, okiennice, kraty, ościeżnice, anteny satelitarne, tablice do gry w koszykówkę, ekrany LCD, muszle toaletowe, umywalki, postumenty i półpostumenty umywalkowe, wentylatory podsufitowe, huśtawki, wieszaki, półki)
- kotwienie mocowanych elementów zarówno poziomo, jak i pionowo

Sposób użycia

1. Odkręcić nakrętkę, obciąć górną część foliowego pojemnika poniżej metalowej klamry.
2. Nakręcić mieszalnik na tubę i włożyć do dozownika.
3. Wycisnąć ok. 8 cm żywicy na zewnątrz otworu. Uwaga: Nie dozować żywicy do otworu zanim nie osiągnie jednolitego szarego koloru.
4. Przeprowadzić montaż wg schematu na opakowaniu.
5. Po zakończeniu montażu zdjąć mieszalnik i nakręcić nakrętkę.
6. Tuba z żywicą może być użyta kilka razy.

W przypadku przerwy w aplikacji dłuższej niż 10 min. należy wymienić mieszalnik, a utwardzoną żywicę usunąć. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Kolor	biały
Temperatura pracy	od +5°C do +30°C
Przechowywanie	produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze od +5°C do +30°C
opakowanie	kartusz 300 ml, karton 15 sztuk
Ilość mixerów w zestawie	2 szt.
Okres przydatności	12 miesięcy



O P A K O W A N I E

Parametry montażu i obciążenia w betonie


Beton	Średnica pręta kotwy [mm]	M8	M10	M12	M16
	Średnica otworu/wiertła [mm]	10	12	14	18
	Głębokość zakotwienia hef [mm]	80	90	110	125
	Nośności obliczeniowe pojedynczej kotwy w betonie niezarysowanym C20/25 w [kN] *	9,8 16,1	15,6 19,4	24,2 22,3	36,5 50,3
	Nośność charakterystyczna [kN] *	20,7 16,8	22,7 20,2	51,0 23,2	76,7 52,4
	Ilość zamocowań z jednej tuby żywicy w [ml]	62	45	31	20

* Wartość górna dotyczy obciążenia siłą osiową, wyrwającą, a wartość dolna siłą ścinającą bez zginania łącznika.

KLEJ GRAFITOWY DO STYROPIANU

Poliuretanowy klej do XPS i EPS w kolorze grafitowym

EAN-13: Puszka 790 ml /5902802193919

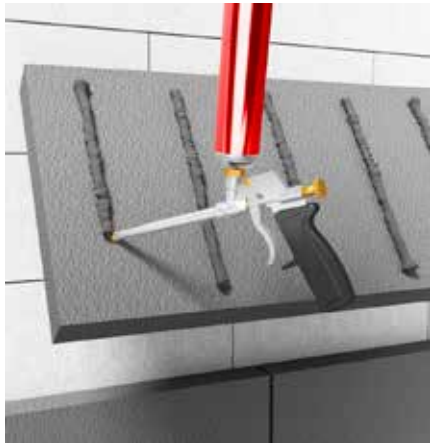

Właściwości



- gotowy do użycia klej w postaci pianki
- wygodny aplikator pistoletowy
- idealny z XPS i EPS w kolorze grafitowym
- doskonała przyczepność do typowych podłoży budowlanych - tynku, cegły, betonu, drewna, ceramiki
- wydajność do 15m²*

Zastosowanie

Klej służy do błyskawicznego montażu płyt izolacyjnych wykonanych z polistyrenu (zarówno płyt tradycyjnych jak i ekstrudowanych) w systemach ociepleń metodą „lekką mokrą”. Kolor grafitowy doskonale uzupełnia się z dociepleniem w tym właśnie kolorze.

Sposób użycia

1. Wstrząsnąć pojemnikiem 20-30 razy w celu ujednorodnienia zawartości.
2. Nakręcić pojemnik na pistolet do aplikacji pian.
3. Klej do styropianu nakładamy warkoczem o średnicy ok. 3 cm na płytę styropianową po obwodzie z zachowaniem odstępu od jej krańców ok. 2 cm i jednym pasem wzdłuż środka płyty. Należy zrobić około 5 cm przerwy w warkoczach.
4. Bezpośrednio po przyklejeniu płyty do ściany dokonać korekty ustawienia przy pomocy łąty montażowej. Ustawienie płyt można korygować do 10 minut od ich przyłożenia do ściany. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach, takich jak silny wiatr lub opady deszczu należy bezwzględnie stosować siatkę na rusztowania, oraz przy narożnikach stosować podpory do momentu związania kleju (ok. 10 minut). Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki. Wymagane jest wzmocnienie przyklejonych płyt styropianowych łącznikami mechanicznymi np. kołki.



OPAKOWANIA

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Kolor	grafitowy
Temperatura pracy	od 0°C do +30°C
Temperatura puszk	optymalnie +20°C
Czas kołkowania	ok. 2h
Czas pełnego utwardzenia	24h
Czas korekty	ok. 10 min
Czas cięcia	17 ±10% minuty
Wydajność	do 15m ² w systemach ociepleń
Przechowywanie	Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu.
Okres przydatności	12 miesięcy

KLEJ UNIWERSALNY DO STYROPIANU

Poliuretanowy klej do XPS i EPS

EAN-13: Puszka 790 ml / 5902802194039



Właściwości


- gotowy do użycia klej z aplikatorem pistoletowym
- montaż XPS i EPS
- doskonała przyczepność do typowych podłoży budowlanych – tynku, cegły, betonu, drewna, ceramiki
- łatwość stosowania
- wydajność do 15m²*

Zastosowanie

Klej służy do błyskawicznego montażu płyt izolacyjnych wykonanych z polistyrenu (zarówno płyt tradycyjnych jak i ekstrudowanych) w systemach ociepleń metodą „lekką mokrą”.

Sposób użycia

1. Wstrząsnąć pojemnikiem 20-30 razy w celu ujednoludzenia zawartości.
2. Nakręcić pojemnik na pistolet do aplikacji pian.
3. Klej do styropianu nakładamy warkoczem o średnicy ok. 3 cm na płytę styropianową po obwodzie z zachowaniem odstępu od jej krańców ok. 2 cm i jednym pasem wzdłuż środka płyty. Należy zrobić około 5 cm przerwy w warkoczach.
4. Bezpośrednio po przyklejeniu płyty do ściany dokonać korekty ustawienia przy pomocy łąty montażowej. Ustawienie płyt można korygować do 10 minut od ich przyłożenia do ściany. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach, takich jak silny wiatr lub opady deszczu należy bezwzględnie stosować siatkę na rusztowania, oraz przy narożnikach stosować podpory do momentu związania kleju (ok. 10 minut). Po upływie 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki. Wymagane jest wzmocnienie przyklejonych płyt styropianowych łącznikami mechanicznymi np. kołki.



OPAKOWANIA

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Kolor	jasno żółty
Temperatura pracy	od 0°C do +30°C
Temperatura puszk	optymalnie +20°C
Czas kołkowania	ok. 2h
Czas pełnego utwardzenia	24h
Czas korekty	ok. 10 min
Czas cięcia	17 ± 10% minuty
Wydajność	do 15m ² w systemach ociepleń
Przechowywanie	Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu.
Okres przydatności	12 miesięcy

KLEJ DO PŁYTEK DEKORACYJNYCH

Gotowy do użycia klej do płytek

EAN-13: Wiadro 5 kg /5902802193445, Wiadro 15 kg /5902802193452

Właściwości

- Gotowy do użycia
- Elastyczny i odkształcalny
- Wysoce przyczepny

Zastosowanie

Gotowy klej przeznaczony do mocowania dekoracyjnych płytek ściennych z gresu, terakoty, klinkieru, glazury, płytek mozaikowych, płytek z kamienia naturalnego, gipsu oraz tworzyw sztucznych wewnątrz pomieszczeń. Klej nadaje się również do mocowania płyt dekoracyjnych ze styropianu czy korka. Produkt można aplikować na podłoża trudne takie jak: płyty wiórowe, płyty OSB, tynki, gipsowe i cementowe, stare okładziny ściennie z płytek ceramicznych, lamperie z farb olejnych i inne.

Sposób użycia

Podłoże przeznaczone do klejenia płytek musi być wysezonowane, suche, czyste, odpylone, wyrównane, stabilne, nośne. Stare okładziny z płytek ceramicznych oraz lamperie z farb olejnych zaleca się dokładnie oczyścić i odtłuścić, następnie pokryć cienką warstwą kleju lub gruntu kwarcowego Jurga Primer contact (warstwa szczepna) i odczekać do wyschnięcia.

Przed użyciem klej w wiaderku dokładnie wymieszać. Produkt jest gotowy do użycia.

Aplikować przy użyciu stalowej pacy zębatej (o zębach max 6 mm). Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem!

W zależności od wielkości i ciężaru płytek, klej należy nanosić na ich powierzchnię punktowo lub pasmami. Po przyłożeniu w przewidzianym miejscu płytę dobrze docisnąć do podłoża. Czas wiązania zależy od chłonności podłoża, wielkości płytek, temperatury i wilgotności powietrza.

Z uwagi na trudność odprowadzenia wody, do podłoża nienasiąkliwego należy stosować płytki o wysokiej nasiąkliwości powyżej 10% i wymiarach maksymalnie do 30 x 30 cm, gdyż klej wiąże odparowując wodę. Nie stosować kleju gdy nie można zapewnić odparowania wody z zaprawy.

Informacje specjalne

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki i kartą techniczną produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Dane techniczne

Postać	Kremowa pasta
Baza chemiczna	Dyspersja akrylowa, domieszki, wypełniacze
Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże	do 30 minut
Czas korekty ułożenia płytki	do 20 minut
Użytkowanie posadzki	najwcześniej po 2 dniach (w przypadku układania płytek na płytki, na płyty wiórowe lub OSB – czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości warstwy)
Możliwość fugowania	najwcześniej po 2 dniach (w przypadku układania płytek na płytki, bądź na płyty wiórowe lub OSB – czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości warstwy)
Maksymalna grubość warstwy zaprawy	do 5 mm
Zużycie	Dla jednej warstwy gr. 1 mm ok. 1,5-1,7 kg/m ²
Termin przydatności	12 miesięcy
Opakowania	Wiadro 5 kg, 15 kg



O P A K O W A N I A

JURGA®


PIANY POLIURETANOWE



PIANA PISTOLETOWA PVC

Niskoprężna piana poliuretanowa montażowa

EAN-13: Puszka 750 ml /5902802190017

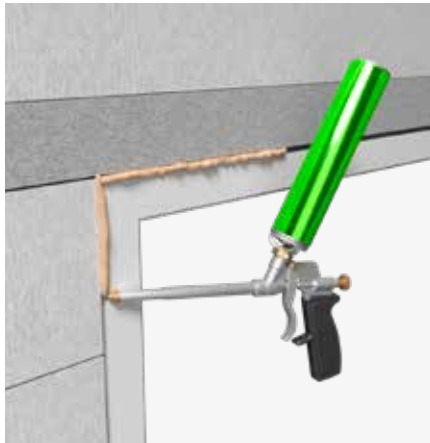

Właściwości

- szybki montaż
- krótki czas utwardzenia
- nie odkształca profili
- wygłusza i izoluje
- odporna na pleśń i grzyby

Zastosowanie

Jednokomponentowa niskoprężna piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczona jest do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszania stolarki z PVC, MDF i aluminium. Do wypełniania dylatacji, wygłuszania i uszczelniania ścian działowych i kabin samochodowych.

Sposób użycia

Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić. Upewnić się czy puszka ma temperaturę dodatnią (+20°C). Zwilżyć powierzchnię roboczą wodą przy pomocy np. spryskiwacza. Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Nakręcić puszkę na pistolet – pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszeki „do góry dnem”. Aplikować pianę od dołu do góry szczeliny. Szczeliny wypełniać do 60% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę, szersze niż 5 cm należy wypełniać warstwami, każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem). Po pełnym utwardzeniu piany

należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farb.

Przechowywanie


Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w pozycji pionowej. Przechowywać i stosować przed upływem daty ważności podanej na spodzie opakowania. Temperatura przechowywania: od +5°C do +35°C - zalecana temperatura pokojowa. utwardzania pianutwardzania pian.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Kolor	jasnożółty
Temperatura pracy	od +5°C do +30°C
Temperatura puszeki	optimalnie +20°C
Wydajność	max. 45 l (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	od -50°C do +90°C
Palność	B3 (DIN 4102)
Przechowywanie	produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu
Czyszczenie pistoletu i nieutwardzonej piany	czyszcik do pian poliuretanowych Jurga Cleaner PU
Okres przydatności	12 miesięcy



OPAKOWANIA

PIANA MONTAŻOWA MEGA

Wielosezonowa niskoprężna piana montażowa

EAN-13: Puszka 880 ml / 5902802193025



Właściwości

- szybkoutwardzalna
- niskoprężna formuła
- wysokoizolacyjna
- odporna na pleśń i grzyby
- wielosezonowa lato/zima od -10°C
- **super wydajność 65 L**

Zastosowanie

Jednokomponentowa pianka montażowo-uszczelniająca przeznaczona do profesjonalnego montażu i osadzania drzwi i okien, izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, uszczelniania i montażu parapetów, izolacji cieplnej dachów i stropodachów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków. Dzięki zastosowaniu nowej technologii, czas pracy instalatora uległ może znaczącemu skróceniu – warstwa zaaplikowanej piany może być obrabiana już po ok. 10 min* od aplikacji.

Sposób użycia

Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić. Upewnić się czy puszka ma temperaturę dodatnią ($+20^{\circ}\text{C}$). Zwilżyć powierzchnię roboczą wodą przy pomocy np. spryskiwacza. Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Przykręcić dyszę dozującą do puszek - pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszek „do góry dnem”. Aplikować pianę od dołu do góry

szczeliny. Szczeliny wypełniać do 50% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę, szersze niż 5 cm należy wypełniać warstwami, każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem). Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farb.


Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

*Uwaga! Wraz ze spadkiem temperatury wydłuża się czas utwardzania pian. 10 min czasu cięcia i całkowite utwardzenie po 1,5 h można osiągać w aplikacji „na mokro”, tj. przy zwilżeniu powierzchni wodą przed aplikacją, i piany zaraz po aplikacji w temperaturze minimum $+20^{\circ}\text{C}$.

Dane techniczne

Kolor	kremowy
Temperatura pracy	od -10°C do $+30^{\circ}\text{C}$
Temperatura puszek	optymalnie $+20^{\circ}\text{C}$
Czas cięcia	10 min (20°C , RH 90%)
Czas pełnego utwardzenia	1,5h
Wydajność	65-70 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
Przechowywanie	produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$ (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu
Czyszczenie pistoletu i nieutwardzonej piany	czyść do pian poliuretanowych Jurga Cleaner PU
Okres przydatności	12 miesięcy



OPAKOWANIA

PIANA WĘŻYKOWA PVC

Niskoprężna piana montażowa poliuretanowa

EAN-13: Puszka 750 ml / 5902802194046



Właściwości

- wężykowy aplikator
- niskoprężna formuła
- odporna na pleśnie i grzyby
- wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna
- wydajność do 45 L

Zastosowanie

Jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym przeznaczona jest do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłuszenia. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Niskoprężna formuła eliminuje wypaczanie się ram i zapewnia właściwe wypełnienie szczelin. Produkt do osadzania wszelkiego rodzaju stolarki otworowej takiej jak drzwi, okna i bramy. Piana montażowa może być stosowana również do izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, do uszczelniania i montażu parapetów, izolacji ciepłych dachów i stropodachów, do wypełniania szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.

Sposób użycia

Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić. Upewnić się czy puszka ma temperaturę dodatnią (+20°C). Zwilżyć powierzchnię roboczą wodą przy pomocy np. spryskiwacza. Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego


wymieszania składników. Przykręcić dyszę dozującą do puszek - pozycją roboczą przy montażu jest pozycja „do góry dnem”. Aplikować pianę od dołu do góry szczeliny. Szczeliny wypełniać do 50% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę, szersze niż 5 cm należy wypełniać warstwami, każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem). Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farb.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Kolor	kremowy
Temperatura pracy	od +5°C do +30°C
Temperatura puszek	optymalnie +20°C
Czas tworzenia na-skórka	10-14 min (20°C, RH 90%)
Czas pełnego utwardzenia	24h
Wydajność	do 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
Przechowywanie	produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu
Czyszczenie pistoletu i nieutwardzonej piany	czyścik do pian poliuretanowych Jurga Cleaner PU
Okres przydatności	12 miesięcy



OPAKOWANIA

PIANA OGNIODOPORNA B1

ogniochronna piana poliuretanowa B1 01

EAN-13: Puszka 750 ml / 5902802193995



Właściwości

- w wersji z aplikatorem pistoletowym
- izoluje przed dymem i gazem
- wykazuje wysoką stabilność wymiarową
- doskonała przyczepność do podłoża
- wydajność do 45 L

Zastosowanie

Jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczona do profesjonalnego montażu i osadzania drzwi i okien, izolacji cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, uszczelniania i montażu parapetów, izolacji cieplnej dachów i stropodachów, wypełniania szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków.

Sposób użycia

Podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić. Upewnić się czy puszka ma temperaturę dodatnią (+20°C). Zwilżyć powierzchnię roboczą wodą przy pomocy np. spryskiwacza. Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Nakręcić puszkę na pistolet – pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszką „do góry


dnem”. Aplikować pianę od dołu do góry szczeliny. Szczeliny wypełniać do 50% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę, szersze niż 5 cm należy wypełniać warstwami, każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem). Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farb.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Kolor	jasno różowy
Temperatura pracy	od +10°C do +30°C
Temperatura puszk	optymalnie +20°C
Czas cięcia	38 min (20°C, RH 90%)
Czas pełnego utwardzenia	24h
Wydajność	do 45 litrów (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
Przechowywanie	produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu
Czyszczenie pistoletu i nieutwardzonej piany	czyścik do pian poliuretanowych Jurga Cleaner PU
Okres przydatności	12 miesięcy



OPAKOWANIA

CLEANER PU

Czyścik do pian poliuretanowych

EAN-13: Puszka 500 ml /5902802190031



Sposób użycia

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI

Na zawór preparatu nałożyć dołączoną czerwoną główkę rozpyłową. Spryskać świeże zabrudzenia z pian lub klejów poliuretanowych. W przypadku czyszczenia zabrudzonego ujścia pojemnika piany poliuretanowej dokładnie rozpylić CZYŚCIK DO PIAN PU na zawór i adapter pistoletowy. Zabrudzenia usunąć suchą szmatką.

CZYSZCZENIE PISTOLETU


Należy odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretanową i pozostałą w pistolecie resztę piany poliuretanowej usunąć poprzez naciśnięcie dźwigni pistoletu. Nałożyć czerwoną główkę rozpyłową na zawór preparatu i spryskać łącznik – gniazdo pistoletu. Zdjąć czerwoną główkę i umieścić CZYŚCIK DO PIAN PU w gnieździe pistoletu, ponownie naciśnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać do chwili całkowitego oczyszczenia z piany poliuretanowej wewnętrznych części pistoletu. Dokładnie osuszyć wszystkie czyszczone powierzchnie.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Baza chemiczna	aceton, węglowodory alifatyczne
Kolor	bezbarwny
Stan skupienia	ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego, aerozol
Zapach	charakterystyczny, drażniący
Temperatura pracy	od +5°C do +35°C
Przechowywanie	w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w pozycji pionowej w temperaturze +5°C do +35°C (zalecana pokojowa).
Okres przydatności	36 miesięcy
Opakowanie jednostkowe	puszka 500 ml
Opakowanie zbiorcze	12 szt.



O P A K O W A N I A

Właściwości

- do usuwania nieutwardzonej piany poliuretanowej
- do czyszczenia pistoletów i zaworów puszek
- do utrzymania estetyki podczas pracy pianami poliuretanowymi
- do odtłuszczania powierzchni przed stosowaniem uszczelnaczy oraz klejów poliuretanowych i silikonowych

Zastosowanie

CLEANER PU to nowoczesny preparat do czyszczenia świeżo zabrudzonych systemami poliuretanowymi powierzchni oraz pistoletów aplikacyjnych.

JURGA®

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE



IZOFORM

Preparat antyadhezyjny do form i szalunków

EAN-13: Kanister 5 l / 5906961469601



OPAKOWANIA

Dane techniczne

Postać	ciecz jasnożółta
Baza chemiczna	mieszanina olejów roślinnych i mineralnych
Wydajność	około 1 L na 5 m ²
Mycie narzędzi	benzyna lądowa, rozpuszczalnik organiczny
Termin przydatności	12 miesięcy
Opakowania	kanister 5 L

Właściwości

IZOFORM to gotowy do użycia, preparat antyadhezyjny na bazie olejów mineralnych i roślinnych.

Zmniejsza przyczepność betonu do szalunków oraz form do produkcji betonów. Zastosowanie preparatu ułatwia rozformowanie wyrobów betonowych. Powierzchnia styku pozostaje gładka, a krawędzie ostre. Preparat nie zmienia barwy betonu i nie wpływa ujemnie na późniejszą obróbkę podłoża taką jak: tynkowanie, malowanie, klejenie, gładzenie, gipsowanie. Regularne stosowanie preparatu IZOFORM przedłuża żywotność form i płyt szalunkowych.

Zastosowanie

IZOFORM przeznaczony jest do smarowania i konserwacji form oraz wszelkiego typu szalunków wykonanych z różnych materiałów takich jak drewno, tworzywa sztuczne, stal itp. Stosuje się go jako ochronę przed nadmiernym zabrudzeniem betoniarek, maszyn produkcyjnych, rusztowań.

Sposób użycia

IZOFORM należy nanosić na oczyszczoną powierzchnię pędzlem lub metodą natryskową tak, aby uzyskać cienką, równomierne rozłożoną warstwę na całej powierzchni stykającej się z betonem. Pracę wykonywać w pomieszczeniach wentylowanych. Przed użyciem lekko wymieszać.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

SLIPMIX

Żel techniczny ułatwiający poślizg

EAN-13: Butelka z dozownikiem 200 g / 5906961469786

Właściwości

SLIPMIX to gotowy do użycia techniczny żel, który ułatwia montaż, na długo zapewnia poślizg, nie spływa z powierzchni podczas aplikacji, nie wpływa destrukcyjnie na uszczelki gumowe. Poprawia szczelność połączeń. Preparat długo schnący. Umożliwia montaż w temperaturach ujemnych dochodzących nawet do -10°C. Żel łatwo usuwa się wodą.

Zastosowanie

SLIPMIX ułatwia poślizg i montaż do rur PVC, kabli, muf, rur plastikowych.

Sposób użycia

Butelka posiada dozownik, który ułatwia dokładną aplikację żelu na powierzchni. Podczas pracy stosować rękawice ochronne. Przy montażu stosować się do zaleceń producentów łączonych elementów.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Postać	transparentny żel
Baza chemiczna	środki powierzchniowo czynne i materiały modyfikujące
Termin przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelki z dozownikiem 200 g



OPAKOWANIA

SZKŁO WODNE

Wodny roztwór soli sodowej kwasu krzemowego

EAN-13: Kanister 5 l / 5906961469243, Butelka 1 l / 5906961469144, Butelka 0,5 l / 5902802191885

Właściwości

Szkło wodne to wodny roztwór soli sodowej kwasu krzemowego.

Zastosowanie

Do zastosowań przemysłowych. Do wewnątrz i na zewnątrz.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Postać	jasnożółty płyn
Baza chemiczna	środki powierzchniowo czynne oraz materiały modyfikujące
Wydajność	w zależności od zastosowania, 3-5% w stosunku wagowym
Termin przydatności	24 miesiące
Opakowania	butelka 0,5 l, butelka 1 l, kanister 5 l



OPAKOWANIA

WODA DEMINERALIZOWANA

Szerokie zastosowanie w gospodarstwie domowym i przemyśle

EAN-13: Butelka 1 l / 5902802193421, Kanister 5 l / 5902802193438

Właściwości i zastosowanie

Woda demineralizowana to woda idealnie czysta, bo pozbawiona minerałów. Posiada szerokie zastosowanie w gospodarstwie domowym oraz przemyśle. Użycie wody demineralizowanej znacznie wydłuża żywotność maszyn i urządzeń, ponieważ powoduje brak osadzania się kamienia. Odpowiednia do: żelazek, nawilżaczy powietrza, akumulatorów, chłodziw samochodowych, produkcji środków czyszczących, płynu do spryskiwaczy, przy produkcji szkła i luster, w systemach klimatyzacyjnych, akwarystyce i innych.

Dzięki użyciu wody demineralizowanej do rozcieńczania koncentratów środków czyszczących, zyskujemy brak smug na czyszczonej powierzchni.

Informacje specjalne

Spełnia wymogi norm: PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Postać	Ciecz bezbarwna
Baza chemiczna	Woda
Termin przydatności	12 miesięcy
Opakowania	butelka 1 l, kanister 5 l



O P A K O W A N I A

FIBREHARD

Mikrobrojenie do betonu

EAN-13: Worek 100 g /5906961469298, Worek 600 g /5906961469281, 80 kg /5902802191953

Zastosowanie

Twarde włókna polimerowe służące jako dodatek zbrojąco – wzmacniający do wykonywania wszelkiego rodzaju posadzek betonowych, w tym wylewek cienkowarstwowych i przeznaczonych pod ogrzewanie podłogowe, prefabrykatów i galanterii betonowej (błoczek, płyty, płoty, krawężniki, nadproża, rury, szamba, zbiorniki itp.)

Właściwości

- zwiększają trwałość i odporność betonu
- nie korodują wewnątrz betonu
- włókna zmniejszają skurcz i osiadanie betonu

Sposób użycia


Dozować bezpośrednio do mieszanki lub z wodą zarobową. Dokładnie wymieszać.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	włókna białe lub transparentne
Baza chemiczna	polipropylen
Dozowanie	600-900 g na 1 m ³ betonu
Długość	19 mm ±10%
Średnica	≤0,40 μm
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Opakowania	worki 100 g, 600 g, 80 kg



O P A K O W A N I A

FIBRESOFT

Mikrobrojenie do betonu

EAN-13: Worek 600 g /5906961469618, Worek 900 g /5902802192233, Worek 10 kg /5902802191960

Zastosowanie

Miękkie włókna polimerowe służące jako dodatek zbrojąco – wzmacniający do wykonywania wszelkiego rodzaju posadzek betonowych, w tym wylewek cienkowarstwowych i przeznaczonych pod ogrzewanie podłogowe, prefabrykatów i galanterii betonowej (błoczek, płyty, płoty, krawężniki, nadproża, rury, szamba, zbiorniki itp.)

Właściwości

- gotowy beton jest bardziej odporny na uderzenia i uszkodzenia
- włókna nie powodują korozji wewnątrz betonu
- zmniejszają skurcz i osiadanie betonu

Sposób użycia


Dozować równocześnie z wodą zarobową po wcześniejszym namoczeniu. Dokładnie wymieszać.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Barwa i postać	włókna białe lub transparentne
Baza chemiczna	polipropylen
Dozowanie	600-900 g na 1 m ³ betonu
Długość	12 mm ±10%
Średnica	≤0,40 μm
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach
Opakowania	worki 600 g, 900 g, 10 kg

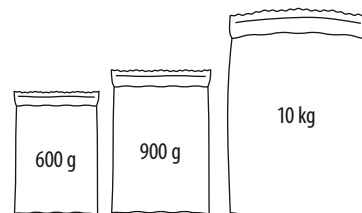

O P A K O W A N I A

POSYPKA PAPOWA BAZALTOWA

Materiał do prac dekarских

EAN-13: Wiadro 15 kg 5902802192509, Wiadro 25 kg /5902802192516

Właściwości i zastosowanie

- mieszanina kruszywa bazaltowego w grafitowym kolorze
- do prac dekarских związanych z renowacją lub konserwacją pokryć dachowych
- ogranicza proces starzenia pokrycia dachowego
- zwiększa estetykę powierzchni oraz odporność na działanie czynników zewnętrznych takich jak woda, słońce, uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne

Barwa i postać	kruszywo w kolorze grafitowym
Średnie zużycie	1,5-4,0 kg/m ²
Przechowywanie	w suchym i zacienionym miejscu w temp. +5 do +25°C
Okres przydatności	do 36 miesięcy
Opakowania	wiadro 15 kg, 25 kg



OPAKOWANIA

ASFALT DROGOWY

Mieszanka mineralno-asfaltowa do napraw na zimno

EAN-13: Worek 25 kg /5902802192257

Właściwości i zastosowanie

- workowany asfalt drogowy do stosowania na zimno
- do uzupełniania ubytków w podłożach asfaltowych
- do formowania spadków, podjazdów itp.
- do stosowania w niskich temperaturach
- okres przydatności 12 miesięcy

Sposób użycia

Przed wypełnieniem ubytku należy oczyścić miejsce przeznaczone do naprawy. Krawędzie ubytku powinny zostać przycięte do pionu tak aby powstała bryła (np. prostopadłościan). Powierzchnię uszkodzenia zaleca się skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, następnie uzupełnić mieszanką QPR-S. Mieszanka jest urabialna przez kilka godzin, co pozwala na dokładne, równe rozłożenie na całej powierzchni. Mieszkę należy zagęścić walcem, płytą wibracyjną lub ubijakiem ręcznym do uzyskania warstwy stabilnej, nie wykazującej dogęszczenia. Grubość jednej warstwy zagęszczonej mieszanki powinna wynosić od 1,5-5,0 cm. W przypadku głębszych ubytków, należy wypełniać je kolejnymi warstwami, zagęszczając osobno każdą warstwę. W przypadku zagęszczania walcem drogowym, czynności wykonuje się w jednej warstwie. Maksymalna grubość pakietu warstw to 15 cm. Przy głębszych uszkodzeniach nawierzchni należy dolną część wypełnić innym


materiałem najlepiej o zbliżonych właściwościach jak w konstrukcji naprawianej lub np. mieszanką mineralną o ciągłym uziarnieniu. Przy wypełnianiu głębokich uszkodzeń należy stosować zasadę zwiększania wymiaru mieszanki wraz ze wzrostem głębokości położenia w nawierzchni.

Warunki stosowania

Zaleca się stosować mieszankę do uzupełniania ubytków o jednostkowej powierzchni max 1 m². Mieszanka QPR-S może być stosowana w temp. od -10 do +40°C, nie należy jej stosować podczas opadów atmosferycznych. W temp. stosowania poniżej +5°C zaleca się zagęszczanie mieszanki w cienkich warstwach, ok. 3 cm, aby uzyskać możliwie mało wolnych przestrzeni.

W przypadku stosowania mieszanki w temp. 0°C, na 24 godziny przed wbudowaniem należy magazynować ją w temp. 15-20°C, celem poprawy urabialności, a wbudowana mieszanka nie powinna mieć temp. niższej niż +5°C. Gdy temp. otoczenia przekracza 20°C zagęszczoną warstwę należy posypać piaskiem łamanym o uziarnieniu 2-4 mm, w celu uniknięcia klejenia się mieszanki do kół pojazdów. Górna powierzchnia zagęszczonej warstwy mieszanki powinna wystawać ponad powierzchnię do ok. 5 mm.

Wyremontowane nawierzchnie nadają się od razu do użytkowania.



OPAKOWANIA

JURGA®

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE



IZOFOAM

Polietylenowa taśma dylatacyjna

EAN-13: 5 mm x 0,1 m rolka 50 mb $\pm 2\%$ /5902802191557, 5 mm x 0,15 m rolka 50 mb $\pm 2\%$ /5902802191533

Właściwości

IZOFOAM to lekka i elastyczna pianka polietylenowa, jest to materiał nieścierający się, odporny na chemię zawartą w betonie. Posiada doskonałe właściwości izolacyjne (termiczne i akustyczne).

Zastosowanie

- do wykonywania izolacji obwodowych, strefowych, kontrolnych
- na styk izolacji pionowej i poziomej przy ogrzewaniu podłogowym
- pod panele podłogowe i wylewki
- kompensuje ruchy i drgania podkładów podłogowych i posadzek
- zapobiega powstawaniu mostków akustycznych i termicznych
- do wewnątrz i na zewnątrz

Sposób użycia

Przed ułożeniem taśmy oczyścić powierzchnię. Podczas montażu chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Postać	pianka produkowana z polietylenu
Szerokość	0,1 lub 0,15 m $\pm 0,01$ m
Grubość	5 mm
Długość nawoju	50 mb $\pm 2\%$

Produkt na zamówienie.



50 mb



OPAKOWANIA

IZOROPE

Sznur dylatacyjny

EAN-13: Rolka mb ϕ 6 mm /5902802191526, ϕ 8 mm /5902802191519, ϕ 10 mm /5902802191502, ϕ 13 mm /5902802191496, ϕ 15 mm /5902802191489, ϕ 20 mm /5902802191472, ϕ 25 mm /5902802191465, ϕ 30 mm /5902802191458

Właściwości

IZOROPE to sznur dylatacyjny produkowany z pianki polietylenowej o strukturze zamkniętych komórek, dzięki czemu odznacza się wysokimi właściwościami izolacyjnymi.

Zastosowanie

Jako wypełnienie wszelkiego rodzaju szczelin dylatacyjnych oraz wolnych przestrzeni przy montażu okien lub drzwi. Sznur jest lekki, elastyczny, odporny na ściskanie i gnienie. Zachowuje swój pierwotny kształt nawet pod działaniem sił zewnętrznych. Odporny na chemię zawartą w betonie. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Sposób użycia

Dobrać odpowiedni rozmiar sznura (ok. 25-30% większy od szerokości wypełnianej przestrzeni, by ciasno wypełniać lukę oraz chronić zewnętrzne krawędzie). Profil powinien być osadzony za pomocą dedykowanego narzędzia by unik-

nąć jakichkolwiek uszkodzeń podczas instalacji. Przed wprowadzeniem sznura dylatacyjnego należy oczyścić miejsce jego aplikacji. W przypadku gdy widoczne są ślady wilgoci, należy najpierw osuszyć miejsce montażu. Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń.


Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Postać	pianka PE o strukturze zamkniętych komórek
Kolor	szary
Grubość	ϕ 6-30 mm
Opakowania	rolki

Produkt na zamówienie.



OPAKOWANIA

TAPEMIX ECO

PL2L TPE PDM 12/X ECO 120/70 taśma uszczelniająca

EAN-13: Rolka szer. 120 mm dł. 10 mb /5902802191793, Rolka szer. 120 mm dł. 50 mb /5902802191809



Właściwości

TAPEMIX ECO to elastyczna, odporna na zrywanie i wodoszczelna taśma uszczelniająca.

Zastosowanie

Do uszczelniania miejsc pod okładziną ceramiczną szczególnie narażonych na występowanie wilgoci (naroża, styki ścian ze ścianą i ścian z podłogą itp.).

Sposób użycia

Oczyszczyć, osuszyć podłoże. W miejscu styku posadzki ze ścianą lub ściany ze ścianą nanieść na obu płaszczyznach masę uszczelniającą. TAPEMIX ECO zatopić w świeżej masie uszczelniającej i docisnąć. Do uciskania taśmy nie używać narzędzi o ostrych krawędziach!!! Po dociśnięciu taśmy pokryć naroże i zatopioną taśmę jeszcze jedną warstwą uszczelniającą. W narożach zastosować odpowiednie elementy systemy: narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Do uszczelnienia wyprawień rur, zastosować odpowiednie mankiety ściennie lub podłogowe. Uwaga! Podczas montażu chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacje specjalne


Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Materiał	membrana: TPE
Nośnik	dzianina PES
Grubość	0,50 mm $\pm$ 0,05 mm
Szerokość	
• Całkowita	• 120 mm $\pm$ 2,0 mm
• Pasa pokrytego elastomeru (membrany)	• 70 mm $\pm$ 2,0 mm
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturach od +5°C do +25°
Opakowania	rolka 10 mb, 50 mb



10 mb 50 mb



O P A K O W A N I A

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

EAN-13: /5902802192004



- TAPEMIX narożnik wewnętrzny PL2 TPE PDM 12/T

EAN-13: /5902802192011



- TAPEMIX narożnik zewnętrzny PL2 TPE PDM 12/T

EAN-13: 120/120 /5902802192042, 350/350 /5902802192059



- TAPEMIX PLUS mankiety ścienny PL3 TPE PDM 12/T 120/120
- TAPEMIX PLUS mankiety podłogowy PL3 TPE PDM 12/T 350/350

TAPEMIX

PL2 TPE PDM 12/X 120/70 dwuwarstwowa taśma uszczelniająca

EAN-13: Rolka szer. 120 mm dł. 10 mb /5906961469441, Rolka szer. 120 mm dł. 50 mb /5906961469434



Sposób użycia


Oczyszczyć, osuszyć podłoże. W miejscu styku posadzki ze ścianą lub ściany ze ścianą nanieść na obu płaszczyznach masę uszczelniającą. TAPEMIX zatopić w świeżej masie uszczelniającej i docisnąć. Do uciśnięcia taśmy nie używać narzędzi o ostrych krawędziach!!! Po dociśnięciu taśmy pokryć naroże i zatopioną taśmę jeszcze jedną warstwą uszczelniającą. W narożach zastosować odpowiednie elementy systemu: narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Do uszczelnienia wyprowadzeń rur, zastosować odpowiednie mankiety ściennie lub podłogowe. Uwaga! Podczas montażu chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Materiał	membrana: TPE
Nośnik: dzianina PES	
Grubość	0,60 mm $\pm 0,05$ mm
Szerokość	
• Całkowita	• 120 mm $\pm 2,0$ mm
• Pasa pokrytego elastomeru (membrany)	• 70 mm $\pm 2,0$ mm
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturach od +5 ÷ +25°C
Opakowania	rolka 10 mb, 50 mb



O P A K O W A N I A

Właściwości

TAPEMIX to wodoszczelna, elastyczna i wytrzymała dzianina poliestrowa dwustronnie powleczone termoplastycznym elastomerem.

Zastosowanie

Zwiększa szczelność miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie pod okładzinami ceramicznymi (naroża, styki ścian ze ścianą i ścian z podłogą itp.). Może być stosowana na podłogach i ścianach, wewnątrz i na zewnątrz budynku.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

EAN-13: /5902802192004



- TAPEMIX narożnik wewnętrzny PL2 TPE PDM 12/T

EAN-13: /5902802192011



- TAPEMIX narożnik zewnętrzny PL2 TPE PDM 12/T

EAN-13: 120/120 /5902802192042, 350/350 /5902802192059



- TAPEMIX PLUS mankiety ściennie
- PL3 TPE PDM 12/T 120/120
- TAPEMIX PLUS mankiety podłogowe
- PL3 TPE PDM 12/T 350/350

TAPEMIX PLUS

PL3 TPE PDM 12/T taśma uszczelniająca

EAN-13: Rolka szer. 120 mm dł. 10 mb /5906961469113, dł. 50 mb /5902802191076, Rolka szer. 250 mm, dł. 30 mb / 5902802191977



Właściwości

TAPEMIX PLUS to wodoszczelna, wysoko elastyczna i wytrzymała taśma uszczelniająca wykonana na bazie termoplastycznego elastomeru dwustronnie powleczonego na całej szerokości włókniną PP.

Zastosowanie

TAPEMIX PLUS zapewnia szczelność miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie pod okładzinami ceramicznymi (naroża, styki ścian ze ścianą i ścian z podłogą itp.). Może być stosowana na podłogach i ścianach, wewnątrz i na zewnątrz budynku, na podłożach krytycznych.

Sposób użycia


Oczyścić, osuszyć podłoże. W miejscu styku posadzki ze ścianą lub ścianą ze ścianą nanieść na obu płaszczyznach masę uszczelniającą. TAPEMIX PLUS zatopić w świeżej masie uszczelniającej i docisnąć. Do uciskania taśmy nie używać narzędzi o ostrych krawędziach!!! Po dociśnięciu taśmy pokryć naroże i zatopioną taśmę jeszcze jedną warstwą uszczelniającą. W narożach zastosować odpowiednie elementy systemu: narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Do uszczelnienia wyprowadzeń rur, zastosować odpowiednie mankiety ściennie lub podłogowe. Uwaga! Podczas montażu chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Materiał	membrana: TPE nośnik: włóknina PP obustronnie
Grubość	0,60 mm ±0,05 mm
Szerokość	
• Całkowita	• 120 mm ±2,0 mm
• Pasa pokrytego elastomeru (membrany)	• 120 mm ±2,0 mm • 250 mm ±2,0 mm
Opakowania	120/rolka 10 mb, rolka 50 mb 250/rolka 30 mb



O P A K O W A N I A

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

EAN-13: /5902802192028 (wewnętrzny)



- TAPEMIX PLUS narożnik wewnętrzny PL3 TPE PDM 12/T

EAN-13: /5902802192035 (zewnętrzny)



- TAPEMIX PLUS narożnik zewnętrzny PL3 TPE PDM 12/T

EAN-13: 120/120 /5902802192042, 350/350 /5902802192059



- TAPEMIX PLUS mankiety ścienny PL3 TPE PDM 12/T 120/120
- TAPEMIX PLUS mankiety podłogowy PL3 TPE PDM 12/T 350/350

TAPEMIX BATH

TAPEMIX BATH PL3 TPE PDM 12/T 120 taśma uszczelniająca

EAN-13: Rolka szer. 120 mm dł. 25 mb /5902802191984



Sposób użycia

Oczyszczyć, osuszyć podłoże. W miejscu styku posadzki ze ścianą lub ściany ze ścianą nanieść na obu płaszczyznach masę uszczelniającą. TAPEMIX BATH zatopić w świeżej masie uszczelniającej i docisnąć. Do uciskania taśmy nie używać narzędzi o ostrych krawędziach!!! Po dociśnięciu taśmy pokryć naroże i zatopioną taśmę jeszcze jedną warstwą uszczelniającą. W narożach zastosować odpowiednie elementy systemu: narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Do uszczelnienia wyprowadzeń rur, zastosować odpowiednie mankiety ściennie lub podłogowe. Uwaga! Podczas montażu chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Materiał	membrana: TPE nośnik: włóknina PP obustronnie
Grubość	0,60 mm ±0,05 mm
Szerokość	
• Całkowita	• 120 mm ±2,0 mm
• Pasa pokrytego elastomeru (membrany)	• 120 mm ±2,0 mm
• Pasa butylu	• 25 mm
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturach od +5°C do +25°
Opakowania	rolka 25 mb



25 mb



O P A K O W A N I A

Właściwości

TAPEMIX BATH to elastyczna, odporna na działanie wody taśma uszczelniająca.

Zastosowanie

Do uszczelnień w systemach hydroizolacji jedno i dwuskładnikowych. Dedykowana do zabezpieczania przed wilgocią styków ścian i podłóg w łazienkach, przy wannach, prysznicach, basenach itp.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

EAN-13: /5902802192028 (wewnętrzny)



• TAPEMIX PLUS narożnik wewnętrzny
PL3 TPE PDM 12/T

EAN-13: /5902802192035 (zewnętrzny)



• TAPEMIX PLUS narożnik zewnętrzny
PL3 TPE PDM 12/T

EAN-13: 120/120 /5902802192042, 350/350 /5902802192059



• TAPEMIX PLUS mankiety ściennie
PL3 TPE PDM 12/T 120/120
• TAPEMIX PLUS mankiety podłogowe
PL3 TPE PDM 12/T 350/350

TAPEMIX SK 100/08

Taśma uszczelniająca samoklejąca

EAN-13: Rolka szer. 100 mm dł. 20 mb /5902802191991



Sposób użycia

Oczyszczyć, osuszyć podłoże. Po zdjęciu papieru transportowego TAPEMIX SK należy przykleić do powierzchni przeznaczonej do uszczelniania. Do uciskania taśmy nie używać narzędzi o ostrych krawędziach!!! Po docięnięciu taśmy pokryć naroże i zatopioną taśmę minimum jedną warstwą zaprawy uszczelniającej. W narożach zastosować odpowiednie elementy systemu: narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Do uszczelnienia wyprowadzeń rur, zastosować odpowiednie mankiety ściennie lub podłogowe. Uwaga! Podczas montażu chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.



20 mb



O P A K O W A N I A

Właściwości

TAPEMIX SK jest to taśma uszczelniająca wykonana na bazie włókniny polipropylenowej powleczonej samoklejącym, wysoko elastycznym kauczukiem butylowym w osłonie papieru transportowego.

Zastosowanie

TAPEMIX SK zapewnia szczelność miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie pod okładzinami ceramicznymi (naroża, styki ścian ze ścianą i ścian z podłogą itp.). Może być stosowana na podłogach i ścianach, wewnątrz i na zewnątrz budynku, na podłożach krytycznych, chłonnych i niechłonnych. Polecana jest szczególnie w przypadku wykonywania uszczelnień w okolicach stolarki otworowej (drzwi i okna balkonowe), przy uszczelnianiu obróbek blacharskich.

Dane techniczne

Materiał	membrana: TPE
Nośnik	włóknina PP obustronnie
Grubość	0,80 mm ±0,05 mm
Szerokość całkowita	10 mm ±0,8 mm
Przechowywanie i transport	w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturach od +5°C do +25°
Opakowania	rolka 20 mb

Produkt na zamówienie.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

EAN-13: /5902802192028 (wewnętrzny)



- TAPEMIX PLUS narożnik wewnętrzny PL3 TPE PDM 12/T

EAN-13: /5902802192035 (zewnętrzny)



- TAPEMIX PLUS narożnik zewnętrzny PL3 TPE PDM 12/T

EAN-13: 120/120 /5902802192042, 350/350 /5902802192059



- TAPEMIX PLUS mankiety ścienny PL3 TPE PDM 12/T 120/120
- TAPEMIX PLUS mankiety podłogowy PL3 TPE PDM 12/T 350/350

MATA USZCZELNIAJĄCA

PEPDM1000

EAN-13: Rolka szer. 100 cm dł. 30 mb /5902802192998

Właściwości

Mata uszczelniająca PEPDM1000 wykonana jest ze specjalnego materiału powleczonego obustronnie włókniną wzmacniającą poliestrową lub polipropylenową. Włóknina zapewnia dobre zamocowanie maty w materiale klejącym. Mata posiada bardzo dobrą szczelność na dyfuzję pary wodnej, jest również wodoszczelna, odporna na starzenie i butwienie oraz na czynniki chemiczne występujące w pomieszczeniach, w których zazwyczaj używa się wykładzin ceramicznych.

Zastosowanie

- uszczelnienia powierzchni tarasów
- uszczelnienia posadzek w łazienkach, natryskach, obejściu niecki basenowej oraz w strefach przemysłowych, np. w przemyśle spożywczym, jak również w młeczarniach lub browarach.

Sposób użycia

Pasma maty nakleja się na podłoża czyste, nośne. Użyty klej musi być odpowiedni do uszczelnianego podłoża i być w stanie skleić się z włókniną. Podczas przyklejania maty do podłoża należy zwrócić uwagę na to aby pod powierzchnią nie powstały zamknięte pęcherze powietrza. Miejsca połączeń należy sklejać z 5 cm zakładem.

Przy układaniu płytek metodą cienkowarstwową, klej nakładamy bezpośrednio na matę, a następnie płytki.


Dobór kleju zależy od rodzaju obciążenia. Z reguły używa się kleju wodoodpornego, elastycznego, folii w płynie, szlamu.

Informacje specjalne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.

Dane techniczne

Materiał	film polietylenowy 150 µ, jako membrana
obustronnie laminowana włókniną poliestrową lub polipropylenową – gramatura 50 g/m² kolor niebieski	
Grubość	0,55 mm ±0,05 mm
Szerokość	100 cm
Waga	250 g/m²
Opór dyfuzji pary wodnej	91%
Przechowywanie i transport	Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturach od +5°C do +25°C
Opakowania	Rolka 30 mb



O P A K O W A N I A

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

EAN-13: /5902802192028 (wewnętrzny)



- TAPEMIX PLUS narożnik wewnętrzny PL3 TPE PDM 12/T

EAN-13: /5902802192035 (zewewnętrzny)



- TAPEMIX PLUS narożnik zewnętrzny PL3 TPE PDM 12/T

EAN-13: 120/120 /5902802192042, 350/350 /5902802192059



- TAPEMIX PLUS mankiet ścienny PL3 TPE PDM 12/T 120/120
- TAPEMIX PLUS mankiet podłogowy PL3 TPE PDM 12/T 350/350

PISTOLET DO PIAN PU PLUS

Wyciskacz pian poliuretanowych

EAN-13: /5902802191786

Zastosowanie

- do aplikacji pistoletowych pian poliuretanowych



O P A K O W A N I A

PISTOLET PROFESJONALNY PU

Wyciskacz mas uszczelniających

EAN-13: /5902802191564

Zastosowanie

- do wyciskania mas uszczelniających
- do saszetek od 300 do 600 ml



O P A K O W A N I A

ZUŻYCIE PRODUKTÓW

DOMIESZKI DO ZAPRAW I BETONU

Produkt	Dozowanie w stosunku do wagi mieszanki		Uwagi
Admix Liquid	0,3% ÷ 0,4%	75 ÷ 100 ml / 25 kg cementu	Ze względu na różne typy cementów i kruszywa konieczne jest wykonanie indywidualnej próby technologicznej dla danego zastosowania.
Admix Liquid zimowy	0,3% ÷ 0,4%	75 ÷ 100 ml / 25 kg cementu	
Admix Powder	0,03% ÷ 0,06%	1-2 saszetki (16 g) / 50 kg cementu	
Power Admix Liquid	0,3% ÷ 0,4%	75 ÷ 100 ml / 25 kg cementu	
Betonmix	0,5% ÷ 1,0%	125 ÷ 250 ml / 25 kg cementu	
Betonmix zimowy	0,5% ÷ 1,0%	125 ÷ 250 ml / 25 kg cementu	
Betonmix Plus	0,5% ÷ 1,0%	125 ÷ 250 ml / 25 kg cementu	
Fastproof	1,0% ÷ 2,0%	250 ÷ 500 ml / 25 kg cementu	
Waterproof	1,0% ÷ 2,0%	250 ÷ 500 ml / 25 kg cementu	
Fast GL	ok. 2,0%	500 ml / 25 kg zaprawy	
Frostproof	0,4% ÷ 0,8%	1-2 saszetki (100-200 g) na 25 kg cementu	

HYDROIZOLACJE

Produkt	Zużycie materiału na 1 warstwę [kg / m²]	Ilość warstw	Uwagi
Bitumass Klej do papy na zimno R	0,8 ÷ 1,2	1	Faktyczne zużycie zależy od rodzaju podłoża i zastosowania
Bitumass Powłoka RP	0,4 ÷ 0,7	min. 2	
Bituprimer R Grunt	0,2 ÷ 0,4	1 - gruntowanie min. 2 - hydroizolacja	
Bitumass Szpachla Dekarska R	ok. 1,0	w zależności od potrzeby	
Bitumass Hydroklej ALW 1 K	1,0 ÷ 1,2 - Hydroizolacja 1,0 ÷ 2,0 - Klejenie	min. 2 6-8 placzków na płytę	
Bitumass ALW Powłoka	1,0 ÷ 1,2 - Hydroizolacja 0,2 ÷ 0,5 - Gruntowanie	min. 2 1	
Bituprimer ALW Grunt	0,5 ÷ 1,0 - Hydroizolacja 0,2 ÷ 0,4 - Gruntowanie	min. 2 1	
Dysperbit	0,5 ÷ 1,0 - Hydroizolacja 0,2 ÷ 0,4 - Gruntowanie	min. 2 1	
Decamix	ok. 1,0	w zależności od potrzeby	
Folmix	1,2 ÷ 1,8	min. 2	
Folmix In	1,2 ÷ 1,8	min. 2	
Folmix Plus	1,2 ÷ 1,8	min. 2	
Izomass 2K	ok. 1,5	min. 2	
Izomass 2K F	ok. 1,5	min. 2-3	
Izomass 2K P	ok. 1,5	min. 2	

KLEJE I USZCZELNIACZE

Produkt	Zużycie materiału na 1 warstwę [kg/l na m²]	Ilość warstw	Uwagi
Klej do płytek dekoracyjnych	1,5 ÷ 1,7	1	Faktyczne zużycie zależy od rodzaju i chłonności podłoża
Klej uniwersalny do styropianu	ok. 15 m² izolacji	-	Wydajność jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza
Klej grafitowy do styropianu	ok. 15 m² izolacji	-	
Klej Gepard	zależy od zastosowania	-	
Akryl lekki szpachlowy	18 mb spoiny 4x4 mm	-	
Akryl uniwersalny	18 mb spoiny 4x4 mm	-	
Silikon sanitarny	15 mb spoiny 4x4 mm	-	
Silikon neutralny	15 mb spoiny 4x4 mm	-	
Silikon uniwersalny	15 mb spoiny 4x4 mm	-	

PREPARATY GRUNTUJĄCE

Produkt	Zużycie materiału na 1 warstwę [kg/l na m²]	Ilość warstw	Uwagi
Primer Contact	0,25 ÷ 0,35	1	Faktyczne zużycie zależy od chłonności podłoża i należy je ustalić na podstawie indywidualnych prób dla danego zastosowania.
Popular	0,1 ÷ 0,3	1	
Primer Plus	0,1 ÷ 0,2	1	
Primer Silicate	0,1 ÷ 0,2	1	
Tynk kontakt	0,2 ÷ 0,4	1	

PIANY POLIURETANOWE

Produkt	Wydajność z opakowania	Uwagi
Piana montażowa MEGA	65-70 l	w zależności od temperatury i wilgotności powietrza
Piana wężykow PVC	do 45l	
Piana pistoletowa PVC	do 45l	
Piana ognioodporna B1	do 45l	

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE

Produkt	Dozowanie w stosunku do wagi cementu	Uwagi
Izoform	ok. 0,2 (l/m²)	Ze względu na różne typy cementów i kruszywa konieczne jest wykonanie indywidualnej próby technologicznej dla danego zastosowania.
Szkło wodne	w zależności od zastosowania	
Fibresoft	600 ÷ 900 g / 1 m³ betonu	
Fibrehard	600 ÷ 900 g / 1 m³ betonu	

IMPREGNATY

Produkt	Zużycie materiału na 1 warstwę (l/m²)	Ilość warstw	Uwagi
Dustproof	0,2 ÷ 0,3	min. 1	
Mokra Kostka	0,1 ÷ 0,3	min. 1	
Protect color	ok. 0,1	1-2	
Proof CR	0,1 ÷ 0,3	min. 2	
Proof ST	0,1 ÷ 0,3	min. 2	
Protect BT	0,07 ÷ 0,1	min. 2	Faktyczne zużycie zależy od rodzaju i chłonności podłoża
Protect Oil	0,07 ÷ 0,1	min. 2	
Protect PV	0,07 ÷ 0,1	min. 2	
Protect ST	0,07 ÷ 0,1	min. 2	
Protect UNI	0,07 ÷ 0,1	min. 2	
Woodproof 1:9	ok. 0,04	1	
Woodproof Fire	0,8 ÷ 1,2	1	
Mokry klinkier	0,1-0,2	min. 1	Faktyczne zużycie zależy od rodzaju i chłonności podłoża oraz metody aplikacji
Impregnat do gresu i terakty	0,1-0,2	min. 2	
Impregnat do elewacji	0,1-0,2	min. 2	
Impregnat do fug		min. 2	Zużycie preparatu uzależnione jest od impregnowanej fugi, jej chłonności i struktury oraz metody nanoszenia preparatu

FARBY

Produkt	Zużycie materiału na 1 warstwę (l/m²)	Ilość warstw	Uwagi
Fraba renowacyjno dekoracyjna	0,4-0,8	min. 1 - powłoka dekoracyjna min. 2 - powłoka izolacyjna	zużycie zależy od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego

ŚRODKI CZYSZĄCE

Produkt	Zużycie materiału (l/m²)	Uwagi
Cleaner BR	0,1÷0,35	Faktyczne zużycie zależy od wielkości zabrudzeń i rodzaju podłoża
Cleaner HD	0,1÷0,3	
Cleaner Remont / Clean Remont	0,1÷0,35	
Fungi Stop	w zależności od potrzeby	
Mossproof	ok. 0,15	
Wash PV	zużycie zależy od stopnia rozcieńczenia preparatu, metody aplikacji, oraz intensywności zabrudzeń	
Rdza i sadza	0,1-0,2	W dużym stopniu zużycie preparatu zależy od stopnia zabrudzenia powierzchni i sposobu czyszczenia
Zabrudzenia cementowe i wykwity wapienne	0,1-0,2	

NOTATKI

NOTATKI

ZAMÓW REGAŁ

Szanowni Państwo, przy spełnieniu określonych warunków istnieje możliwość zamówienia regałów ekspozycyjnych naszych produktów. W tym celu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami regionalnymi, do których kontakt podajemy na stronie 2 oraz na naszej stronie internetowej.



JURGA®

JURGA Spółka Jawna

Zbrudzewo, ul. Śremska 134a,

63-100 Śrem

 +48 61 28 20 002  www.jurga.com.pl

D Y S T R Y B U T O R